




LUISETTO[®]
INDUSTRY
BY LUISETTO CANTIERI SRL

**LO SPECIALISTA DELLA PAVIMENTAZIONE
PER L'INDUSTRIA AGROALIMENTARE**



CATALOGO **INDUSTRY**

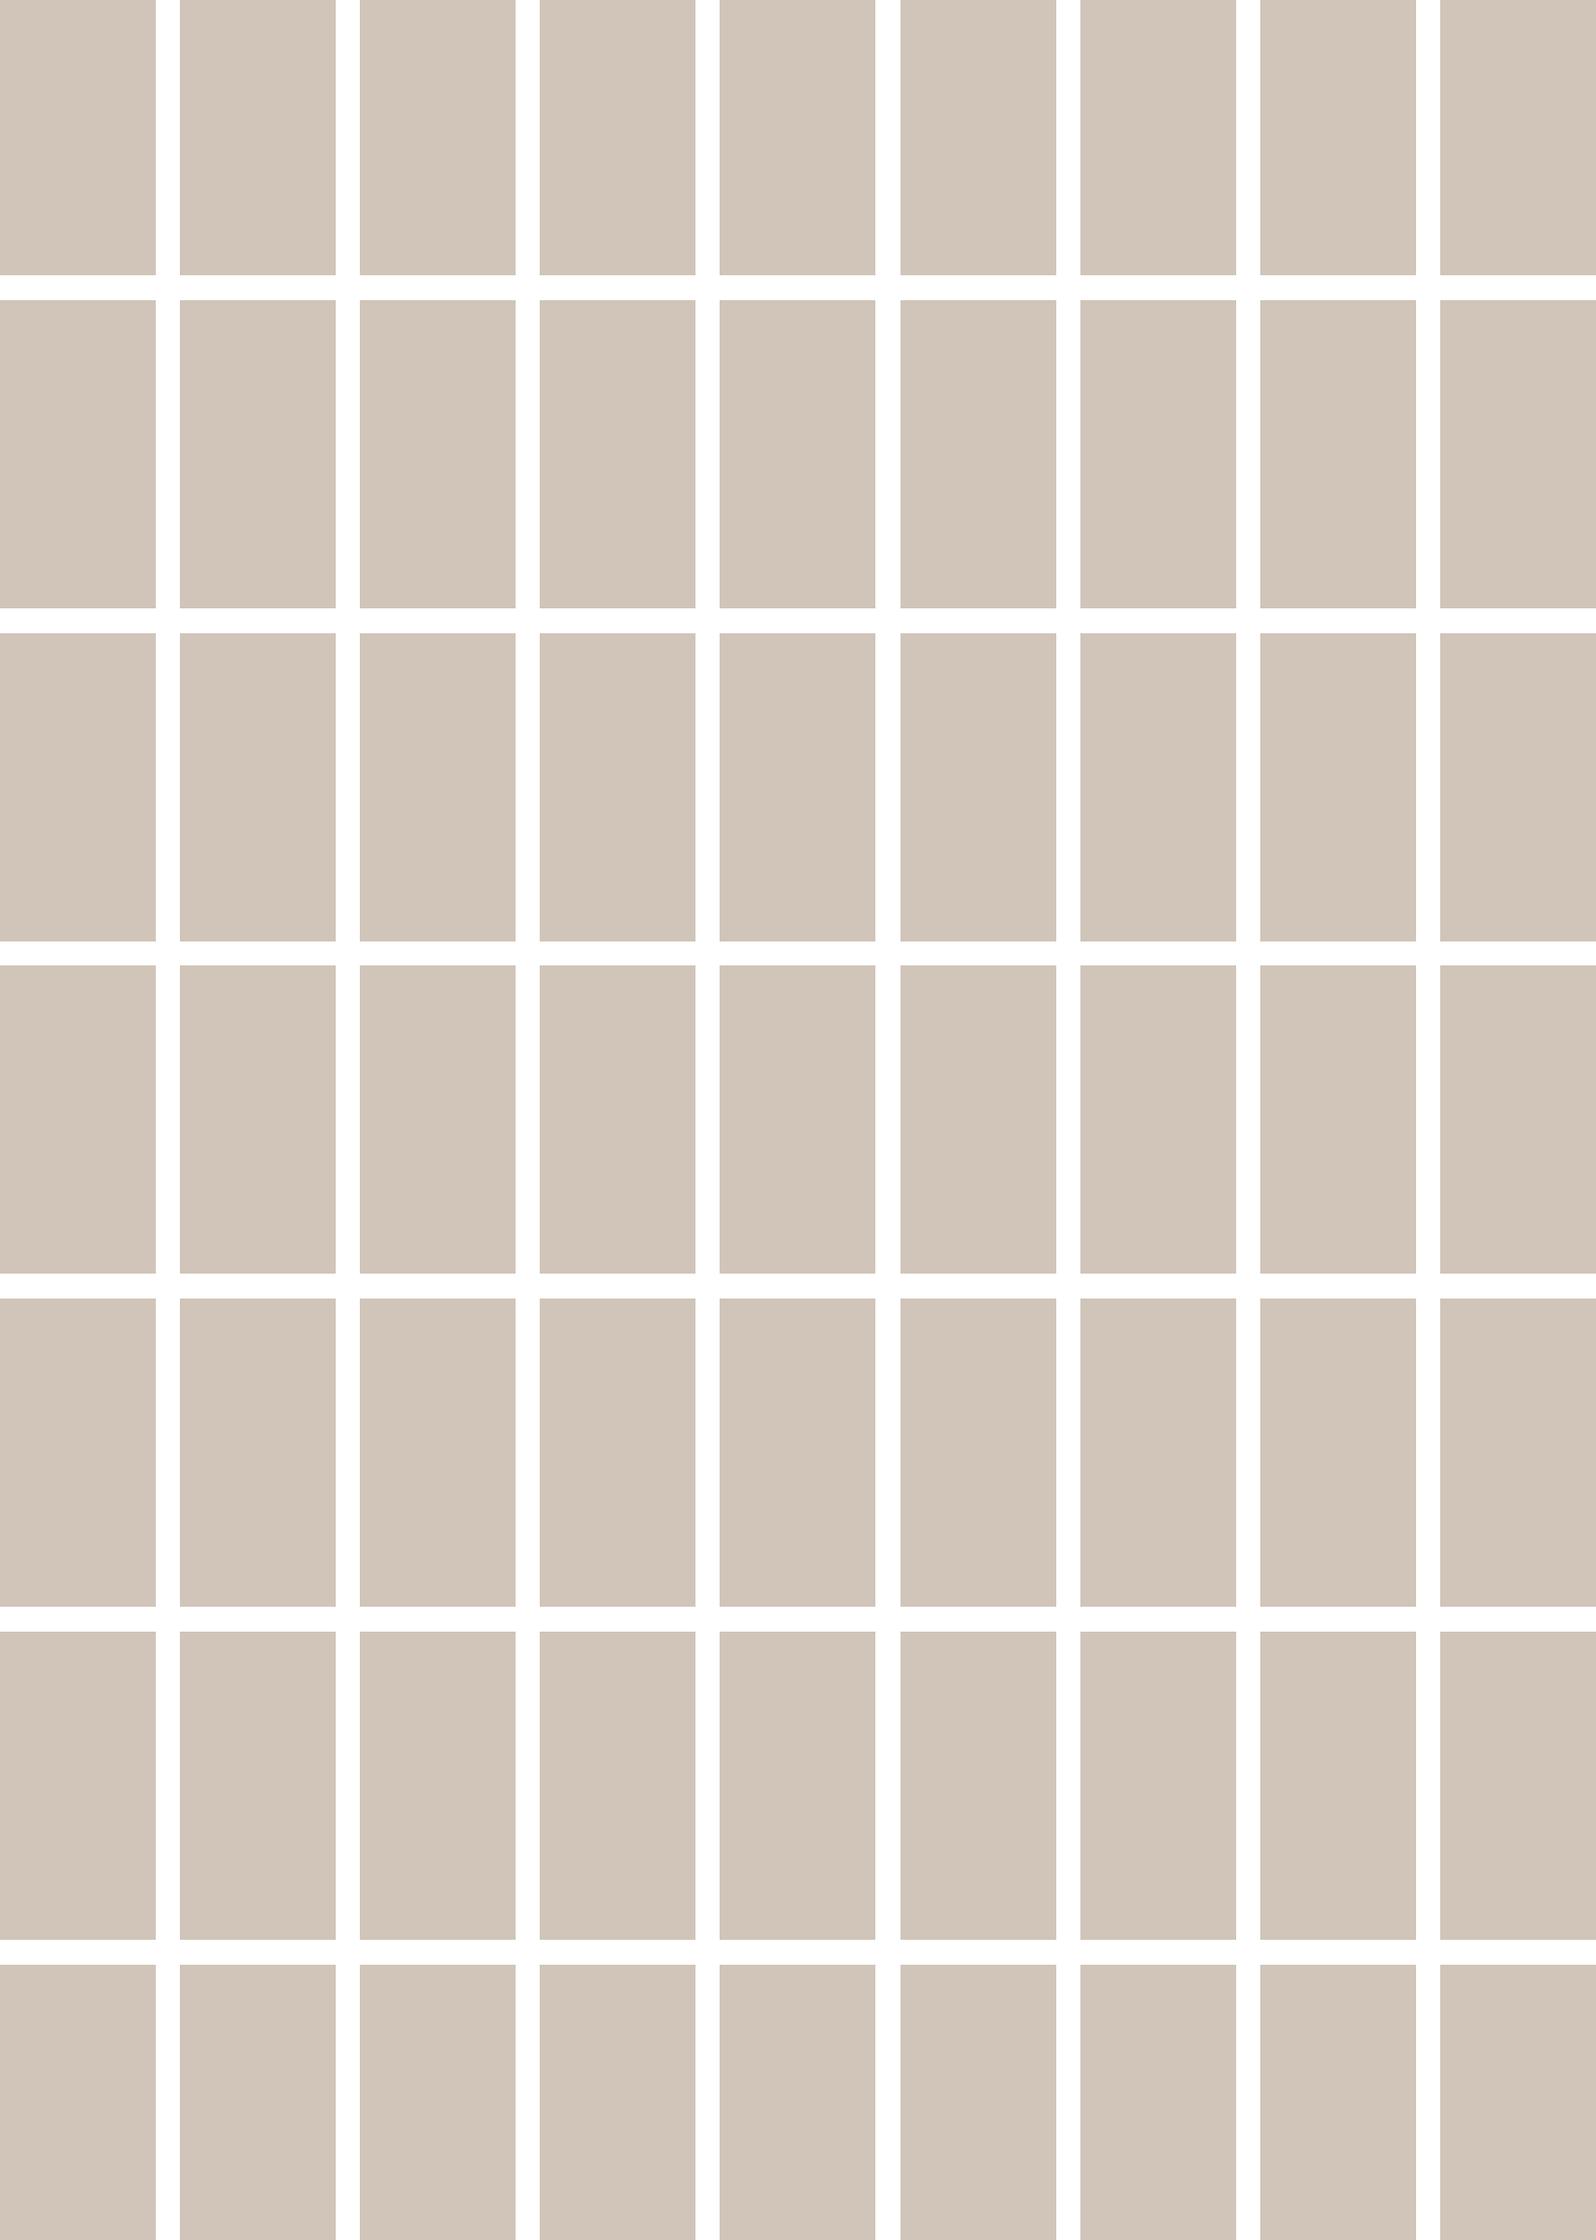

LUISETTO INDUSTRY - by Luisetto Cantieri srl
Via Col Roigo, 50, 36060 Romano d'Ezzelino (VI) - ITALY

Lavoriamo in tutta ITALIA...



...e in tutto il MONDO



SCEGLI TU!

LUISETTO INDUSTRY
offre tre tipologie di servizio per ogni tua esigenza!



LUISETTO®
INDUSTRY



All Inclusive

*Chiamaci e
ci pensiamo noi*



Synergy

*Il TUO lavoro con la
NOSTRA esperienza
e i NOSTRI prodotti*



What You Need

*Scegli e noi
te lo forniamo*

Scegli **All Inclusive** e non avrai più pensieri. Seguiamo tutto noi, dalla progettazione alla realizzazione

Vuoi usare i nostri prodotti con il tuo posatore? Con **Synergy** ti forniamo i prodotti e ti seguiamo nel loro utilizzo.

Scegli quello di cui hai bisogno tra:

- Prodotti
- Piastrelle
- Sistema Guardian
- Sistemi di drenaggio



- Richiesta
- Progettazione
- Realizzazione

- Richiesta
- Vendita
- Assistenza

- Richiesta
- Vendita
- Eventuale assistenza

INDICE

p.5.....	Chi siamo
p.6.....	Alcuni settori produttivi d'intervento
p.7.....	Fasi di realizzazione
p.11.....	Klinker
p.17.....	Gres Serie 125
p.22.....	Rivestimento 521 Brillante
p.26.....	Esagonal System
p.29.....	Serie Petra
p.35.....	I prodotti a marchio Luisetto Industry
p.51.....	Sistemi di drenaggio in acciaio inox e accessori
p.68.....	Linea drenaggi Top Cleaning
p.76.....	Sistemi di protezione igienici
p.87.....	Attrezzatura
p.92.....	Certificazioni
p.100.....	Area tecnica
p.109.....	Alcune delle nostre referenze



LUISETTO[®]
INDUSTRY



CHI SIAMO

LUISETTO INDUSTRY, LO SPECIALISTA DELLA PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE

IN PRIMA LINEA PER PROGETTARE E
CREARE IL TUO PAVIMENTO, FATTO SU
MISURA PER LA TUA AZIENDA

Luisetto Industry è uno dei 3 gruppi di intervento che costituiscono Luisetto Cantieri srl, azienda nata nel 2009 grazie allo spirito intraprendente, alle ampie conoscenze tecniche e alla profonda esperienza sia in ambito civile che industriale del suo fondatore, Marco Luisetto.

Le 3 aree, pur distinte per vocazione e clientela, operano spesso in sinergia fra loro, offrendo un ampio range di soluzioni di intervento:

- **Industry:** si rivolge al settore industriale in generale, ma soprattutto a quello agroalimentare, proponendo prodotti e soluzioni specifici per la pavimentazione e i rivestimenti degli stabilimenti produttivi;
- **Piscine:** sia per il privato che per il pubblico, questo gruppo si occupa di progettazione, realizzazione e manutenzione di piscine e impianti natatori;
- **Cantieri** offre soluzioni costruttive e/o di ristrutturazione in ambito civile.

IL GRUPPO, DA SEMPRE LA NOSTRA FORZA!

ALCUNI SETTORI PRODUTTIVI D'INTERVENTO



Latte o derivati



Carne e salumi



Vino



Olio



Pesce



Conserviero



Marmellate e confetture



Dolciario

Un pavimento industriale deve essere:



antiacido



facile da pulire



resistente ai
carichi pesanti



sanificabile



antiscivolo



imputrescibile

Come nasce un pavimento Luisetto Industry

FASI DI REALIZZAZIONE



1- PROGETTAZIONE DRENAGGI

La riuscita di un buon pavimento nasce dalla corretta progettazione dei sistemi di drenaggio. Luisetto Industry progetta, realizza e posa in opera i propri sistemi di drenaggio, con lo scopo di soddisfare le esigenze lavorative dei propri clienti.



2- POSIZIONAMENTO DRENAGGI

I sistemi di drenaggio, una volta posizionati secondo il progetto, saranno "annegati" nel sottofondo. Il posizionamento delle canaline e dei pozzetti è molto importante per determinare l'andamento altimetrico della pavimentazione.



3- STESURA E TAGLIO DEL SOTTOFONDO (giunti)

Il sottofondo per Luisetto Industry costituisce l'elemento fondamentale che determina la durata del pavimento. Le squadre tecniche di Luisetto Industry procedono quindi con la realizzazione del sottofondo e le pendenze per il deflusso dei liquidi di lavorazione. Il taglio dei giunti di frazionamento viene eseguito come operazione successiva.



4- POSA IN OPERA DELLE PIASTRELLE

In questa fase è determinante la professionalità e la specializzazione delle squadre di posa, infatti la maestria dei posatori abbinata ai materiali di nostra produzione creano un perfetto connubio per un pavimento speciale.



5- STUCCATURA E PULIZIA FINALE PAVIMENTO

Per la fase di stuccatura, Luisetto Industry ha sviluppato conoscenza e specializzazione all'avanguardia, creando dei prodotti altamente professionali e ad alto contenuto tecnico dalla formulazione alla messa in opera.





s**T**oria
R
A**tt**ualità
D
sol**l**dità
Z
aff**l**dabilità
O
a**N**tico
E



KLINKER

PIASTRELLE IN KLINKER ESTRUSE AD ALTO SPESSORE

L'AFFIDABILITÀ DELLE TRADIZIONI

DA SEMPRE FEDELE COMPAGNA NEL MONDO DELLA PAVIMENTAZIONE

Con Klinker, Luisetto Industry offre ai propri clienti la soluzione per le pavimentazioni dove le sollecitazioni meccaniche e chimiche richiedono l'impiego di materiali resistenti, durevoli, e di facile manutenzione. Piastrelle e pezzi speciali in klinker, ottenuti da argille tedesche di altissima qualità, subiscono dapprima i processi di essiccazione, miscelazione e macinazione, e poi successivamente di impasto a umido. Dopo la fase di estrusione (eseguita sottovuoto) e di stagionatura, viene effettuata un'ideale cottura in forni a tunnel a circa 1250°C.

Questo processo rende le piastrelle particolarmente dense e resistenti.



ingelivo



resistente al fuoco



varietà nelle forme



resistente ai carichi pesanti



antistatico



eco-friendly



resistente all'usura



resistenza dei colori alla luce



BGR DIN



resistente agli agenti chimici



cottura in forni a tunnel



antiscivolo



di facile pulizia

Colori KLINKER




120 - BEIGE




215 - ROSSO



230 - GRIGIO

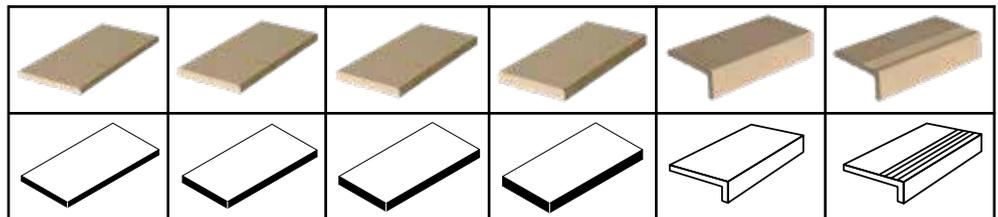

cod. formato	1100	1113	1115	1118	4822	4824
Descrizione	piastrella	piastrella	piastrella	piastrella	voltatesta	voltatesta/rigato
Dim. nominali (cm)	25x12,5	25x12,5	25x12,5	25x12,5	25	25
Dim. costruttive (mm)	240x115	240x115	240x115	240x115	240x115x52	240x115x52
Spessore (mm)	10	13	15	18	10	10
Antislip	R11/B	R11/B	R11/B	R11/B	R11/B	R11/B
pz per confezione	20	16	13	11	6	6
pz per m ² (con fuga)	33	33	33	33	4	4
pz per pallet	1800	1440	1170	990	684	684
m ² per confezione	0,61	0,48	0,39	0,33	1,50	1,50
m ² per pallet	54,55	43,64	35,45	30,00	171,00	171,00
confezioni per pallet	90	90	90	90	114	114
Kg per pezzo	0,600	0,827	0,918	1,113	0,860	0,889
Kg per confezione	12,000	13,232	11,934	12,243	5,160	5,334
Kg per m ²	19,800	27,291	30,294	36,729	3,440	3,556
Kg per pallet	1080	1191	1074	1102	588	608

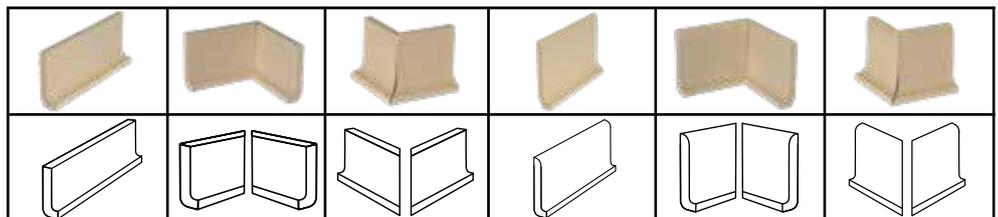

cod. formato	4000	4004	4005	4500 ⁽¹⁾	4504 ⁽¹⁾	4505 ⁽¹⁾
Descrizione	battiscopa Z.T.R.	angolo Z.T.R.	spigolo Z.T.R.	battiscopa Z.B.C.	angolo Z.B.C.	spigolo Z.B.C.
Dim. nominali (cm)	25	-	-	25	-	-
Dim. costruttive (mm)	240x96	115x96	115x96	240x146	115x146	114x146
Spessore (mm)	12	12	12	12	12	12
Antislip	-	-	-	-	-	-
pz per confezione	8	6 coppie	8 coppie	10	7	10
pz per m (con fuga)	4	-	-	4	-	-
pz per pallet	912	684	912	750	525	750
m per confezione	2	-	-	2,50	-	-
m per pallet	228,00	-	-	187,50	-	-
confezioni per pallet	114	114	114	75	75	75
Kg per pezzo	0,691	0,758	0,564	0,800	0,860	0,860
Kg per confezione	5,528	4,548	4,512	8,000	6,020	8,600
Kg per m	2,764	-	-	3,200	-	-
Kg per pallet	630	518	514	600	452	645

Z.T.R.: zoccolo terminale retto
Z.B.C.: zoccolo becco civetta









GRES serie 125

PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO PRESSATO AD ALTO SPESSORE

UNA PIASTRELLA IN CONTINUA EVOLUZIONE

Una gamma completa di piastrelle e pezzi speciali in gres porcellanato a doppio caricamento, ottenuti mediante miscelazione di materie prime provenienti da cave selezionate e controllate, al fine di garantire la stabilità e purezza costante dell'impasto di produzione. Dopo la pressatura dell'impasto che dà "forma" agli elementi, questi sono trattati termicamente mediante forni a temperatura media di 1220°C, e riportati poi gradualmente a temperatura ambiente. Si ottiene così un corpo ceramico compatto, inassorbente, estremamente resistente sia sotto l'aspetto fisico che chimico.



ingelivo



resistente al
fuoco



di facile pulizia



resistente ai
carichi pesanti



inassorbente



varietà nelle
forme



resistente
all'usura



antistatico



eco-friendly



resistente agli
agenti chimici



resistenza dei
colori alla luce



BGR
DIN



antiscivolo




cottura in forni
a rulli, materiale
pressato

Colori GRES serie 125


GRIP 14 mm



Serie 125 Total Cream



Serie 125 Total Grey




Serie 125 Total Light Grey



Serie 125 Total Red






Serie 125 Peper Cream



Serie 125 Peper Grey



Serie 125 Total Yellow

						
						
cod. formato	1112	1114				
Descrizione	piastrella	piastrella	scalino	battiscopa Z.B.C.	angolo Z.B.C.	spigolo Z.B.C.
Dim nominali (cm)	25x12,5	25x12,5	25x12,5	25x12h	-	-
Spessore (mm)	12	14	12	8,5	8,5	8,5
Antislip	R11/B	R11/B	R11/B	-	-	-
pz per confezione	26	22	26	26	10	10
pz per m ² /m (con fuga)	32	32	32	4	200	200
pz per pallet	1560	684	684	1404	-	-
m ² /m per confezione	0,813	0,69	0,69	6,5	0,05	0,05
m ² /m per pallet	48,78	41,40	41,40	351	-	-
confezioni per pallet	60	60	60	54	-	-
Kg per pezzo	0,880	0,970	0,7	0,6	0,07	0,07
Kg per confezione	22,880	21,340	21,340	15,6	0,7	0,7
Kg per m ² /m	28,160	31,040	31,040	2,4	10,20	10,20
Kg per pallet	1372,800	1280,400	1200	842,40	-	-

m²

ml

Z.B.C.: zoccolo becco civetta









RIVESTIMENTO 521 BRILLANTE

La gamma Rivestimento 521 Brillante è completa di tutti i raccordi sguosciati e pezzi speciali. Soddisfa tutte le normative vigenti per gli ambienti alimentari, garantendo nel tempo la facilità di pulizia e l'igiene dello stabilimento produttivo.



ingelivo



resistenza dei colori alla luce



resistente all'usura



cottura in forni a rulli, materiale pressato



resistente agli agenti chimici



di facile pulizia, lavabile illimitatamente



resistente al fuoco



eco-friendly



antistatico



CONFORME ALLE NORME
BGR
DIN



varietà delle forme


COLORI RIVESTIMENTO:



80129.1 - grey



80121.2 - blue




80123 - white



80121.1 - dark blue



80121.4 - aqua blue



80122.1 - dark green



80122.2 - green



80126 - yellow



80122.5 - Nile green



80125 - red






Ponte Molinello



Caseificio e Yogurteria



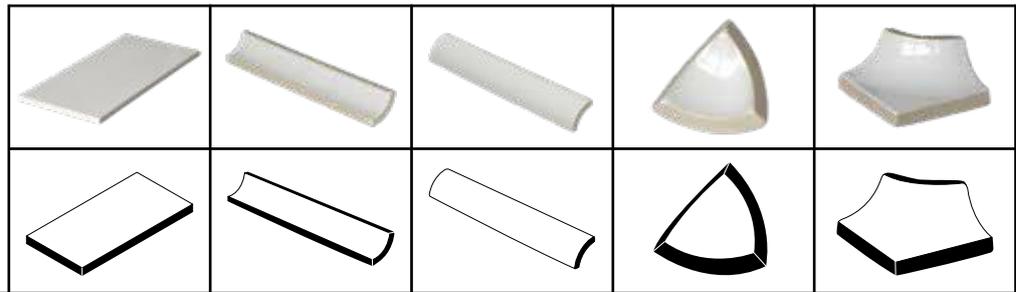

cod. formato	-	60103	-	60113	60123
Descrizione	piastrella	sguscia smaltata	radiale smaltato	angolo interno sguscia	spigolo esterno sguscia
dimensioni nominali (cm)	12,5x25	4x25	4x25	4x4	4x4
Spessore (mm)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
pz per confezione	32	48	48	-	-
pz per m ² /ml (inclusa fuga)	32	-	-	-	-
pz per pallet	2592	4320	4320	-	-
m ² /ml per confezione	1	-	-	-	-
m ² /ml per pallet	81	-	-	-	-
confezioni per pallet	81	90	90	-	-
Kg per pezzo	0,48	0,16	0,16	-	-
Kg per confezione	15,48	7,8	7,8	-	-
Kg per m ² /ml	15,48	-	-	-	-
Kg per pallet	1253	702	702	-	-


 m²

ml





ESAGONAL SYSTEM

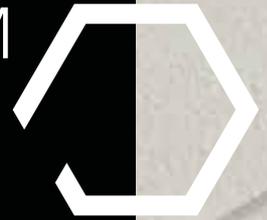

IL GRES CAMBIA FORMA

Esagonal System ha la caratteristica fondamentale di avere fughe molto ridotte grazie alla sua forma autodistanziante, ciò permette di realizzare una pavimentazione praticamente continua.



ingelivo



antistatico



resistente all'usura



resistenza dei colori alla luce



resistente agli agenti chimici



cottura in forni a rulli, materiale pressato



resistente al fuoco



di facile pulizia



resistente ai carichi pesanti



eco-friendly



antiscivolo




CONFORME ALLE NORME BGR DIN



inassorbente


COLORI ESAGONAL SYSTEM:

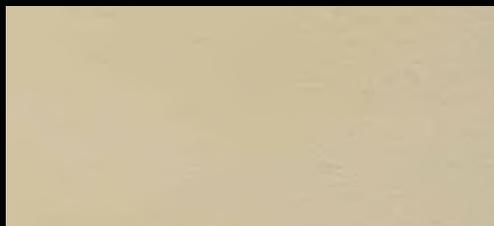

Serie 125 Total Cream 14-20 mm Soft Touch



Serie 125 Peper Grey 14-20 mm Soft Touch

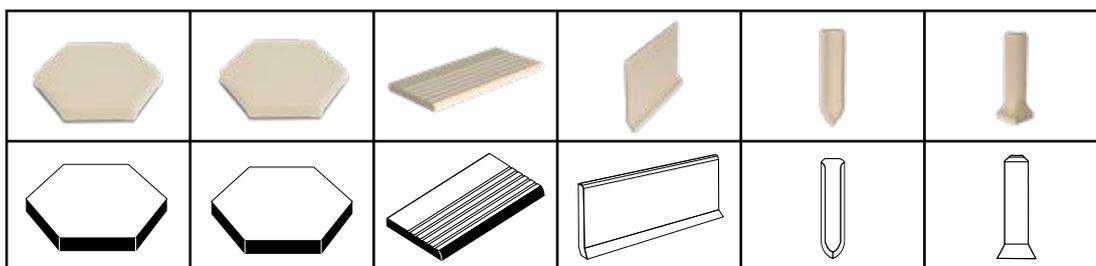

cod. formato						
Descrizione	piastrella	piastrella	scalino	battiscopa Z.B.C.	angolo Z.B.C.	spigolo Z.B.C.
dimensioni nominali (cm)	10x11,5	10x11,5	25x12,5	25x12h	-	-
Spessore (mm)	14	20	12	8,5	8,5	8,5
Antislip	R10 A+B/SLR	SLR	R11/B	-	-	-
pz per confezione	40	28	26	26	10	10
pz per m2/ml (inclusa fuga)	115	115	32	4	200	200
pz per pallet	3640	2548	684	1404	-	-
m ² /ml per confezione	0,348	0,244	0,69	6,5	0,05	0,05
m ² /ml per pallet	31,66	22,20	41,40	351	-	-
confezioni per pallet	91	91	60	54	-	-
Kg per pezzo	0,287	0,410	0,7	0,6	0,07	0,07
Kg per confezione	11,50	11,50	21,340	15,6	0,7	0,07
Kg per m2	33,05	47,00	31,040	2,4	10,20	10,20
Kg per pallet	1046	1046	1200	842,40	-	-



Z.B.C.: zoccolo becco civetta

m²

m





SERIE PETRA

PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SERIE PETRA

L'EVOLUZIONE ESTETICA DI UNA PIASTRELLA TECNICA

LA PIETRA E I SUOI COLORI DIVENTANO
FONTE D'ISPIRAZIONE PER UNA NUOVA
PIASTRELLA

Piastrelle in gres porcellanato pressato a secco.

1a scelta produzione italiana.

Formato 12x25 cm, spessore 14mm.

32 pezzi/mq.


Superficie spazzolata antiscivolo R10-R11.




Serie 125 Petra Brown 14 mm



Serie 125 Petra Beige 14 mm

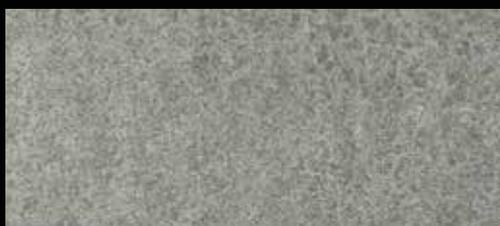

Serie 125 Petra Grey 14 mm

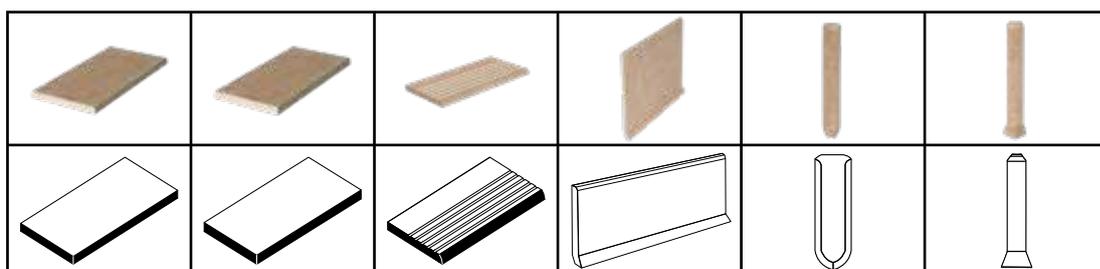

cod. formato	1112	1114				
Descrizione	piastrella	piastrella	scalino	battiscopa Z.B.C.	angolo Z.B.C.	spigolo Z.B.C.
dimensioni nominali (cm)	25x12,5	25x12,5	25x12,5	25x12h	-	-
Spessore (mm)	12	14	12	8,5	8,5	8,5
Antislip	R11/B	R11/B	R11/B	-	-	-
pz per confezione	26	22	26	26	10	10
pz per m ² /ml (inclusa fuga)	32	32	32	4	200	200
pz per pallet	1560	684	684	1404	-	-
m ² /ml per confezione	0,813	0,69	0,69	6,5	0,05	0,05
m ² /ml per pallet	48,78	41,40	41,40	351	-	-
confezioni per pallet	60	60	60	54	-	-
Kg per pezzo	0,880	0,970	0,7	0,6	0,07	0,07
Kg per confezione	22,880	21,340	21,340	15,6	0,7	0,07
Kg per m ² /ml	28,160	31,040	31,040	2,4	10,20	10,20
Kg per pallet	1372,800	1280,400	1200	842,40	-	-

m²


m

Z.B.C.: zoccolo becco civetta







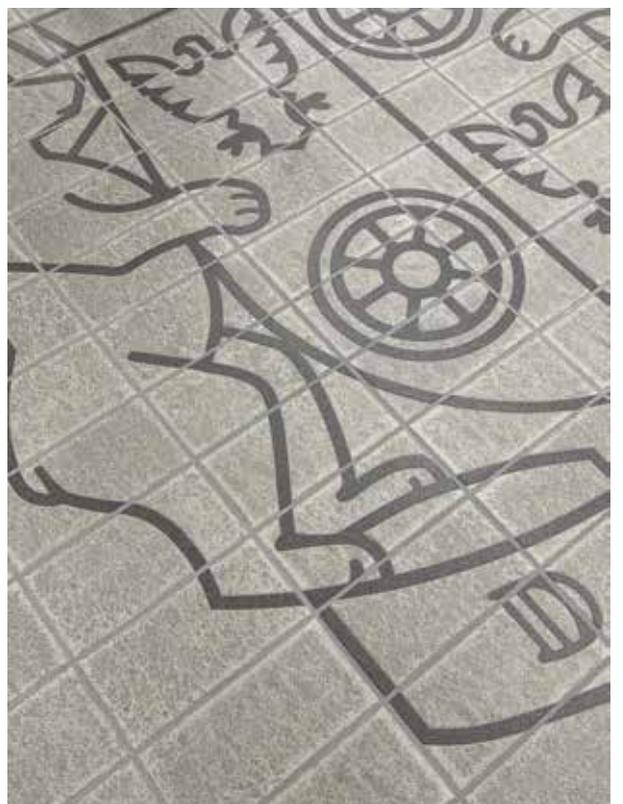

Pavimento intarsiato a taglio laser con Gres in colorazione nera

I PRODOTTI A MARCHIO LUISETTO INDUSTRY

profe**S**sionalità

C


sv**l**uppo

E

tec**N**ologia

Z

ricerc**A**

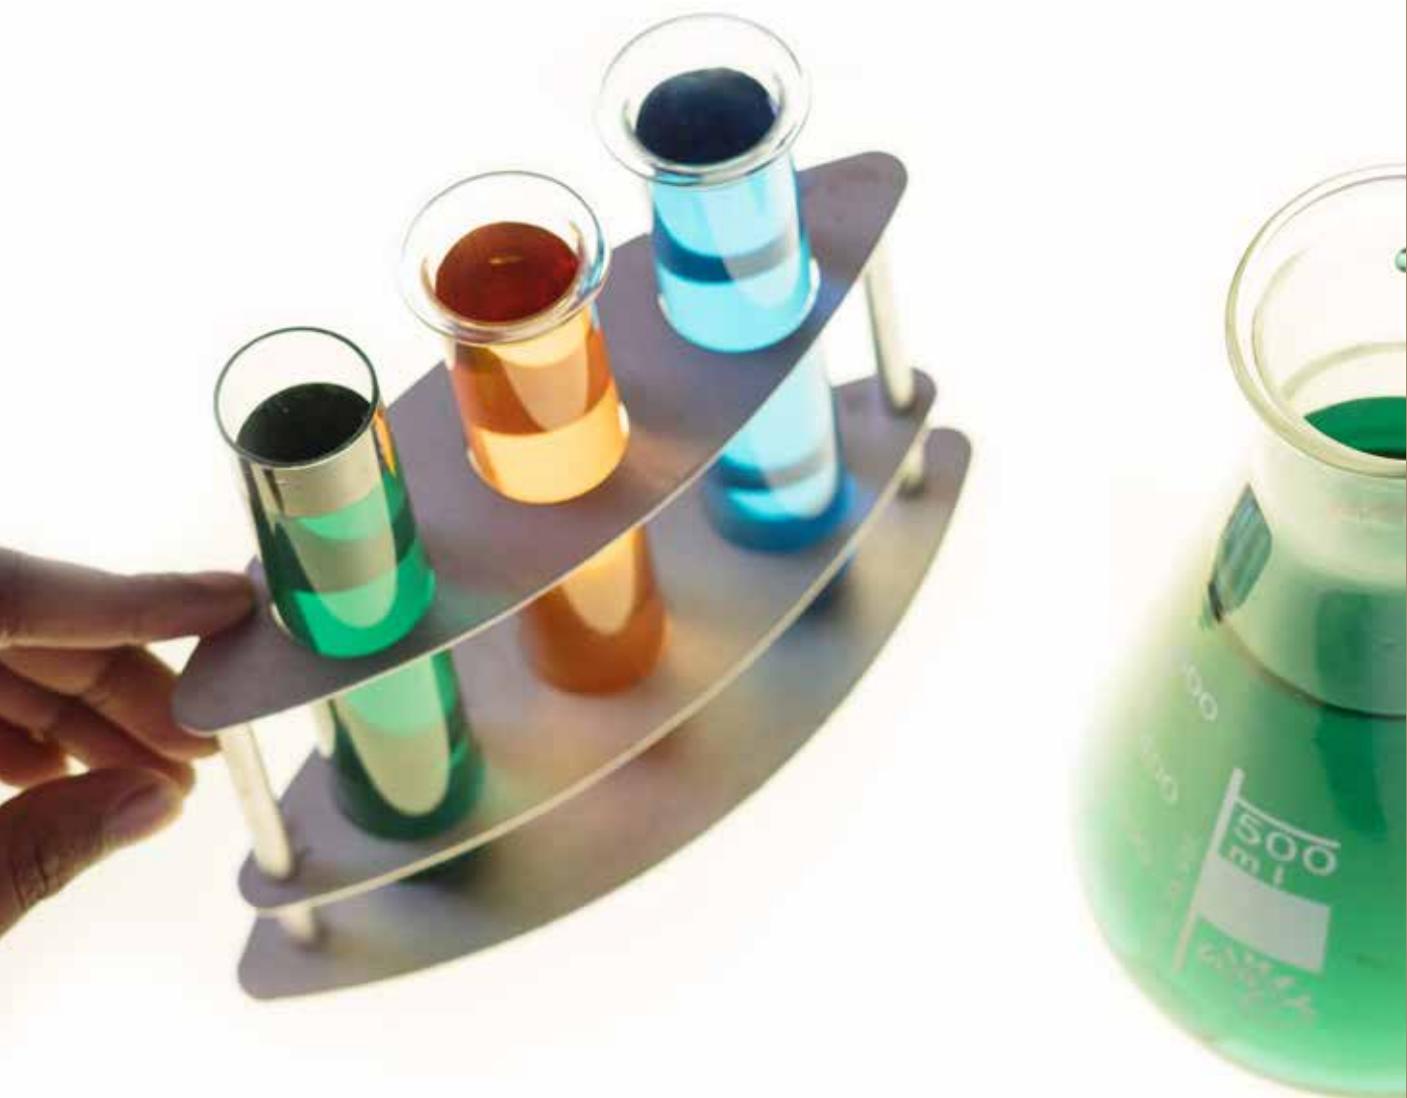

PRODOTTI A MARCHIO *Luisetto Industry*

PRODOTTI AD ALTE PRESTAZIONI FUORI DAL COMUNE

PERCHÈ ABBIAMO SVILUPPATO LA NOSTRA GAMMA?

Con la motivazione di una continua **ricerca e sviluppo di nuove tecnologie** e avvalendosi della propria conoscenza della partnership di aziende altamente specializzate, *Luisetto Industry* è riuscita a concretizzare la propria linea di prodotti specifici per soddisfare qualsiasi esigenza del cliente: una gamma completa di prodotti atti a essere impiegati in ogni elemento che compone il pavimento.

Nasce così una linea di prodotti specifici per realizzare l'ideale pavimentazione per ogni industria agroalimentare.



prodotto
professionale



gamma
completa



facilità di
lavorazione



assistenza
tecnica



istruzioni di
utilizzo



Sistemi di stuccatura Luisetto Industry



EPOXYL

- COS'È: Stucco epossidico antiacido ad alta resistenza chimico-meccanica.
- A COSA SERVE: Per le sigillatura di fughe in pavimentazioni che subiscono aggressioni acide e sollecitazioni meccaniche.

	Kg		Kg
Parte A (vendita)	2,50	Parte A (cantiere)	4,00
Parte B (vendita)	2,50	Parte B (cantiere)	4,00



EPOXYL RAPID

- COS'È: Stucco epossidico antiacido rapido ad alta resistenza chimico-meccanica.
- A COSA SERVE: Per le sigillatura di fughe in pavimentazioni che subiscono aggressioni acide e sollecitazioni meccaniche. Con tempi d'intervento ridotti. Catalizza in 50'.

	Kg
Parte A	2,00
Parte B	2,00



EPOXYL ANTIBATTERICO

- COS'È: Stucco epossidico antiacido e antibatterico con alta resistenza chimico-meccanica.
- A COSA SERVE: Per le sigillatura di fughe in pavimentazioni che subiscono aggressioni acide e sollecitazioni meccaniche ed è richiesta una stuccatura battericida.

	Kg		Kg
Parte A (vendita)	2,50	Parte A (cantiere)	4,00
Parte B (vendita)	2,50	Parte B (cantiere)	4,00



TIXOTYL

- COS'È: Stucco tixotropico epossidico per rivestimenti
- A COSA SERVE: Per le sigillatura di fughe che subiscono aggressioni acide e sollecitazioni meccaniche.

	Kg
Parte A	4,70
Parte B	0,30

EPOXYL

ANTIBATTERICO




Grazie alla sua particolare composizione EpoxyL Antibatterico è in grado di ridurre la presenza di funghi e batteri in modo continuativo nel tempo.

Risultati dei test dopo 24 ore di contatto:

Riduzione della presenza di funghi e batteri del 99,99%.

Prospetto:

Risultati su tre prove distinte, calcolo delle relative medie e verifica percentuale di riduzione, su sospensione di microrganismo di Staphylococcus Aereus Coli ATCC 6538P.

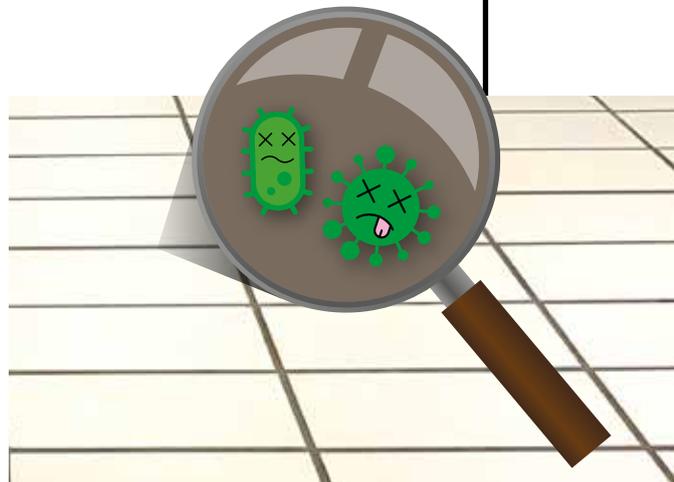


		Unità di misura	Prova 1	Prova 1	Prova 1	Media geometrica
tempo 0	Campione di controllo B	UFC/cm2 (log)	1,6 x 10 ⁴ (4,20)	1,7 x 10 ⁴ (4,23)	1,6 x 10 ⁴ (4,20)	1,6 x 10⁴ (4,21)
	Campione con antibatterico in superficie A		1,2 x 10 ⁴ (4,08)	1,3 x 10 ⁴ (4,11)	1,4 x 10 ⁴ (4,15)	1,3 x 10⁴ (4,11)
dopo 24 ore	Campione di controllo B	UFC/cm2 (log)	5,6 x 10 ⁴ (4,75)	5,2 x 10 ⁴ (4,72)	5,0 x 10 ⁴ (4,70)	5,0 x 10⁴ (4,72)
	Campione con antibatterico in superficie A		< 0,6 (< - 0,20)	< 0,6 (< - 0,20)	< 0,6 (< - 0,20)	< 0,6 (< - 0,20)

Condizioni per la validità del test verificate sul campione di controllo B

Iniziale tempo "0"	Iniziale tempo "0"	Dopo 24 ore
$(\text{Log}_{\max} - \text{log}_{\min})/\text{Log}_{\text{medio}} \leq 0,2$	$6,2 \times 10^3 < \text{UFC}/\text{cm}^2 < 2,5 \times 10^4$	$(\text{Log}_{\max} - \text{log}_{\min})/\text{Log}_{\text{medio}} \leq 0,2$
$(4,23-4,20)/4,21 = < 0,2$ (OK)	$1,6 \times 10^4 - 1,7 \times 10^4$ (OK)	$5,0 \times 10^4 - 5,6 \times 10^4$ (OK)
calcolo dell'attività antibatterica	R log	R %
campione con antibatterico in superficie	> 4,93	> 99,996

Risultati in Log10 delle UFC/cm²

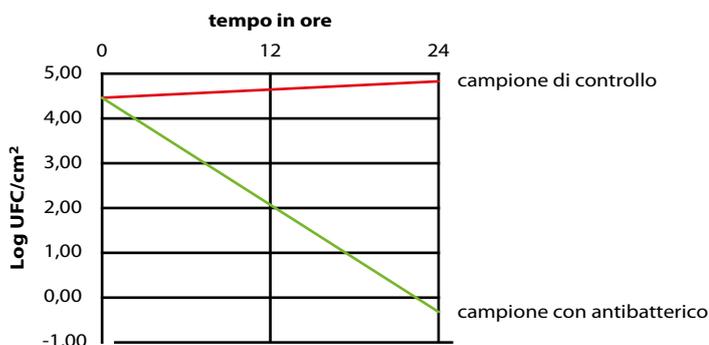



ACETIC

- COS'È: Detergente acido per sistema Epoxy.
- A COSA SERVE: Per la pulizia dei residui di lavorazione della stuccatura del sistema Epoxy, Epoxy Rapid e Epoxy Antibatterico.

	L
Tanica	5



ETILIC

- COS'È: Detergente sgrassante per sistema Epoxy.
- A COSA SERVE: Per pulire la superficie delle piastrelle stuccate con sistema Epoxy, Epoxy Rapid e Epoxy Antibatterico ancora fresca.

	L
Tanica	5



ETILIC 99°

- COS'È: Detergente sgrassante per sistema FULLJOINT.
- A COSA SERVE: Per sgrassare la superficie delle piastrelle stuccate con il sistema FULLJOINT ancora fresca.

	L
Tanica	5
Tanica	10
Tanica	25



DETER CLEANING

- COS'È: Detergente sgrassante tricomponente.
- A COSA SERVE: Per la pulizia quotidiana di pavimentazioni per l'industria agroalimentare e non.

	L
Tanica	10,00



EPOXYL CLEANING

- COS'È: Prodotto per la pulizia finale di cantiere delle stuccature epossidiche Epoxy, Epoxy Rapid e Epoxy Antibatterico.
- A COSA SERVE: Per rimuovere dalle superfici residui leggeri (velature) di resina del sistema Epoxy.

	L
Tanica	5,00

• FLEX 101

- COS'È: Sigillante-impermeabilizzante bicomponente a medio modulo elastico.
- A COSA SERVE: Per la sigillatura di giunti per pavimento ad alto transito.

	Kg
Parte A	5,00
Parte B	0,63
Parte A	2,50
Parte B	0,31



• SILICE

- COS'È: Additivo in polvere con funzione di addensante e tixotropia.
- A COSA SERVE: Addensare il Flex 101 e adattarlo alle esigenze del cantiere

	Kg
Bidone	1,00



• POLILASTIC

- COS'È: Adesivo epossipoliuretano reattivo per battiscopa e sistema Guardian, **marcatore CE EN 12004-R2T**.
- A COSA SERVE: Per incollaggio di piastrelle e altri materiali su superfici inassorbenti, quali ferro, acciaio, legno plastica ecc.

	L
Parte A + B	4,80






LASTIC

- COS'È: Guaina liquida bicomponente impermeabilizzante.
- A COSA SERVE: Per impermeabilizzare sottofondi in calcestruzzo e sabbia e cemento.

	Kg
Parte A	25,00
Parte B	7,50

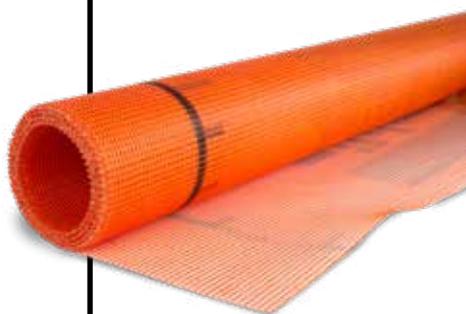

RETE IN FIBRA DI VETRO

- COS'È: Maglia in fibra di vetro
- A COSA SERVE: Per armare la guaina Lastic

	m
Rotolo	50,00

MASTER

- COS'È: Collante cementizio ad adesione migliorata monocomponente, tixotropico, categoria C2T.
- A COSA SERVE: Specifico per l'incollaggio di rivestimenti in Klinker e Gres.

	Kg
Sacco	25,00

MASTER E

- COS'È: Collante cementizio ad adesione migliorata monocomponente, con tempo aperto, tixotropico, categoria C2TE.
- A COSA SERVE: Specifico per l'incollaggio di rivestimenti in Klinker e Gres dove necessita un tempo di lavorazione maggiore.

	Kg
Sacco	25,00

MASTER FLEX S1

- COS'È: Collante Cementizio ad adesione migliorata con tempo aperto, deformabile, tixotropico, categoria C2TES1.
- A COSA SERVE: Specifico per l'incollaggio di pavimenti in Gres e Klinker spessorati. Dove è richiesta una buona deformabilità.

	Kg
Sacco	25,00

MASTER SUPER FLEX

- COS'È: Collante Cementizio ad adesione migliorata altamente deformabile, tixotropico, categoria C2TES2.
- A COSA SERVE: Specifico per l'incollaggio di pavimenti in Gres e Klinker spessorati. Dove è richiesta un'elevata deformabilità.

	Kg
Sacco	25,00

MASTER RAPID

- COS'È: Collante cementizio ad adesione migliorata, rapido, tixotropico, categoria C2FTES2.
- A COSA SERVE: Specifico per l'incollaggio di rivestimenti in Klinker e Gres, in tempi rapidi.

	Kg
Sacco	25,00

LATEX

- COS'È: Lattice adesivo
- A COSA SERVE: Additivo per collanti cementizi linea Master, aumenta fortemente l'adesività, flessibilità e impermeabilità del collante o rasante.

	L
Tanica	6,00

Tabella classificazione collanti

C1: Adesivo cementizio normale	E: Adesivo con tempo aperto
R: Adesivo a base di resine reattive	F: Adesivo rapido
D: Adesivo in dispersione	T: Adesivo resistente allo scivolamento
1: Adesivo normale	S1: Deformabile
C2: Adesivo cementizio migliorato	S2: Altamente Deformabile



SCREED **STRONG**

SCREED STRONG è un massetto pronto per la modifica delle pendenze. Ideato appositamente da Luisetto Industry per crearle su pavimenti in piano dove non sono state fatte o per correggere quelle esistenti.

Le PENDENZE sono molto importanti perché permettono il corretto deflusso dei liquidi di lavorazione verso i sistemi di scarico e permettono di avere un pavimento asciutto dopo i lavaggi e le sanificazioni.

- Usi ancora il tira-acqua per eliminare l'acqua ristagnante?
- Lavori tutto il giorno su un pavimento bagnato e scivoloso?
- Ristagni antigenici per tutto lo stabilimento?

***D'ORA IN POI CAMBIARE LE PENDENZE
NON SARÀ PIÙ UN PROBLEMA E SENZA
NECESSITÀ DI DEMOLIZIONI***

Grazie alla sua forte resistenza meccanica Screed Strong permette di creare le nuove pendenze in un minimo spessore di massetto, evitando così la formazione di scomodi scalini sui passaggi e sul perimetro delle stanze.



Facile da impastare
e stendere



Asciugatura in 24/48 ore



Alta resistenza alla
compressione: a 28 gg > 20



Minimi spessori da
0 cm a 5 cm



Prodotti Luisetto necessari:

- **Screed Primer**
- **Massetti Screed Strong**



1-Preparazione del fondo. Rimozione della parte corticale o dello strato di resina presente.



2-Applicazione dello Screed Primer come ponte di adesione con spatola dentata o rullo



3-Stesura dell'impasto fresco su fresco e creazione delle pendenze



4-Dopo 24 ore è pronto per l'incollaggio del pavimento

FASI DI REALIZZAZIONE





CLS STRONG RAPID

- COS'È: Betoncino predosato a rapido indurimento.
- A COSA SERVE: Per il rifacimento rapido di sottofondi, indicato per piccole metrature (componente del Kit Rapid).

	Kg
Sacco	25,00



CONSOLID

- COS'È: Additivo fluidificante e accelerante di asciugatura per massetti e calcestruzzi.
- A COSA SERVE: Per additivare il calcestruzzo e accorciare il tempo di asciugatura per l'incollaggio delle piastrelle.

	L
Tanica	20



SCREED PRONTO

- COS'È: Massetto pronto per sottofondi a ritiro compensato. Marcatura CE EN 13813 - classe CT-C35-F7.
- A COSA SERVE: Per la creazione di sottofondi in sabbia e cemento, adatti all'incollaggio di Klinker e Gres.

	Kg
Sacco	25,00



SCREED STRONG

- COS'È: Massetto pronto per per la modifica delle pendenze. Marcatura CE EN 13813 - CLASSE CT-C20-F6.
- A COSA SERVE: Per la creazione di sottofondi in sabbia e cemento, adatti all'incollaggio di Klinker e Gres, dove è richiesta una alta resistenza meccanica in minimi spessori.

	Kg
Sacco	25,00

SCREED PRIMER

- COS'È: Additivo liquido per sistemi Screed e per massetti.
- A COSA SERVE: Per aumentare la capacità di adesione della linea Screed.

	L
Tanica	5

Tabella classificazione collanti

C: Adesivo cementizio	E: Adesivo con tempo aperto
R: Adesivo a base di resine reattive	F: Adesivo rapido
D: Adesivo in dispersione	T: Adesivo resistente allo scivolamento
1: Adesivo normale	S1: Deformabile
2: Adesivo migliorato	S2: Altamente Deformabile

SIL-A TRASPARENTE

- COS'È: Speciale sigillante siliconico a base acetica adatto al sistema Gurdian, con funzione antibatterica e fungicida.
- A COSA SERVE: per sigillature in generale, specifico per l'incollaggio del sistema Guardian

	mL
Cartuccia	280

SIL-N BIANCO

- COS'È: Sigillante monocomponente siliconico con ottima resistenza alle aggressioni chimico-fisiche. Aderisce tenacemente alla maggior parte dei materiali da costruzione: (calcestruzzo, vetro, acciaio).
- A COSA SERVE: per la sigillatura del sistema Guardian con funzione antibatterica e fungicida.

	mL
Cartuccia	280

SIL-PAV

- COS'È: Sigillante monocomponente poliuretano elastico con ottima resistenza alle aggressioni chimico-fisiche. Aderisce tenacemente alla maggior parte dei materiali da costruzione: (calcestruzzo, vetro, acciaio).
- A COSA SERVE: per sigillature di giunti di dilatazione in prefabbricazione pesante o leggera e di opere murarie tradizionali.

	mL
Cartuccia	280

TOP STUC

- COS'È: Fugante cementizio monocomponente idrorepellente, modificato con resine acriliche, formulato con cementi e pigmenti resistenti agli acidi per conferire al prodotto una lunga durata delle prestazioni iniziali all'aggressione acide, categoria CG2. Altamente deformabile per permettere alle piastrelle di dilatarsi senza "puntamenti" e senza lesionare il fugante.
- A COSA SERVE: Per la stuccatura di rivestimenti in modo da renderli idonei alla pulizia e facilmente igienizzabili.

• COLORI DISPONIBILI:

- grigio cemento;
- grigio perla;
- grigio antracite.

	Kg
Sacco	25



Tabella classificazione collanti

C: Adesivo cementizio	E: Adesivo con tempo aperto
R: Adesivo a base di resine reattive	F: Adesivo rapido
D: Adesivo in dispersione	T: Adesivo resistente allo scivolamento
1: Adesivo normale	S1: Deformabile
2: Adesivo migliorato	S2: Altamente Deformabile

Kit RAPID



LE RIPARAZIONI NON SONO PIÙ UN PROBLEMA!

Kit di prodotti per l'intervento in pavimentazioni che necessitano di un rapido ripristino d'uso.
Ripara il tuo pavimento in sole **5 ore** senza più fermare la produzione e le zone di transito!

CLS Strong Rapid - Calcestruzzo ultra rapido
Ripristini il massetto ammalorato e puoi posare dopo 2 h

Master Rapid C2FTES2 - Collante rapido
Incolli le piastrelle e raggiungi il massimo aggrappo in 2 h

Epoxy Rapid - Resina epossidica tricomponente
Stucca le fughe con Epoxy Rapid che catalizza in 50 min

**AREE DI PASSAGGIO COMPLETAMENTE LIBERE
AL TRANSITO DOPO 5 + 3 ORE DI ASCIUGATURA***

*Tempistica calcolata su un intervento di 1-3 mq. La pavimentazione è completamente carrabile con muletti dopo almeno 16 ore di maturazione notturna del massetto






FULLJOINT System



INNOVATIVO SISTEMA DI STUCCATURA EPOSSIDICO

messo a punto da **LUISETTO INDUSTRY**
PIÙ ECOLOGICO



fuga ridotta fino a 2 mm



stuccatura più efficiente



pieno riempimento delle fughe, nella
totalità dello spessore della piastrella



fuga più liscia



Non vengono usati prodotti acidi e
nocivi per pulire



Non si utilizza acqua nella pulizia finale,
evitando di sprecarla



FASI DI REALIZZAZIONE



1- Stesura del primo strato di quarzite all'interno delle fughe;



2- Preparazione e stesura della miscela FullJoint;



3- Seconda stesura dello strato di quarzite a spolvero;




4- Spalmatura del FullJoint all'interno delle fughe per un riempimento totale;




5- Pulizia finale della pavimentazione.

SISTEMI DI DRENAGGIO IN ACCIAIO INOX E ACCESSORI

PROGETTAZIONE E DIMENSIONAMENTO

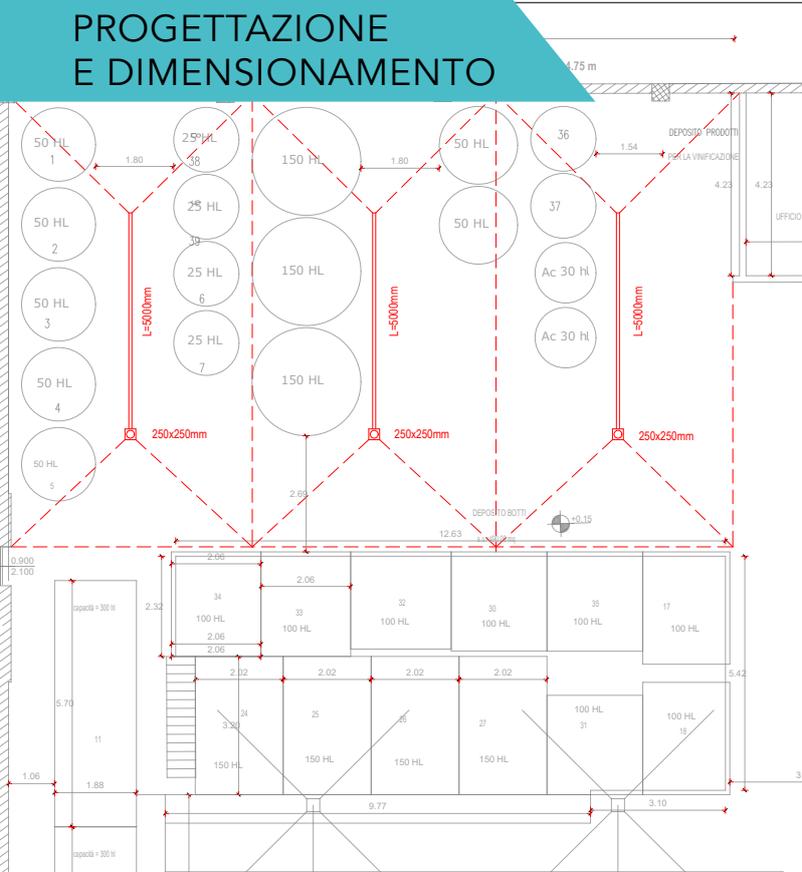

REALIZZAZIONE SU MISURA

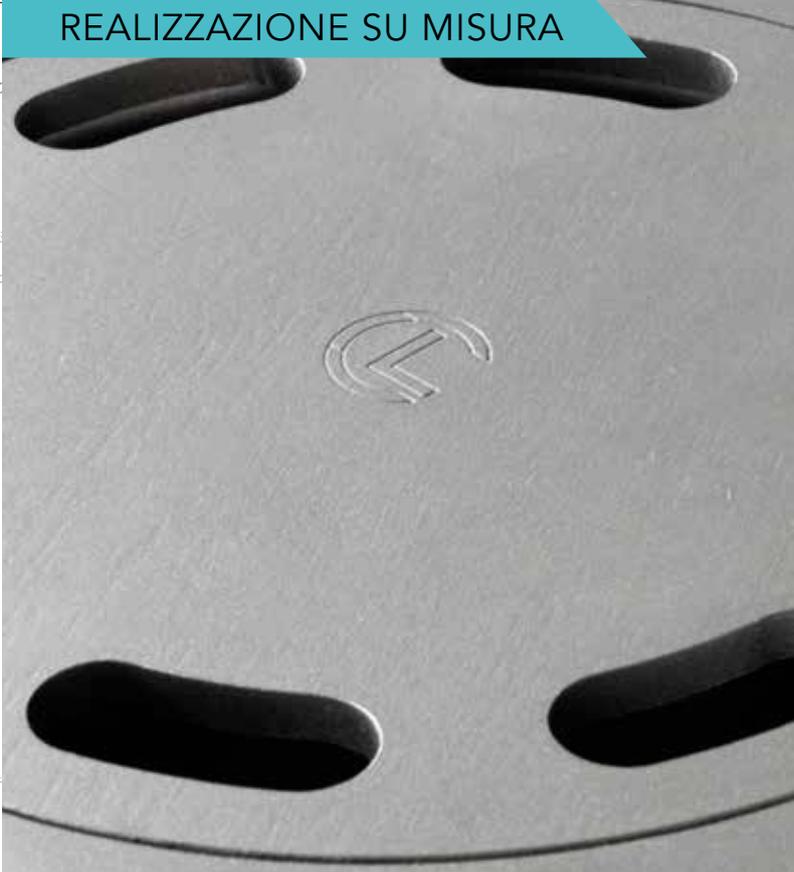

POSA IN OPERA



SISTEMI DI DRENAGGIO IN ACCIAIO INOX E ACCESSORI

FATTI SU MISURA PER LE TUE ESIGENZE E IL TIPO DI LAVORAZIONE A CUI SONO DESTINATI

Non comprare a scatola chiusa!

L'ufficio tecnico della Luisetto Industry verifica l'esecutivo del tuo progetto, calcola l'esatta lunghezza delle canalette, il numero e la portata dei pozzetti e ti propone le migliori soluzioni tagliate su misura per il tuo stabilimento.

Studio, progettazione e fornitura di una gamma completa di:

-SISTEMI DI DRENAGGIO IN ACCIAIO INOX per la raccolta delle acque di lavaggio e di lavorazione;

-ACCESSORI per la protezione e finitura dei pavimenti e dei rivestimenti;

Usiamo i migliori acciai inox in base alle effettive aggressioni acide presenti nelle zone di lavorazione



Dimensionamento su misura



Conformi alle normative sanitarie



Costruzione in AISI 304 o AISI 316L




Resistenti al traffico pesante




Igienici e facilmente pulibili



Inattaccabili dagli agenti chimici

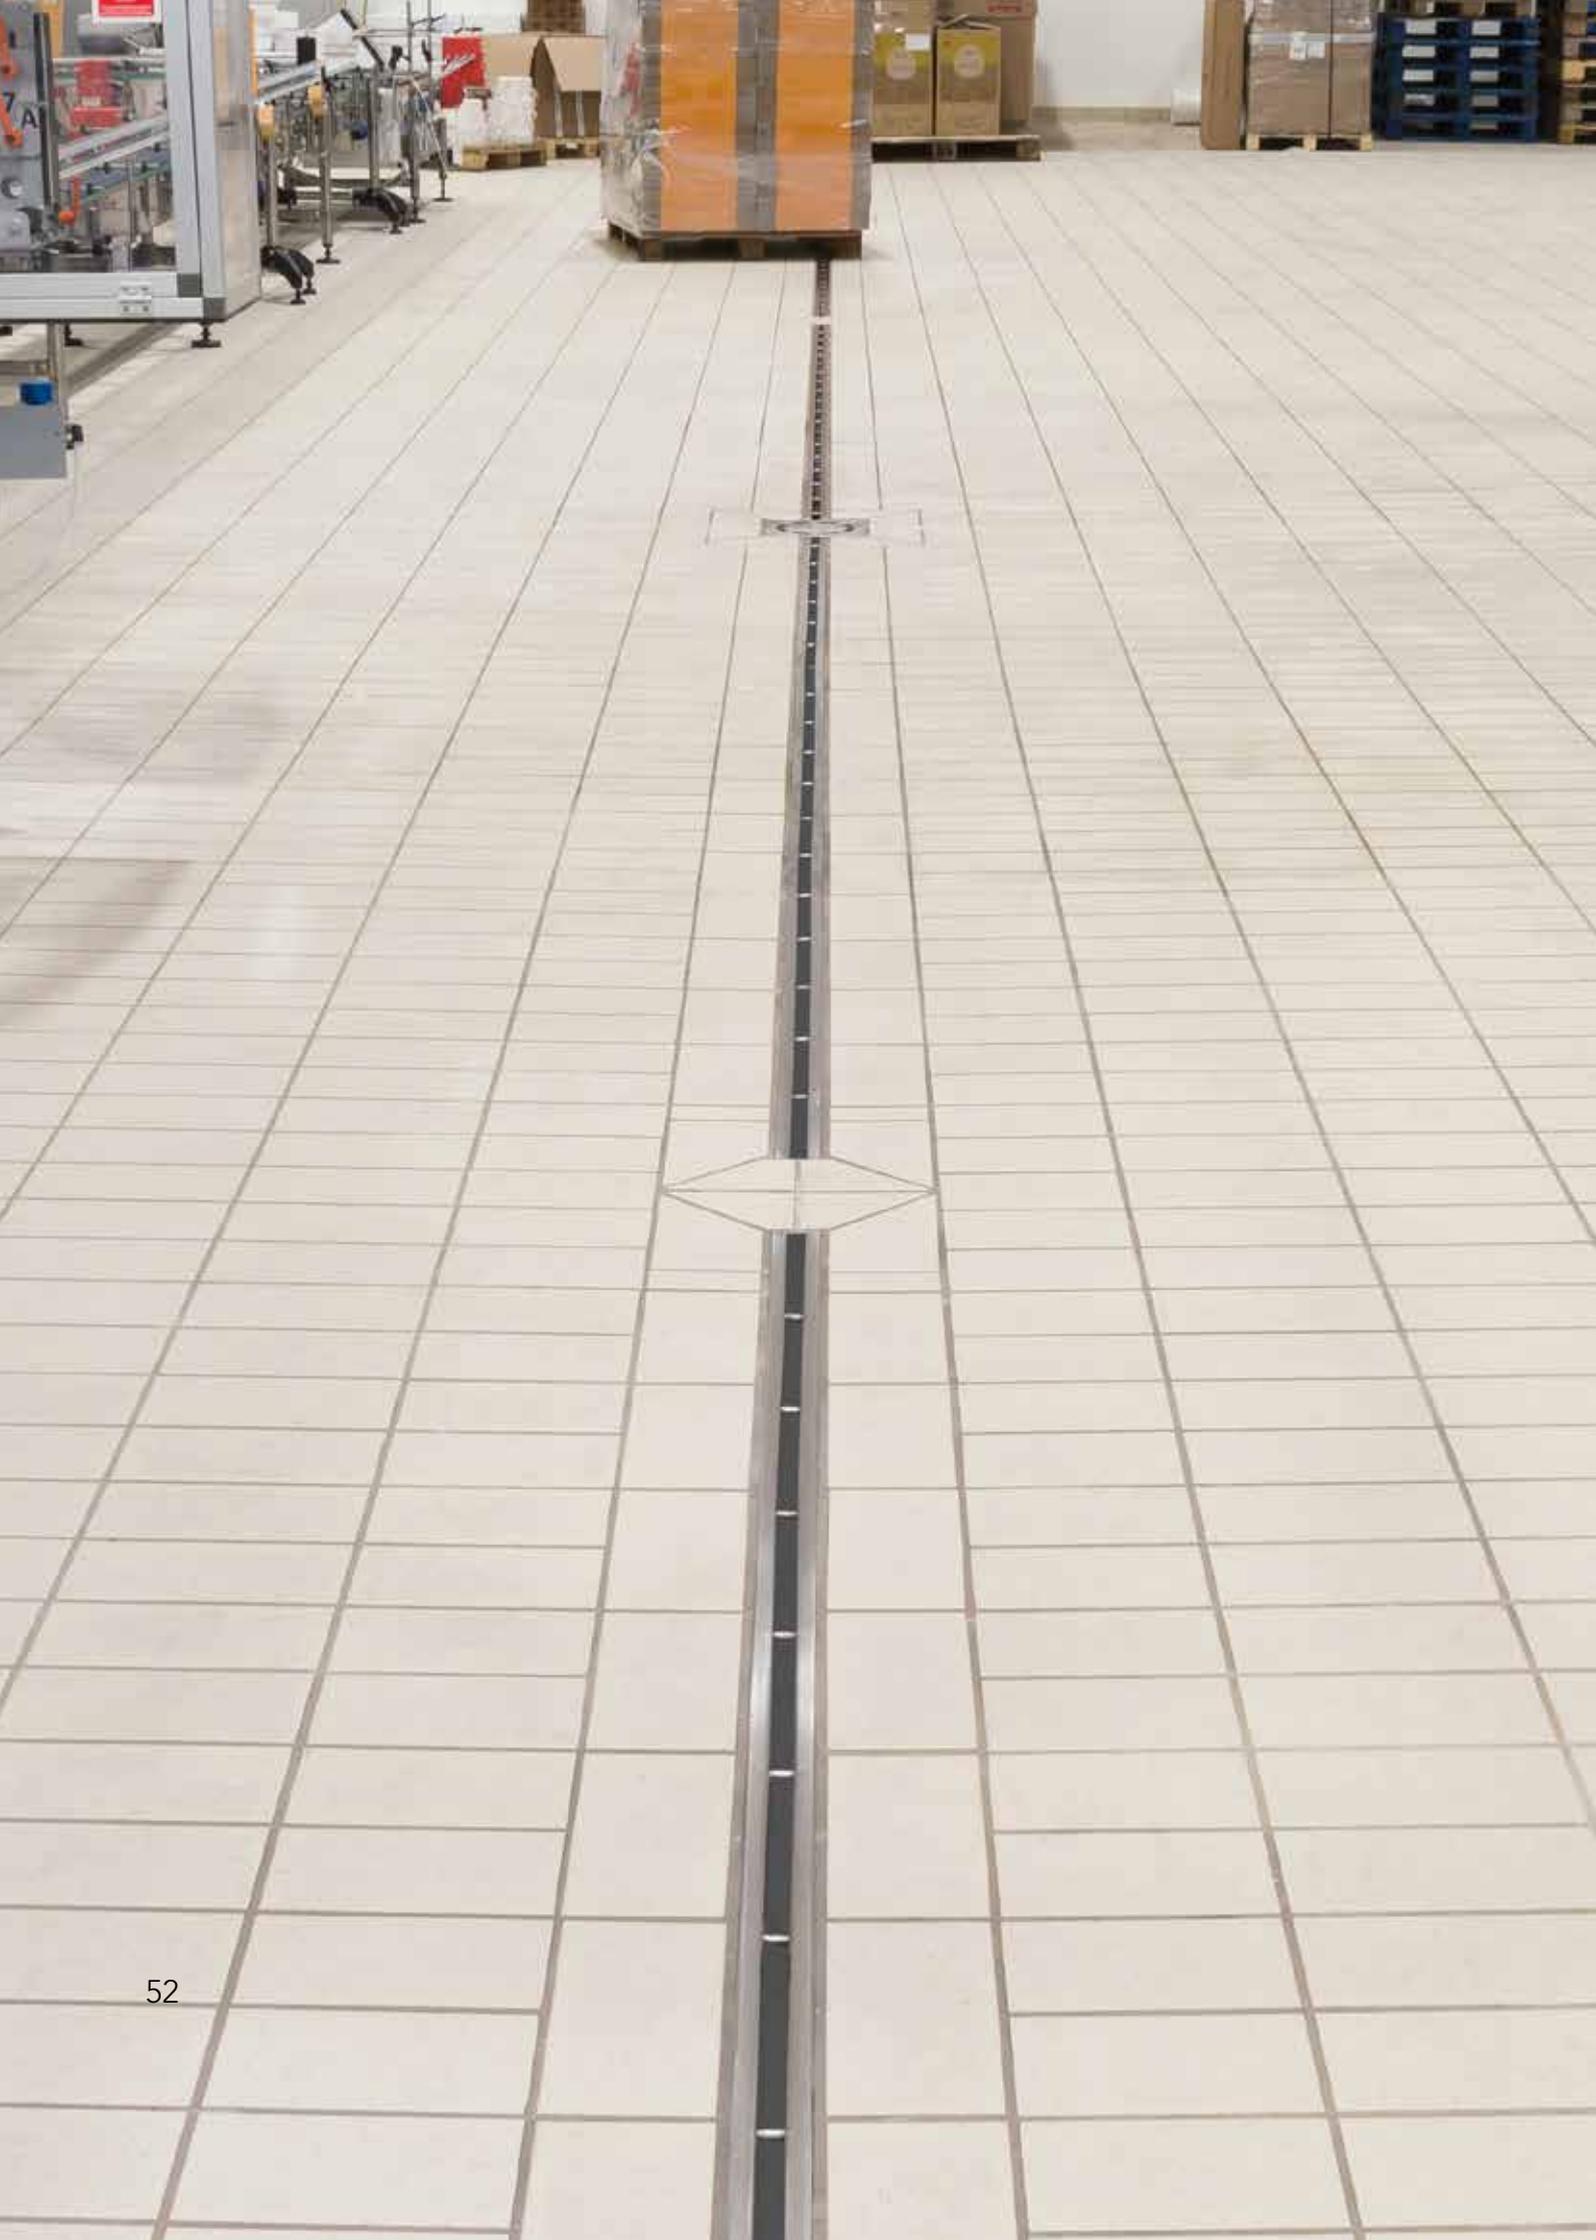


SEZIONE CANALE A FESSURA

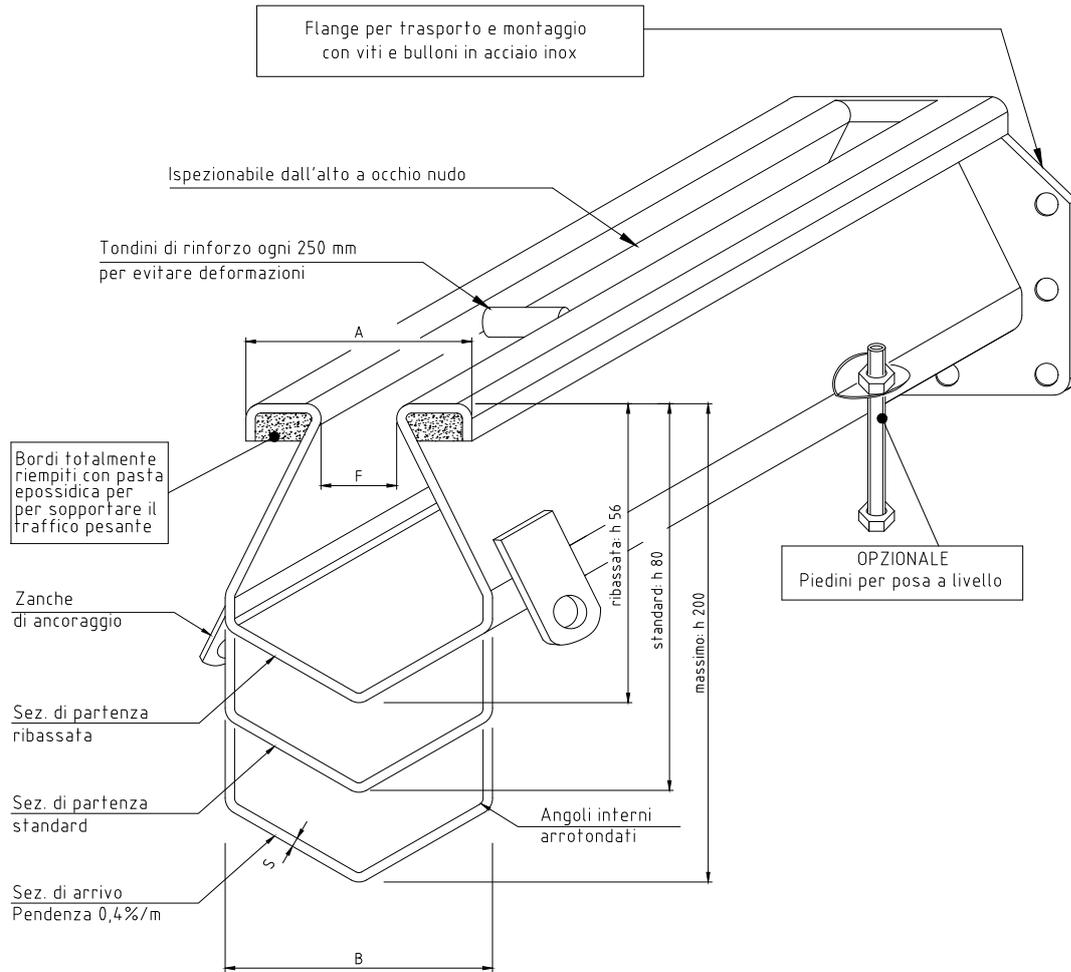

Articolo	S	F	A	B	Descrizione	Classe	Certificato
C2+BCR	2	20	60	65	Canale a fessura standard mm 20 + bordi rinforzati in resina	D400	Certificato




CANALE A FESSURA CON POZZETTO CON SCARICO VERTICALE
(opzione cestello interno o esterno)

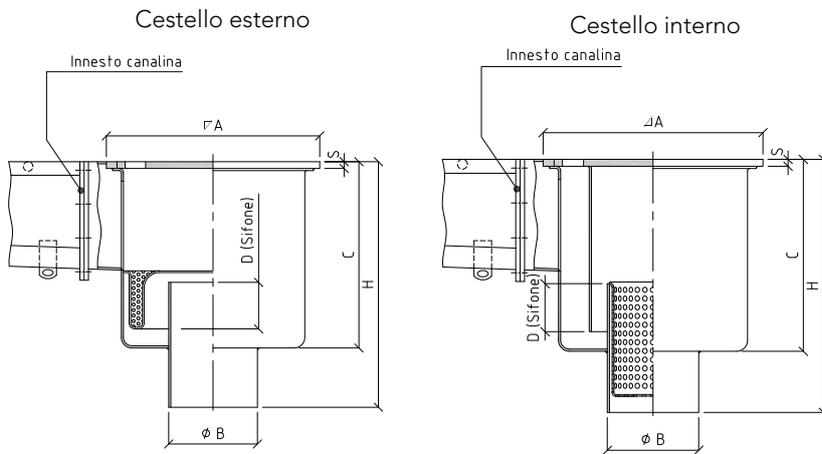


Articolo	Misure in mm						PORTATA l/min	Portata rosetta Kg	
	∅A	S	∅B	C	D	H		carico concent	carico distrib
RCV.63.CE.308	300	8	63	140	20	190	60	1000	10.000
RC.104.CE.258	250	8	104	220	50	290	135	1000	10.000
CV.104.CE.308	300	8	104	220	50	290	135	1000	10.000
CV.110.CE.308	300	8	110	220	50	290	135	1000	10.000
RC.154.CE.358	350	8	154	250	50	320	220	900	8000

CANALE A FESSURA CON POZZETTO RIBASSATO CON SCARICO ORIZZONTALE
(opzione cestello immerso o non)

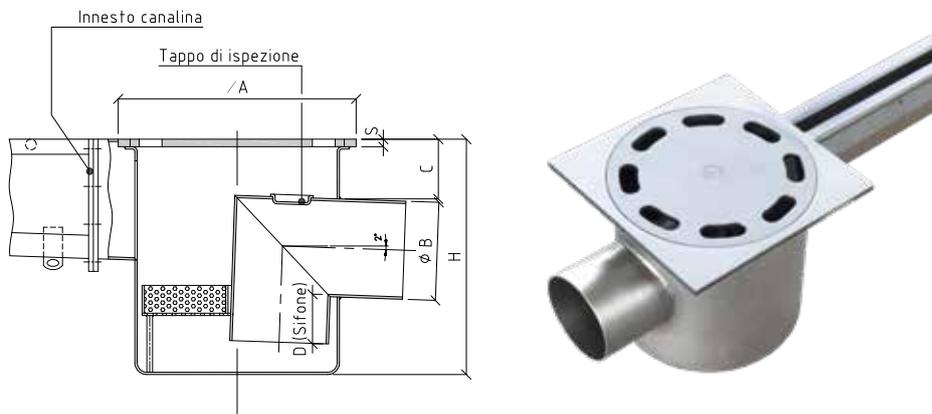


Articolo	Misure in mm						PORTATA l/min	Portata rosetta Kg	
	∅A	S	∅B	C	D	H		carico concent	carico distrib
CLR.50.156	150	6	50	40	15	120	40	1000	10000
CLR.63.206	200	6	63	30	20	140	60	1000	10000
CLR.104.258	250	8	104	50	30	220	135	1000	10000
CLR.110.308	300	8	110	50	300	220	135	1000	10000
CLR.160.258	250	8	160	50	40	300	220	1800	3000

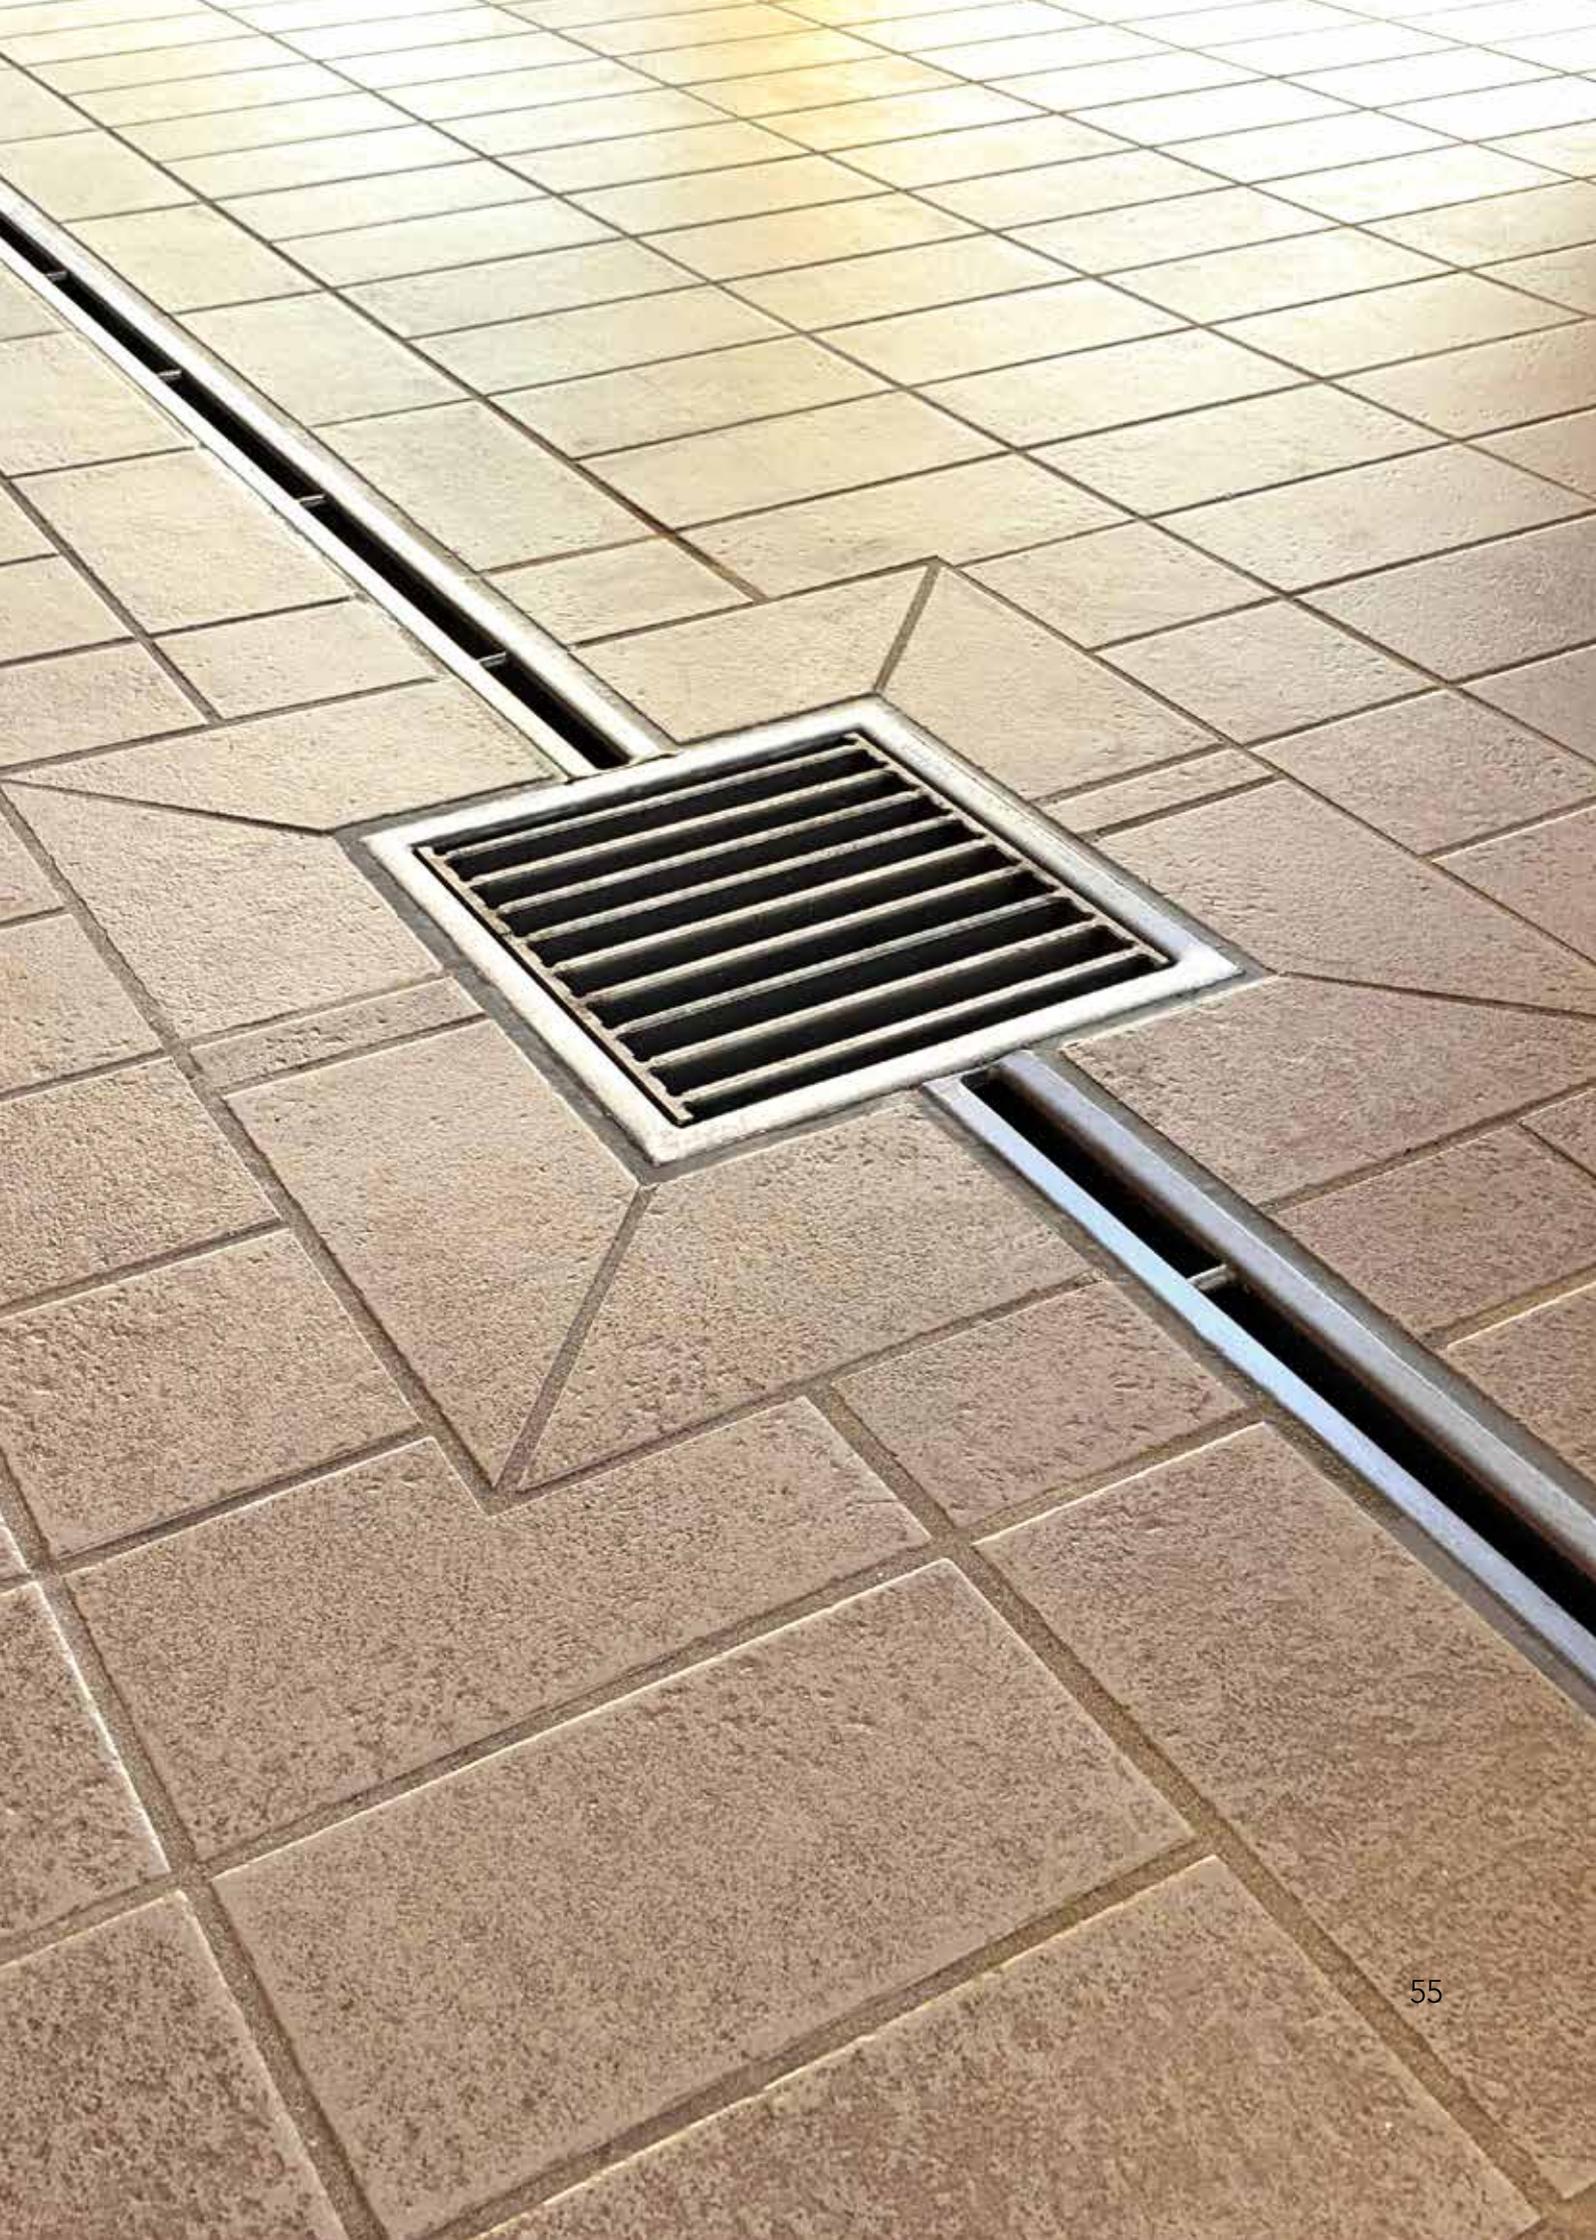



SEZIONE CANALE A GRIGLIA

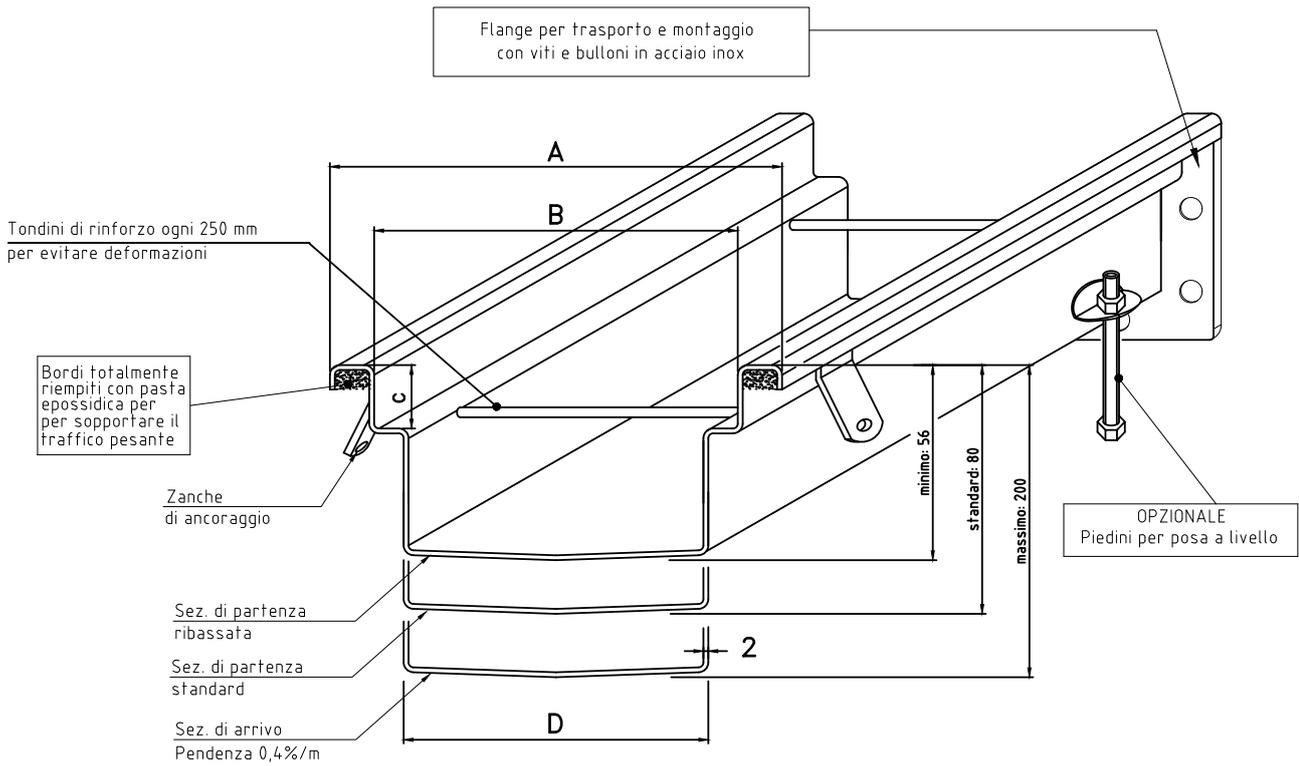


*= valori variabili a seconda del tipo di grigliato che si adotta

Articolo S= mm 2	MISURE in mm			
	STANDARDA	BC		D
CGS 100 25 (vedi nota **)	100	67	26*	60
CGS 150 25	150	104	26*	70
CGS 200 25	200	154	26*	120
CGS 225 25	225	190	26*	160
CGS 250 25	250	204	26*	170
CGS 300 25	300	254	26*	220
CGS 350 25	350	304	26*	270
CGS 400 25	400	354	26*	320
CGS 450 25	450	404	26*	370
CGS 500 25	500	454	26*	420

**= Sezione come canale Inoxsystem Total Hygienic a pag. 48 ma con griglia standard maglia 25x22 h 25




CANALE GRIGLIATO CON POZZETTO CON SCARICO VERTICALE

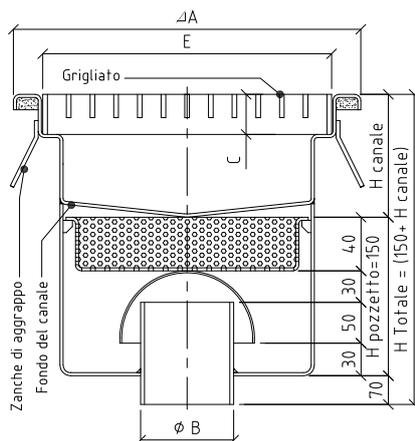

Articolo	Misure in mm				Portata grigliato Kg	
	∅A	∅B	C	E	carico concent	carico distrib
PSV	150	63	25*	104	*	*
PSV	200	63 ÷ 110	25*	154	*	*
PSV	250	63 ÷ 110	25*	204	*	*
PSV	300	63 ÷ 110	25*	254	*	*
PSV	350	110	*	304	*	*
PSV	400	110	*	354	*	*
PSV	450	110	*	404	*	*
PSV	500	110	*	454	*	*

*= valori variabili a seconda del grigliato.

CANALE GRIGLIATO CON POZZETTO CON SCARICO ORIZZONTALE

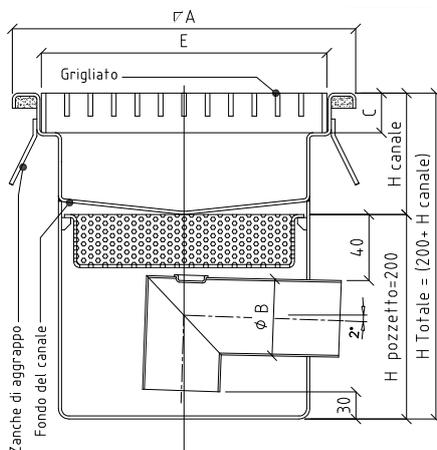


Articolo	Misure in mm				Portata grigliato Kg	
	∅A	∅B	C	E	carico concent	carico distrib
PSO	150	63 ÷ 110	26*	104	*	*
PSO	200	63 ÷ 110	26*	154	*	*
PSO	250	63 ÷ 110	26*	204	*	*
PSO	300	63 ÷ 110	26*	254	*	*
PSO	350	63 ÷ 110	26*	304	*	*
PSO	400	63 ÷ 110	26*	354	*	*
PSO	450	63 ÷ 110	26*	404	*	*
PSO	500	63 ÷ 110	26*	454	*	*

*= valori variabili a seconda del grigliato.


GRIGLIA STANDARD

maglia	piatto portante	piatto di collegamento
22x25 (standard)	25 x 2	10 x 2

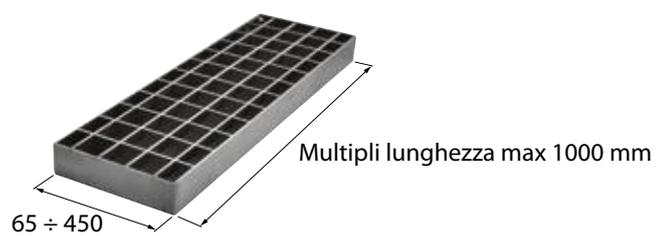


GRIGLIA PESANTE A LISTELLI

maglia	piatto portante	piatto di collegamento
25x8 (in piatto pesante)	25 x 2	10 x 2

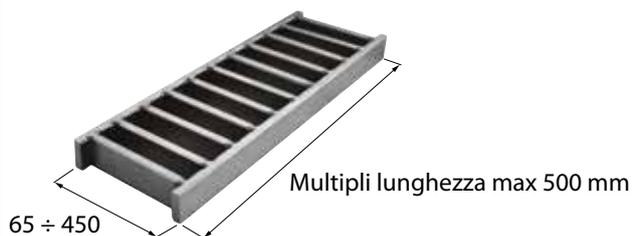


GRIGLIA ANTITACCO

maglia	piatto portante	piatto di collegamento
50x11 (antitacco)	25 x 2	10 x 2

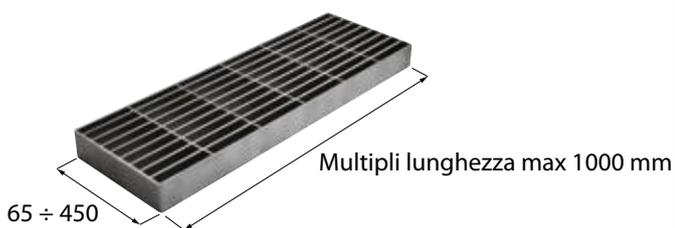


COPERTURA IN PIASTRA PIENA CON DOPPIA FESSURA LATERALE

fessure	maglia	piatto portante	piatto di collegamento
10 mm		20 x 4	h tot 25

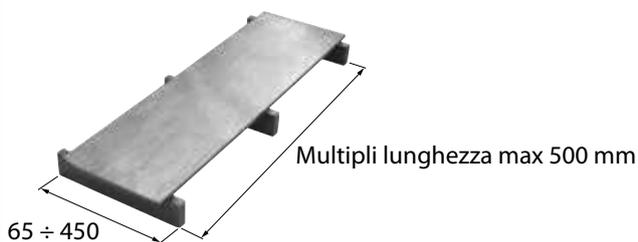

POZZETTI IN PIASTRA 250 x 250 CON SCARICO VERTICALE
(con possibilità di cestello interno o esterno)

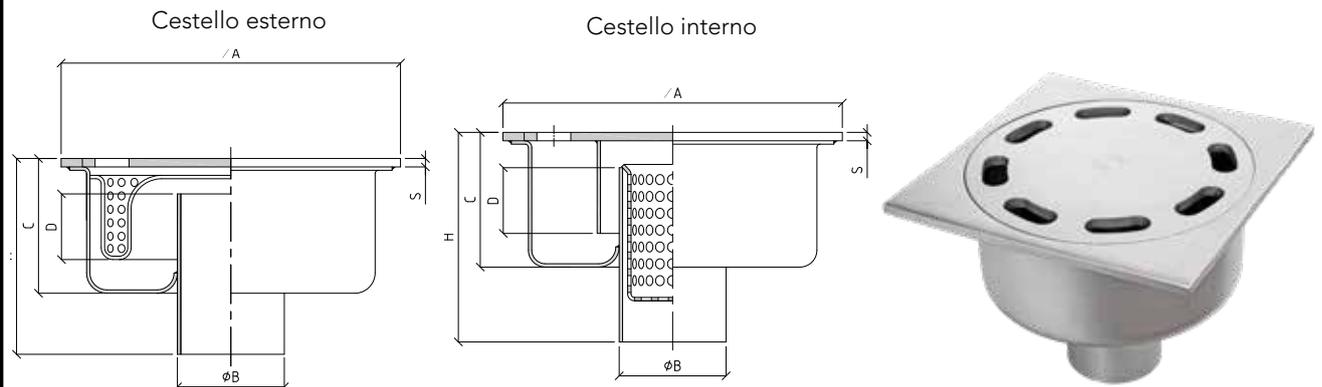


Articolo	Misure in mm						PORTATA l/min	Portata rosetta Kg	
	∅A	S	∅B	C	D	H		carico concent	carico distrib
80.VCE.258	250	8	80	110	50	180	80	1000	10000
R.104.VCE.258	250	8	104	60	20	120	135	1000	10000
RC.104.CE.308	250	8	104	110	50	180	135	1000	10000
63.V.206	200	6	63	75	40	120	60	1000	10000
104.V.256	250	6	104	110	50	180	135	950	8500
104.V.258	250	8	104	110	50	180	135	1200	12000

cestello esterno

cestello interno

POZZETTI IN PIASTRA 250 x 250 CON SCARICO ORIZZONTALE
(con possibilità di cestello interno o esterno)

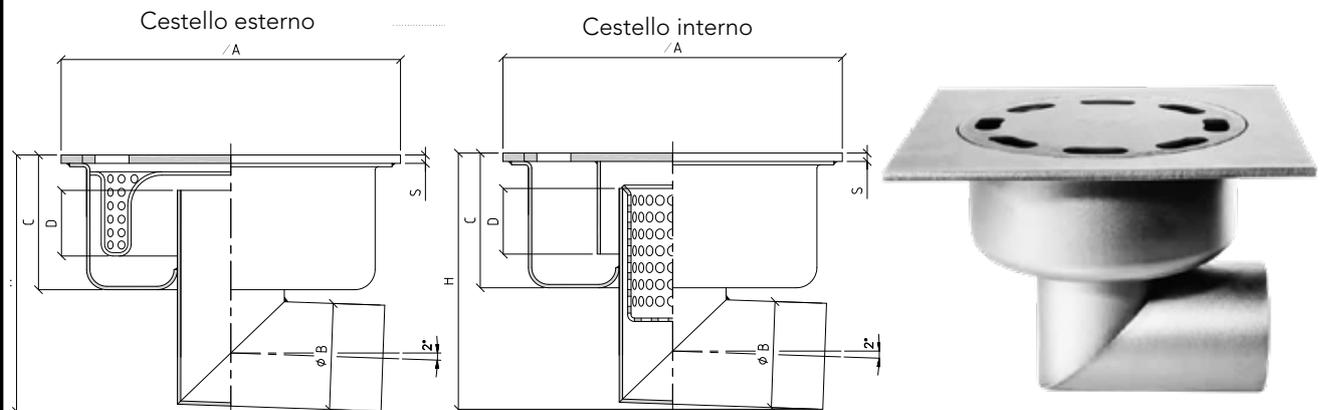


Articolo	Misure in mm						PORTATA l/min	Portata rosetta Kg	
	∅A	S	∅B	C	D	H		carico concent	carico distrib
80.LCE.258	250	8	80	110	50	200	80	1000	10000
104.LCE.258	250	8	104	110	50	230	135	1000	10000
R.104.LCE.258	250	8	104	60	20	175	135	1000	10000
63.LCE.206	200	6	63	75	40	140	60	1000	10000
104.L.258	250	8	104	110	50	230	135	1200	8500
R.104.L.258	250	8	104	60	20	175	135	1200	8500

cestello esterno


cestello interno

POZZETTI IN PIASTRA 200 x 200 mm CON SCARICO VERTICALE

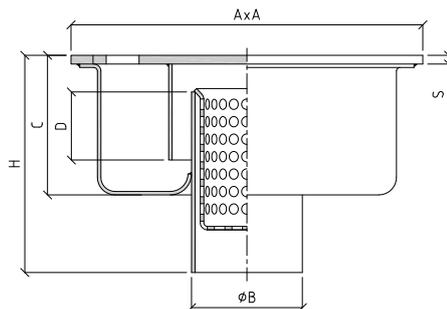


Articolo	Misure in mm						PORTATA l/min	Portata rosetta Kg	
	∅A	S	∅B	C	D	H		carico concent	carico distrib
63.V.206	200	6	63	75	40	120	60	1000	10000

POZZETTI IN PIASTRA 200 x 200 mm CON SCARICO ORIZZONTALE

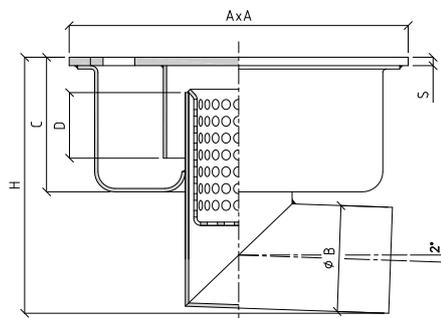


Articolo	Misure in mm						PORTATA l/min	Portata rosetta Kg	
	∅A	S	∅B	C	D	H		carico concent	carico distrib
63.L.206	200	6	63	75	40	140	60	1000	10000

**POZZETTI RIBASSATI IN PIASTRA 250 x 250 mm CON SCARICO ORIZZONTALE
(cestello esterno non immerso)**

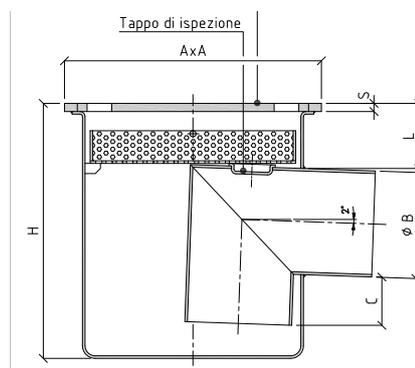

Articolo	Misure in mm					PORTATA l/min	Portata rosetta Kg	
	∅A	S	∅B	C	H		carico concent	carico distrib
80.VCE.258	250	8	63	30	220	80	1000	10000
L.104.40.40.258	250	8	104	40	220	135	1000	10000

POZZETTI A GRIGLIA CON SCARICO VERTICALE

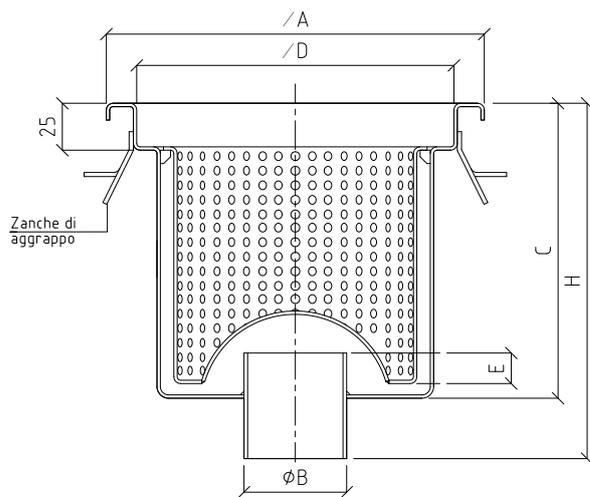

Articolo	Misure in mm						PORTATA l/min	Portata grigliato Kg	
	∅A	∅D	∅B	C	E	H		carico concent	carico distrib
LI.104.GR.V.300	300	254	104	150	50	220	150	*	*
LI.129.GR.V.400	400	354	129	200	50	270	190	*	*
LI.154.GR.V.500	500	454	154	250	50	320	250	*	*


*= valori su richiesta variabili a seconda del tipo di griglia.

Disponibile anche con griglia pesante



POZZETTI A GRIGLIA CON SCARICO ORIZZONTALE

Disponibili anche ribassati

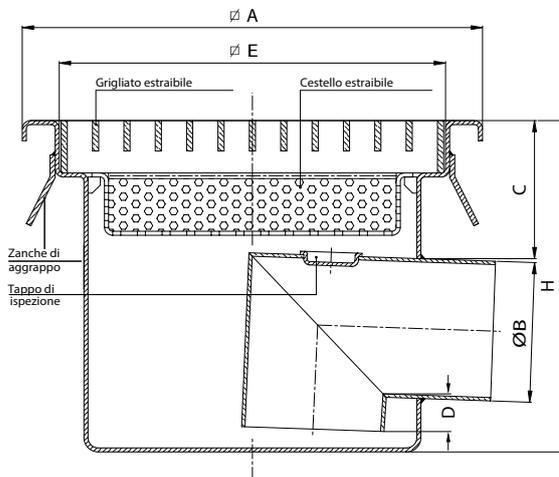

Articolo	Misure in mm						PORTATA l/min	Portata grigliato Kg	
	∅A	∅B	C	D	∅E	H		carico concent	carico distrib
PGO 200 63	200	63	50	50	154	193	193	*	*
PGO 300 63	300	110	50	50	254	240	240	*	*
PGO 400 63	400	110	50	50	354	240	240	*	*
PGO 500 63	500	110	50	50	454	240	240	*	*

*= valori su richiesta variabili a seconda del grigliato.

Disponibile anche con griglia pesante




ACCESSORI




PARASPIGOLO ARROTONDATO FIORETTATO

Normale

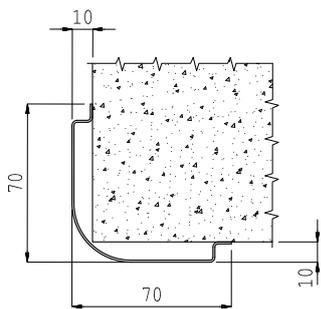


	L
Metri	2.0
Metri	2.5
Metri	3.0

Slim per Gres 125

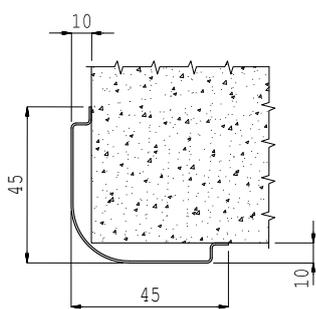


	L
Metri	2.0
Metri	2.5
Metri	3.0

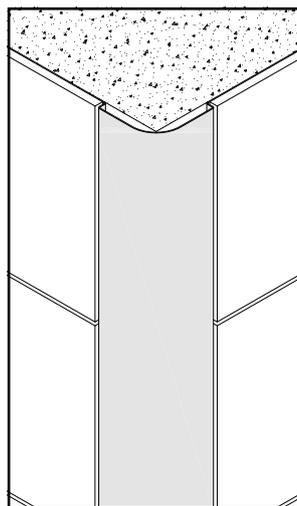


PARASPIGOLO ANGOLATO FIORETTATO 90°

Normale

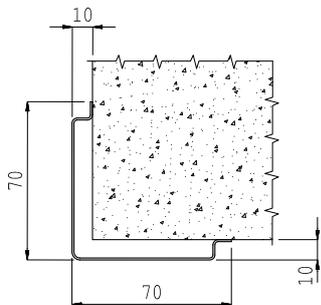


	L
Metri	2.0
Metri	2.5
Metri	3.0

Slim

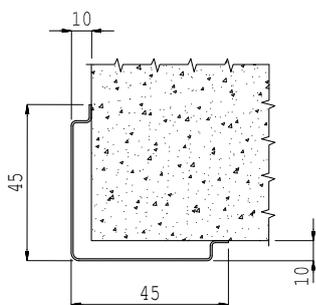


	L
Metri	2.0
Metri	2.5
Metri	3.0

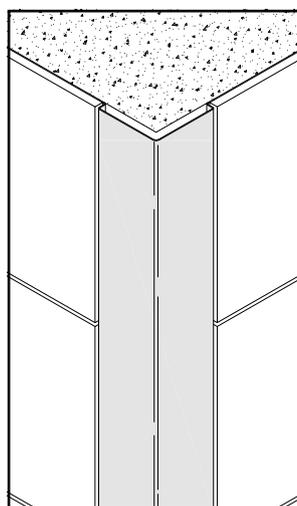


ANGOLARE INOX

Normale

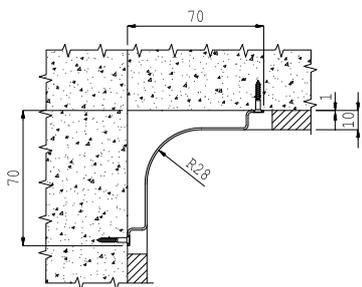


	L
Metri	2.0
Metri	2.5
Metri	3.0



Slim

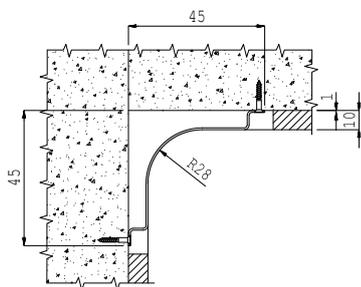

	L
Metri	2.0
Metri	2.5
Metri	3.0


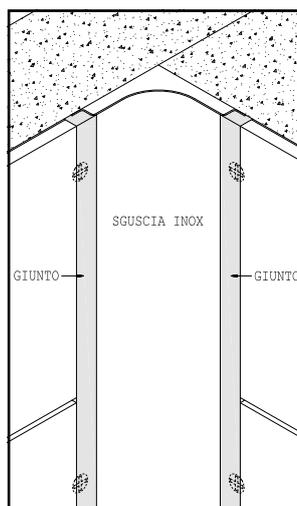


RONDELL

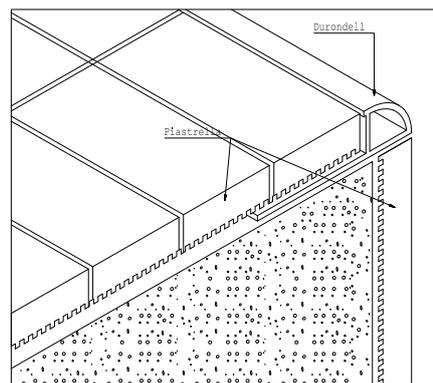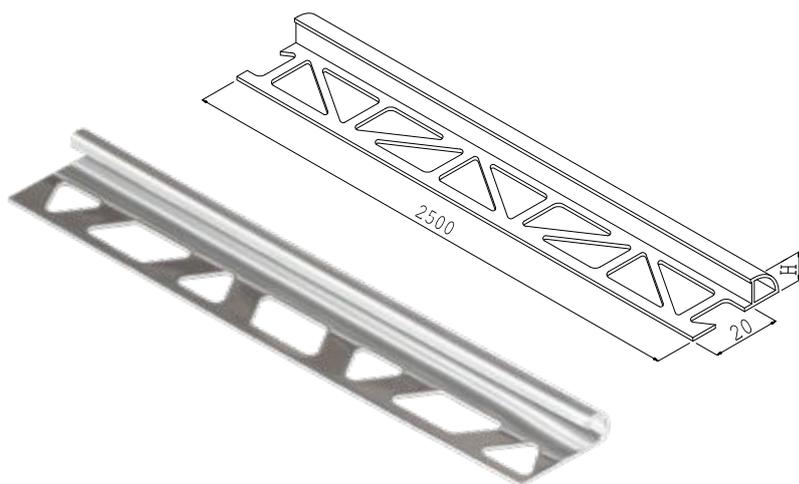



Modello	H
DUR8.0	8
DUR10.0	10
DUR12.5	12,5

TERMINALE SOGLIA

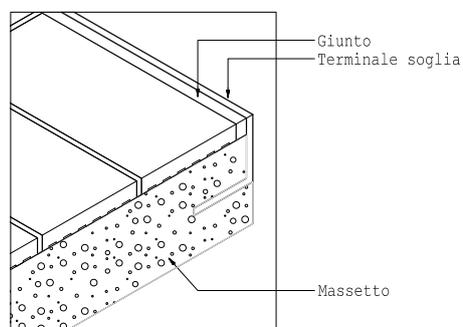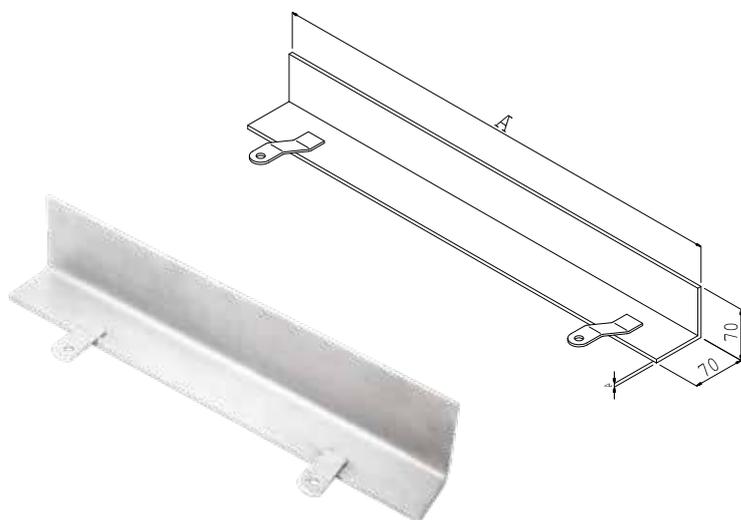



	A
Metri	3.0

CHIUSINO DI ISPEZIONE SENZA FONDO CON PIASTRA PIENA E TENUTA "OR"

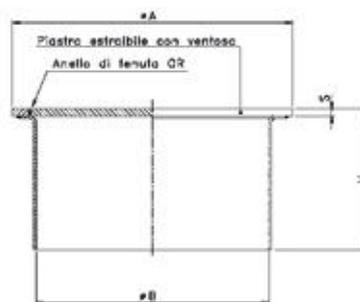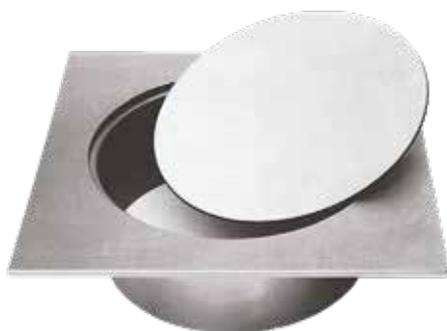

Articolo	Misure in mm				Portata rosetta Kg	
	∅A	S	∅B	H	carico concent	carico distrib
160 OR 206	200	6	160	50	1000	10000
215 OR 258	250	8	215	50	1000	10000
215 OR 308	300	8	215	50	1000	10000
315 OR 358	350	8	315	50	1000	8000



SIGILLI DI ISPEZIONE PAVIMENTABILI CON CONTROTELAIO LINEA PESANTE SPESSORE 3 mm CARRABILITÀ ALTA

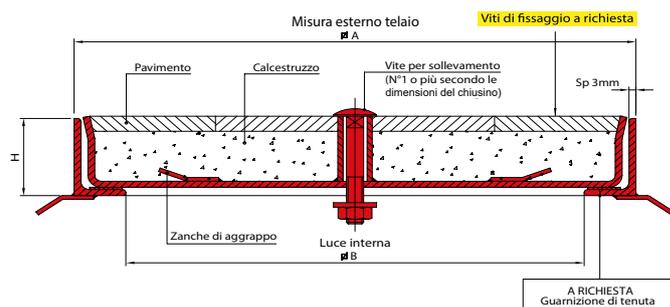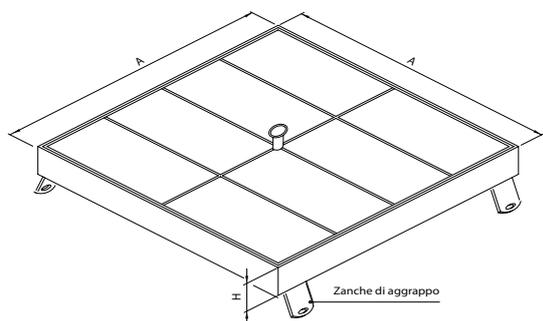

Articolo	Misure in mm			Portata Kg*		classe di portata*
	∅A	∅B	H	carico concent	carico distrib	
S 300 P	300	250	60	1000	10000	C250
S 400 P	400	350	60	1000	10000	C250
S 500 P	500	450	60	1000	10000	C250
S 600 P	600	550	60	850	6500	B125
S 700 P	700	650	60	850	6500	B125
S 800 P	800	750	60	850	6500	B125

*= valori variabili a seconda del tipo di impasto di riempimento e armatura

SIGILLI DI ISPEZIONE RINFORZATI IN PIASTRA CON CONTROTELAIO, LINEA EXTRA PESANTE SPESSORE 3-4-6-8 mm A SECONDA DELLA CARRABILITÀ RICHIESTA

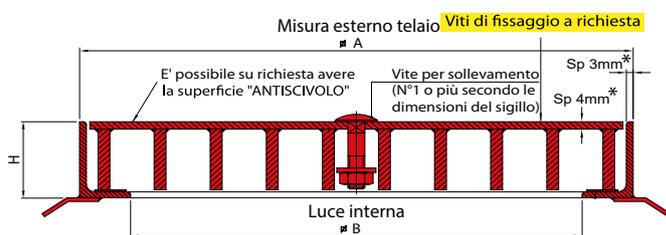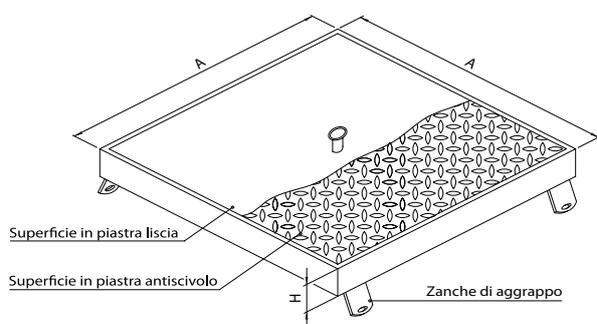


* spessori standard



Articolo	Misure in mm			Portata Kg*		classe di portata*
	∅A	∅B	H	carico concent	carico distrib	
S 300	300	250	35	1000	10000	C250
S 400	400	350	35	1000	10000	C250
S 500	500	450	35	1000	10000	C250
S 600	600	550	35	850	6500	B125
S 700	700	650	35	850	6500	B125
S 800	800	750	35	850	6500	B125

*= spessori costruttivi variabili a seconda della carrabilità richiesta


SIGILLI DI ISPEZIONE PAVIMENTABILI CON CONTROTELAIO LINEA PESANTE
SPESSORE 3 mm A CARRABILITÀ ALTA CON POZZETTO INNESTATO

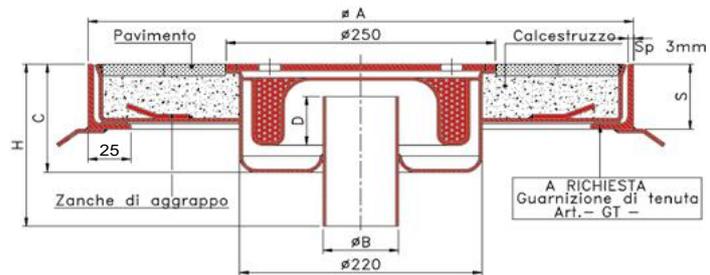

Articolo	Misure in mm						PORTATA l/min	Portata rosetta Kg*		classe di portata*
	ØA	S	ØB	C	D	H		carico concent	carico distrib	
S500P 110 VCE	500	60	110	110	50	180	135	850	6500	B125
S600P 110 VCE	600	60	110	110	50	180	135	850	6500	B125
S700P 110 VCE	700	60	110	110	50	180	135	850	6500	B125
S800P 110 VCE	800	60	110	110	50	180	135	850	6500	B125

*= valori variabili a seconda del tipo di impasto di riempimento e armatura

SIGILLI DI ISPEZIONE RINFORZATI IN PIASTRA CON CONTROTELAIO, LINEA
EXTRA PESANTE SPESSORE 3-6-8 mm A SECONDA DELLA CARRABILITÀ RICHIESTA
CON POZZETTO INNESTATO

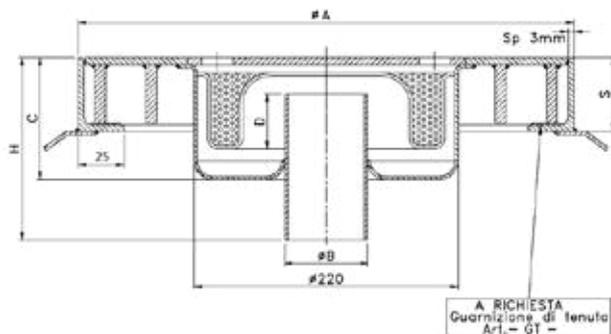

Articolo	Misure in mm						PORTATA l/min	Portata rosetta Kg*		classe di portata*
	ØA	S	ØB	C	D	H		carico concent	carico distrib	
S400P 110 VCE	400	35	110	110	50	180	135	850	6500	B125
S500P 110 VCE	500	35	110	110	50	180	135	850	6500	B125
S600P 110 VCE	600	35	110	110	50	180	135	850	6500	B125
S700P 110 VCE	700	35	110	110	50	180	135	850	6500	B125
S800P 110 VCE	800	35	110	110	50	180	135	850	6500	B125

*= spessori costruttivi variabili a seconda della carrabilità richiesta

Linea TOP CLEANING

Il canale a fessura con griglia della Linea **Top Cleaning** è stato concepito dopo un attento studio, per drenare gli ambienti di lavorazione e mantenere il canale sempre igienicamente pulito.

Il canale è costruito interamente in acciaio **inox AISI 304 o 316L**, carrabile e pedonabile, ispezionabile dall'alto ad occhio nudo, con pendenza incorporata dello 0,4% al metro, con bordi precaricati in resina epossidica, per evitare deformazioni ed aumentare la resistenza ai carichi pesanti.

L'igiene dell'ambiente è garantito senza compromettere la resistenza della griglia stessa.

Il canale è dotato di pozzetto di scarico atto a resistere ai carichi pesanti, allo stesso modo, il solido coperchio superiore degli scarichi del pavimento impedisce il sollevamento accidentale della griglia durante la lavorazione.



totalmente igienizzabile



griglia autopulente, che impedisce l'accumulo di sporco grazie alla mancanza di un telaio perimetrale




griglia, cestello di raccolta, tubo e tazza sifonata completamente estraibili




resistente ai carichi pesanti




antiscivolo

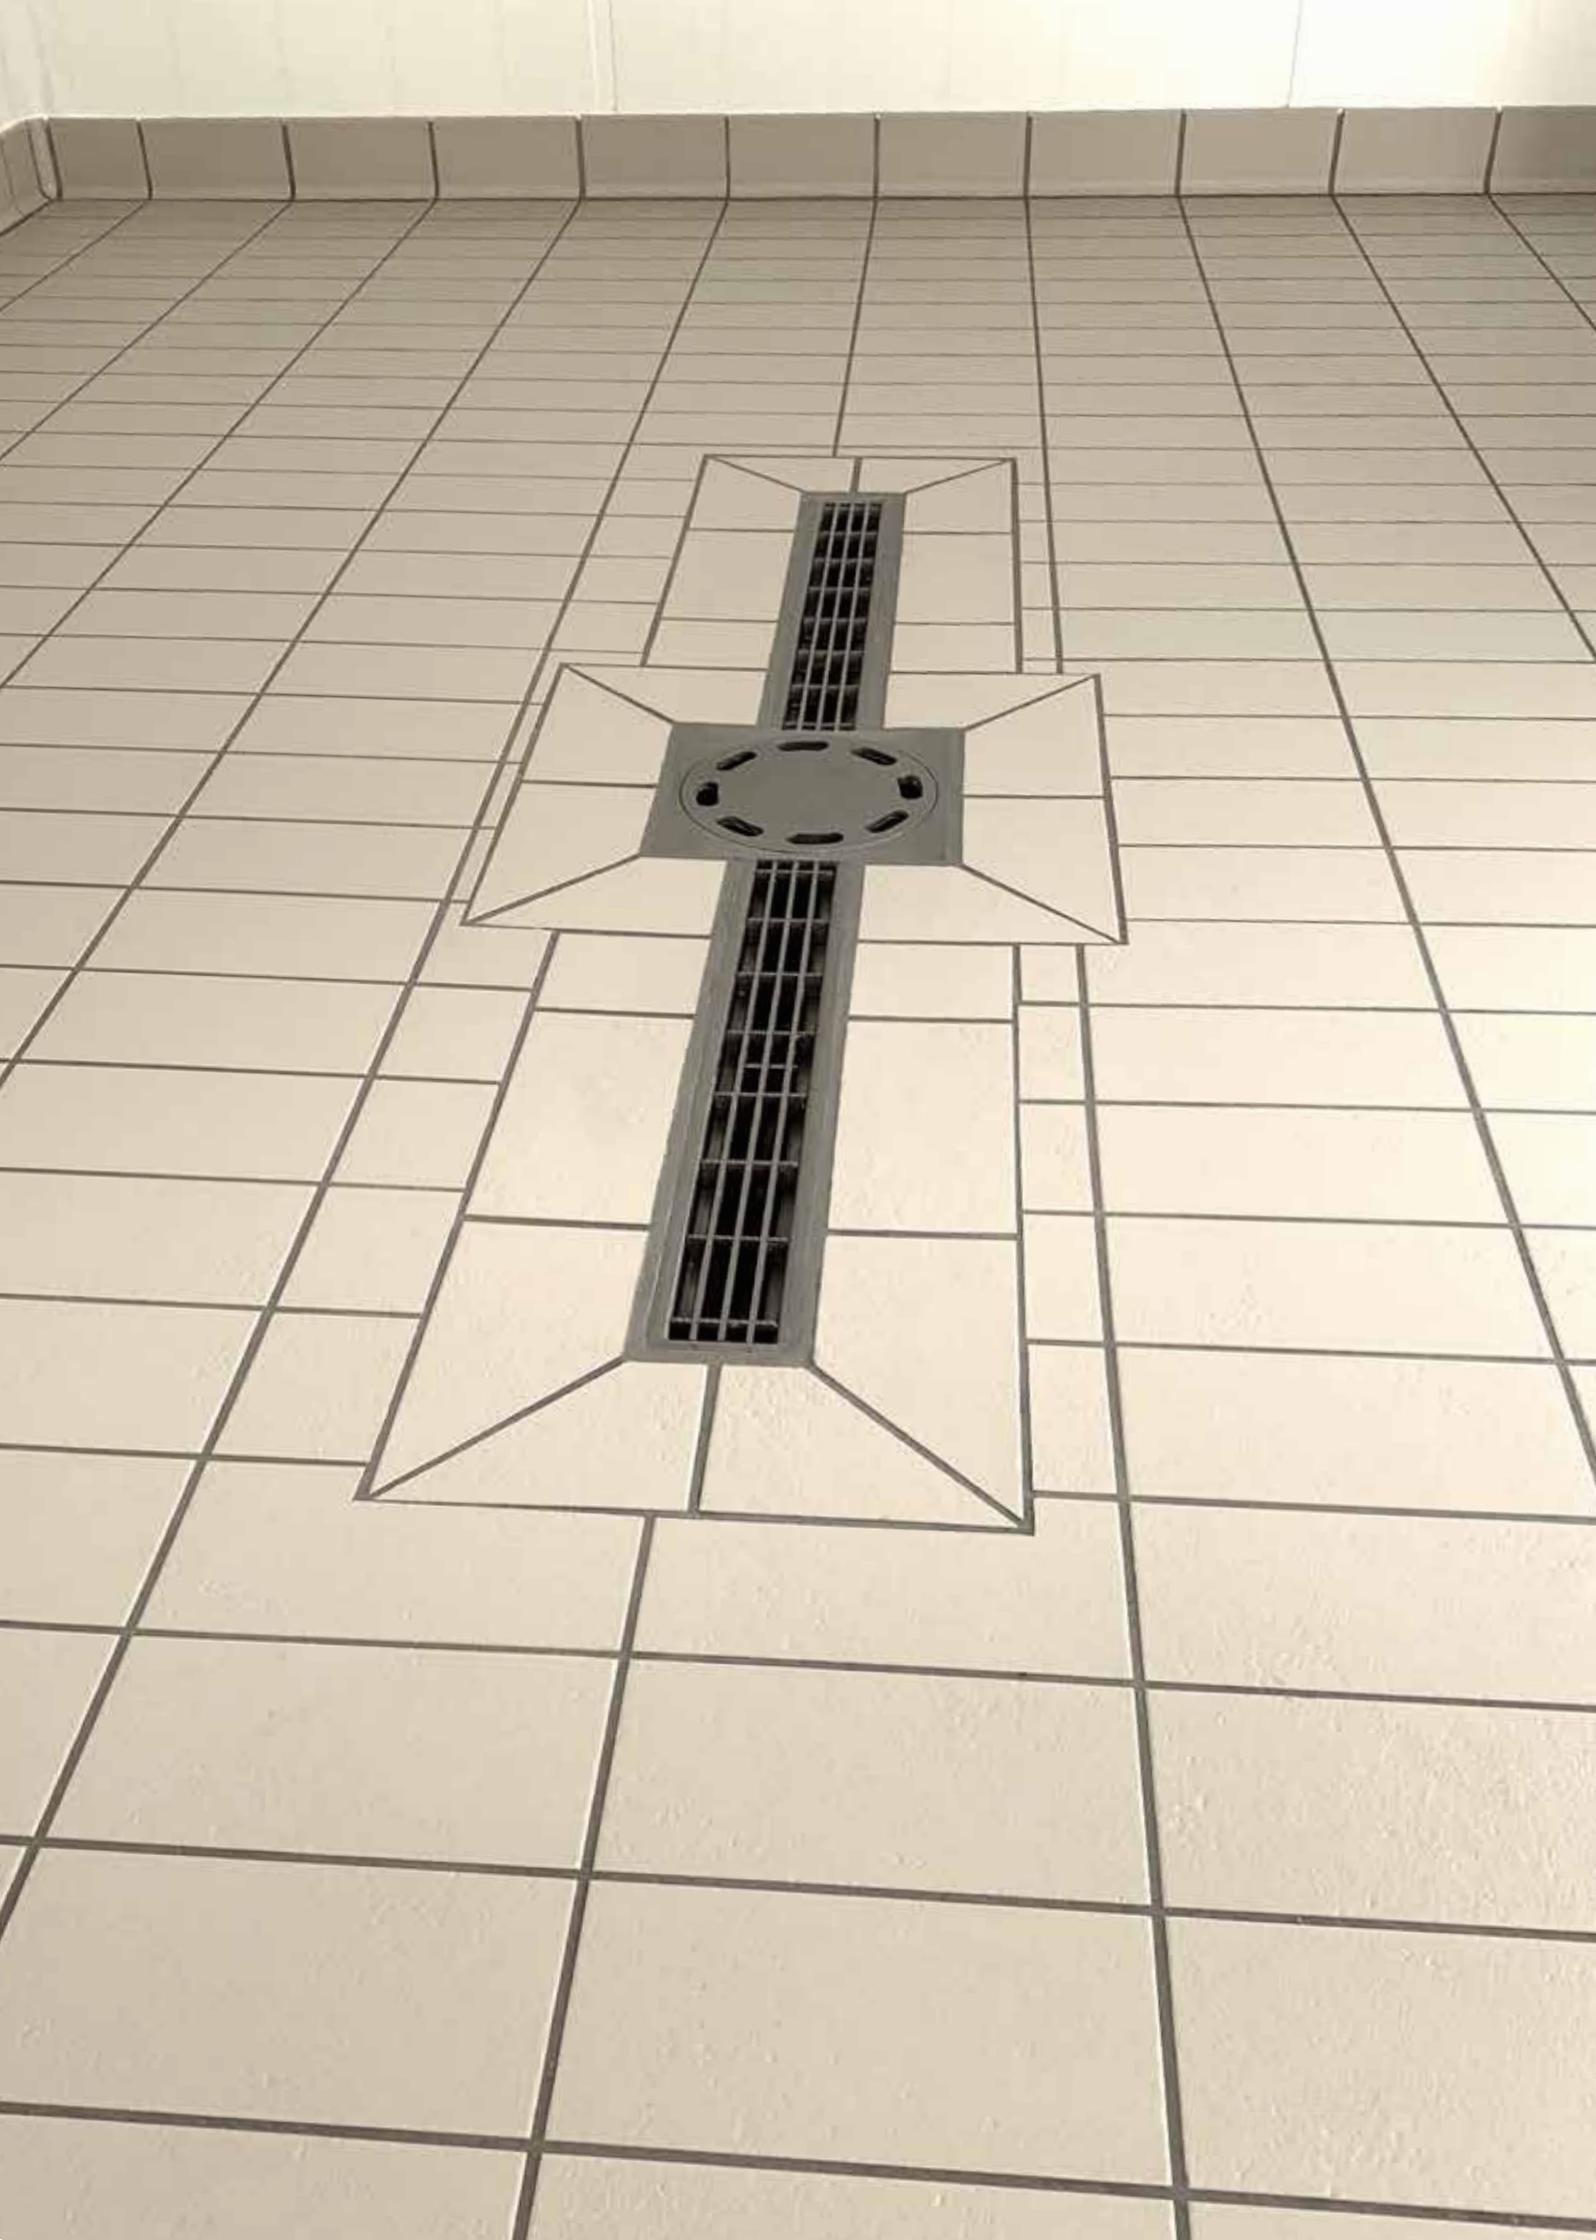

SEZIONE CANALE TOP CLEANING

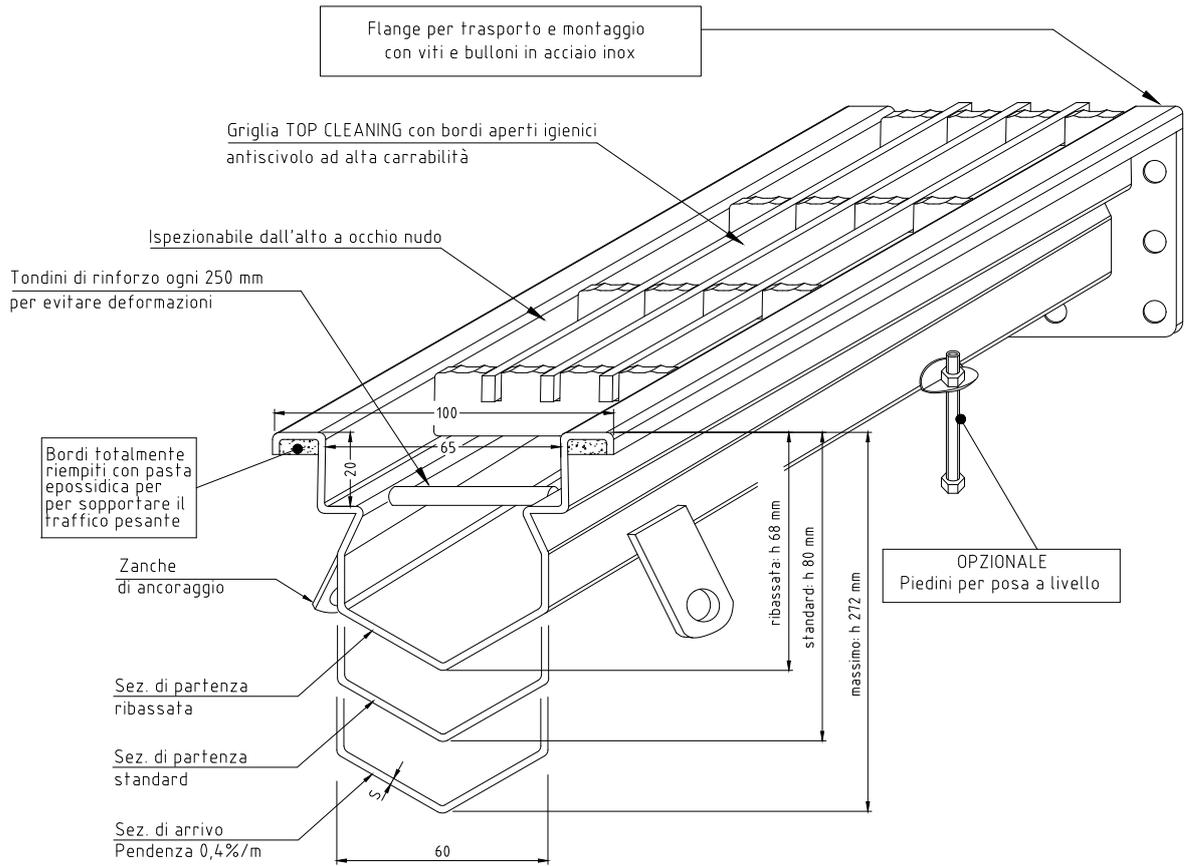


GRIGLIA TOP CLEANING CON BORDI APERTI IGIENICI - MAGLIA 13 x 80 h 20
ANTISCIVOLO AD ALTA CARRABILITÀ

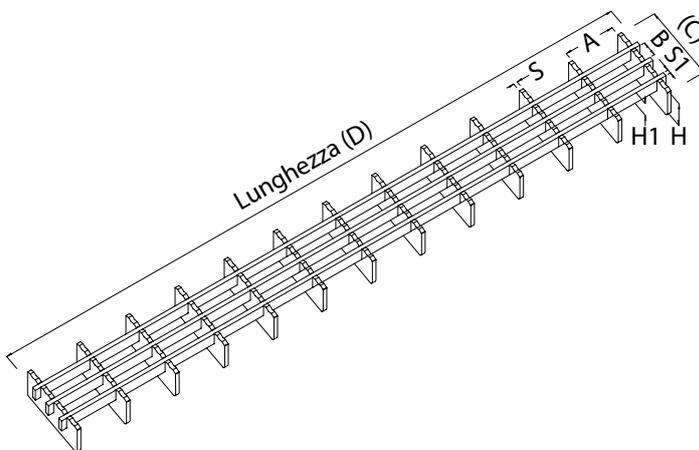

Larghezza	Lunghezza	Maglia	Piatto portante	Piatto di colleg.
C	D	AxB	HxS	H1xS1
65	1000 (max)	13x80	20x4	10x4

Classe D400


GRIGLIA TOP CLEANING DOPPIA FESSURA mm 12 h 20 SENZA BORDO PERIMETRALE - ANTISCIVOLO AD ALTA CARRABILITÀ

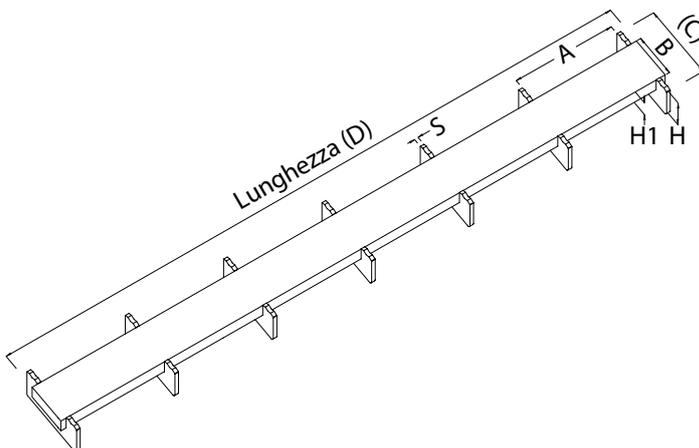

Larghezza	Lunghezza	Maglia	Piatto portante	Piatto di colleg.
C	D	AxB	HxS	H1xS1
65	1000 (max)	160	20x4	10x4


Classe D400

POZZETTI IN PIASTRA CON SCARICO VERTICALE
SIFONE TOP CLEANING E CESTELLO ESTRAIBILI

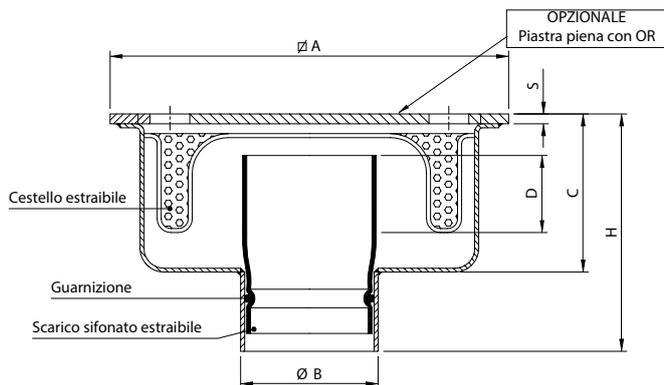

Articolo	Misure in mm						Portata l/min		Portata rosetta Kg	
	R=ribassato	S	ØA	ØB	C	D	H	Con Kit	Senza Kit	carico concent
R 75 V 206 E	6	200	75*	70	20	130	60	120	1000	10000
75 V 206 E	6	200	75*	110	50	170	60	120	1000	10000
R 110 V 258 E	8	250	110	70	20	130	135	340	1000	10000
110 V 258 E	8	250	110	110	50	170	135	340	1000	10000
R 110 V 308 E	8	300	110*	70	20	130	135	340	1000	10000
110 V 308 E	8	300	110*	110	50	170	135	340	1000	10000

POZZETTI IN PIASTRA CON SCARICO ORIZZONTALE
SIFONE TOP CLEANING E CESTELLO ESTRAIBILI

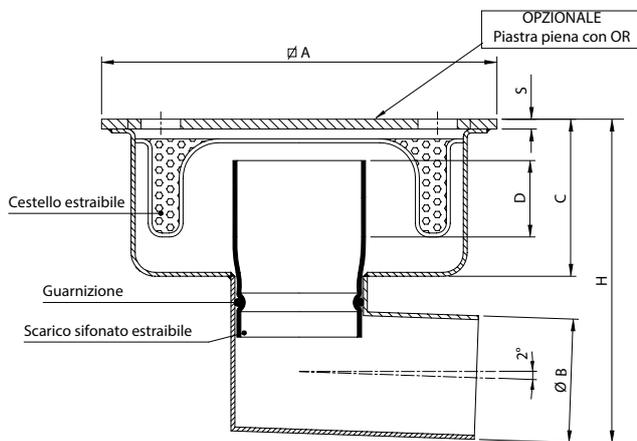

Articolo	Misure in mm						Portata it/min		Portata rosetta Kg	
	R=ribassato	S	ØA	ØB	C	D	H	Con Kit	Senza Kit	carico concent
R 75 L 206 E	6	200	75*	70	20	180	60	120	1000	10000
75 L 206 E	6	200	75*	110	50	220	60	120	1000	10000
R 110 L 258 E	8	250	75*	70	20	180	135	340	1000	10000
110 L 258 E	8	250	75*	110	50	220	135	340	1000	10000
R 110 L 308 E	8	300	110*	70	20	180	135	340	1000	10000
110 L 308 E	8	300	110*	110	50	220	135	340	1000	10000

POZZETTI IN PIASTRA CON SCARICO VERTICALE TAZZA SIFONATA TOP CLEANING E CESTELLO ESTRAIBILI



Articolo	Misure in mm						Portata l/min		Portata rosetta Kg	
	S	∅A	∅B	C	D	H	Con Kit	Senza Kit	carico concent	carico distrib
R=ribassato										
R 75 V 206 TH	6	200	75	70	20	135	60	120	1000	10000
75 V 206 TH	6	200	75	110	50	175	60	120	1000	10000
R 110 V 206 TH	6	200	110	70	20	135	60	120	1000	10000
110 V 206 TH	6	200	110	110	50	175	60	120	1000	10000
R 75 V 308 TH	8	300	75	70	20	130	80	240	1000	10000
75 V 308 TH	8	300	75	110	50	175	80	240	1000	10000
R 110 V 308 TH	8	300	110	65	20	135	135	340	1000	10000
110 V 308 TH	8	300	110	110	50	175	135	340	1000	10000

POZZETTI IN PIASTRA CON SCARICO ORIZZONTALE TAZZA SIFONATA TOP CLEANING E CESTELLO ESTRAIBILI




Articolo	Misure in mm						Portata l/min		Portata rosetta Kg	
	S	∅A	∅B	C	D	H	Con Kit	Senza Kit	carico concent	carico distrib
R=ribassato										
R 75 L 206 TH	6	200	75	70	20	160	60	120	1000	10000
75 L 206 TH	6	200	75	110	50	200	60	120	1000	10000
R 110 L 206 TH	6	200	110	70	20	195	60	120	1000	10000
110 L 206 TH	6	200	110	110	50	235	60	120	1000	10000
R 75 L 308 TH	8	300	75	65	20	155	80	240	1000	10000
75 L 308 TH	8	300	75	110	50	200	80	240	1000	10000
R 110 L 308 TH	8	300	110	65	20	190	135	340	1000	10000
110 L 308 TH	8	300	110	110	50	235	135	340	1000	10000

POZZETTI IN PIASTRA ULTRARIBASSATI CON SCARICO ORIZZONTALE TAZZA SIFONATA TOP CLEANING E CESTELLO ESTRAIBILI




Articolo	Misure in mm						Portata l/min		Portata rosetta Kg	
	S	∅A	∅B	C	D	H	Con Kit	Senza Kit	carico concent	carico distrib
R=ribassato										
UR 50 L 206 TH	6	200	50	55	20	105	50	80	1000	10000
UR 63 L 206 TH	6	200	63	42	20	105	60	120	1000	10000
UR 75 L 206 TH	6	200	75	50	50	125	60	120	1000	10000
UR 110 L 206 TH	6	200	110	45	50	155	60	120	1000	10000
UR 50 L 308 TH	8	300	50	55	20	105	50	100	1000	10000
UR 63 L 308 TH	8	300	63	42	20	105	60	140	1000	10000
UR 75 L 308 TH	8	300	75	50	50	125	80	180	1000	10000
UR 110 L 308 TH	8	300	110	45	50	155	125	340	1000	10000

POZZETTI GRIGLIATI CON SCARICO VERTICALE
TUBO SIFONATO TOP CLEANING E CESTELLO ESTRAIBILI

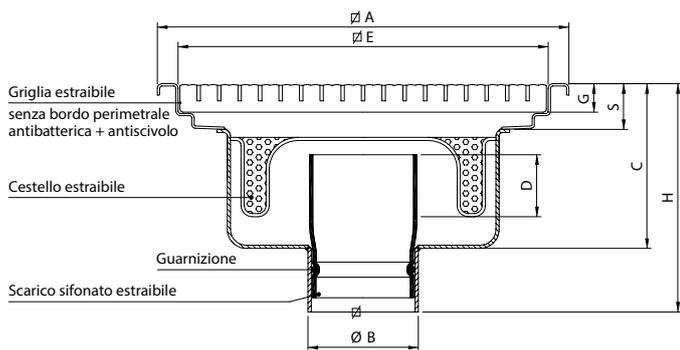

Articolo	Misure in mm								Portata l/min		Portata rosetta Kg	
	R=ribassato	ØA	ØE	G	S	ØB	C	D	H	Con Kit	Senza Kit	carico concent
R PGV 200 75 E	200	170	20	30	75	95	20	165	60	160	850	6500
PGV 200 75 E	200	170	20	30	75	135	50	205	60	160	850	6500
R PGV 300 75 E	300	250	25	45	75	100	20	170	80	180	850	6500
PGV 300 75 E	300	250	25	45	75	145	50	215	80	180	850	6500
R PGV 300 110 E	300	250	25	45	110	100	20	200	135	340	850	6500
PGV 300 110 E	300	250	25	45	110	145	50	245	135	340	850	6500
R PGV 400 110 E	400	350	25	45	110	100	20	200	135	340	600	5000
PGV 400 110 E	400	350	25	45	110	145	50	245	135	340	600	5000
R PGV 500 110 E	500	450	25	45	110	100	20	200	135	340	450	3500
PGV 500 110 E	500	450	25	45	110	145	50	245	135	340	450	3500

POZZETTI GRIGLIATI CON SCARICO ORIZZONTALE
TUBO SIFONATO TOP CLEANING E CESTELLO ESTRAIBILI

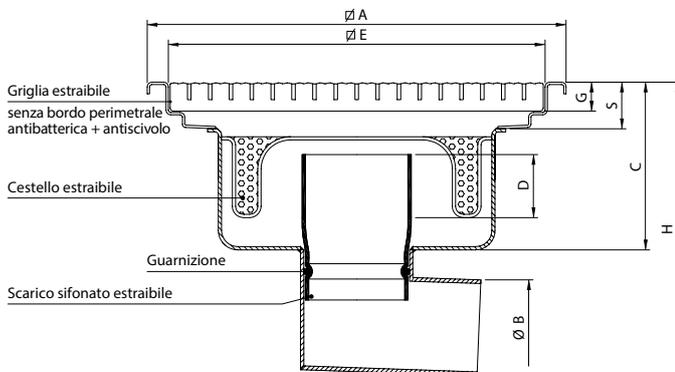

Articolo	Misure in mm								Portata l/min		Portata rosetta Kg	
	R=ribassato	ØA	ØE	G	S	ØB	C	D	H	Con Kit	Senza Kit	carico concent
R PGO 200 75 E	200	170	25	30	75	95	20	205	60	160	850	6500
PGO 200 75 E	200	170	25	30	75	135	50	245	60	160	850	6500
R PGO 300 75 E	300	250	25	45	75	100	20	210	80	180	850	6500
PGO 300 75 E	300	250	25	45	75	145	50	255	80	180	850	6500
R PGO 300 110 E	300	250	25	45	110	100	20	255	135	340	850	6500
PGO 300 110 E	300	250	25	45	110	145	50	300	135	340	850	6500
R PGO 400 110 E	400	350	25	45	110	100	20	255	135	340	600	5000
PGO 400 110 E	400	350	25	45	110	145	50	300	135	340	600	5000
R PGO 500 110 E	500	450	25	45	110	100	20	255	135	340	450	3500
PGO 500 110 E	500	450	25	45	110	145	50	300	135	340	450	3500

POZZETTI GRIGLIATI CON SCARICO VERTICALE TAZZA SIFONATA TOP CLEANING E CESTELLO ESTRAIBILI



Articolo	Misure in mm								Portata l/min		Portata rosetta Kg	
	R=ribassato	∅A	∅E	G	S	∅B	C	D	H	Con Kit	Senza Kit	carico concent
R PGV 200 75 TH	200	170	25	30	75	95	20	160	60	160	850	6500
PGV 200 75 TH	200	170	25	30	75	135	50	200	60	160	850	6500
R PGV 200 110 TH	200	170	25	30	110	95	20	160	60	240	850	6500
PGV 200 110 TH	200	170	25	30	110	135	50	200	60	240	850	6500
R PGV 300 75 TH	300	250	25	45	75	100	20	170	80	180	850	6500
PGV 300 75 TH	300	250	25	45	75	145	50	210	80	180	850	6500
R PGV 300 110 TH	300	250	25	45	110	100	20	170	135	340	850	6500
PGV 300 110 TH	300	250	25	45	110	145	50	210	135	340	850	6500
R PGV 400 110 TH	400	350	25	45	110	100	20	170	135	340	600	5000
PGV 400 110 TH	400	350	25	45	110	145	50	210	135	340	600	5000
R PGV 500 110 TH	500	450	25	45	110	100	20	170	135	340	450	3500
PGV 500 110 TH	500	450	25	45	110	145	50	210	135	340	450	3500

POZZETTI GRIGLIATI CON SCARICO ORIZZONTALE TAZZA SIFONATA TOP CLEANING E CESTELLO ESTRAIBILI



Articolo	Misure in mm								Portata l/min		Portata rosetta Kg	
	R=ribassato	∅A	∅E	G	S	∅B	C	D	H	Con Kit	Senza Kit	carico concent
R PGO 200 75 TH	200	170	25	30	75	95	20	180	60	160	850	6500
PGO 200 75 TH	200	170	25	30	75	135	50	220	60	160	850	6500
R PGO 200 110 TH	200	170	25	30	110	95	20	215	60	240	850	6500
PGO 200 110 TH	200	170	25	30	110	135	50	255	60	240	850	6500
R PGO 300 75 TH	300	250	25	45	75	100	20	200	80	180	850	6500
PGO 300 75 TH	300	250	25	45	75	145	50	240	80	180	850	6500
R PGO 300 110 TH	300	250	25	45	110	100	20	235	135	340	850	6500
PGO 300 110 TH	300	250	25	45	110	145	50	275	135	340	850	6500
R PGO 400 110 TH	400	350	25	45	110	100	20	235	135	340	600	5000
PGO 400 110 TH	400	350	25	45	110	145	50	275	135	340	600	5000
R PGO 500 110 TH	500	450	25	45	110	100	20	235	135	340	450	3500
PGO 500 110 TH	500	450	25	45	110	145	50	275	135	340	450	3500

POZZETTI GRIGLIATI ULTRARIBASSATI CON SCARICO ORIZZONTALE TAZZA SIFONATA TOP CLEANING E CESTELLO ESTRAIBILI



Articolo	Misure in mm								Portata l/min		Portata rosetta Kg	
	R=ribassato	∅A	∅E	G	S	∅B	C	D	H	Con Kit	Senza Kit	carico concent
UR PGO 200 50 TH	200	170	25	30	50	35	20	135	50	80	850	6500
UR PGO 200 63 TH	200	170	25	30	63	72	20	135	60	120	850	6500
UR PGO 200 75 TH	200	170	25	30	75	70	50	145	60	160	850	6500
UR PGO 200 110 TH	200	170	25	30	110	65	50	175	60	240	850	6500
UR PGO 300 50 TH	300	250	25	45	50	100	20	150	50	100	850	6500
UR PGO 300 63 TH	300	250	25	45	63	87	20	150	60	140	850	6500
UR PGO 300 75 TH	300	250	25	45	75	85	50	160	80	180	850	6500
UR PGO 300 110 TH	300	250	25	45	110	80	50	190	135	340	850	6500
UR PGO 400 110 TH	400	350	25	45	110	80	50	190	135	340	600	5000
UR PGO 500 110 TH	400	450	25	45	110	80	50	190	135	340	450	3500

SISTEMI DI PROTEZIONE IGIENICI



sistema **GUARDIAN**



*PROTEZIONI IGIENICHE
VERTICALI*

LA SOLUZIONE PER LA PROTEZIONE VERTICALE DI PANNELLI E PARETI

Sistema igienico di protezione verticale in polietilene (PE), adatto per il settore alimentare e ambienti industriali.

GUARDIAN è un sistema igienico di protezione verticale ideato da Luisetto Industry per soddisfare le necessità di protezione di pareti e pannelli dall'impatto accidentale con carrelli e strumenti di movimentazione. È realizzato in polietilene (PE), possiede ottime proprietà meccaniche anche a temperature molto basse e risulta estremamente resistente all'usura e all'abrasione grazie al ridotto coefficiente d'attrito dinamico. Le caratteristiche del materiale rendono Guardian praticamente inerte agli agenti chimici e assolutamente impermeabile. Ideale per ambienti di lavorazione degli alimenti.

Il sistema si compone di:

GUARDIAN

È disponibile in barre da 1m di lunghezza, altezza 225 mm oppure 435 mm entrambe con spessore 10 mm o 20 mm. Tutte le versioni possono essere fornite per la posa a incasso nel pavimento o con zoccolatura ZERO per la sovrapposizione a pavimenti esistenti. Sono disponibili tutti i pezzi speciali angoli e spigoli.

L'ancoraggio di Guardian avviene meccanicamente per evitare distacchi con il tempo. Si utilizzano viti di fissaggio in acciaio inox e relativi tappi di chiusura.

INFINITY

Il sistema è modulare e permette di produrre dei moduli aggiuntivi Infinity per raggiungere altezze di protezione personalizzate. Il fuori standard viene prodotto per ordini superiori ai 1000 m.

GUARDIAN PRIMER

Promotore di adesione appositamente studiato per gli elementi del sistema Guardian;

SIL-A e SIL-N

Sigillanti specifici per la sigillatura e finitura degli elementi Guardian.

SIL-A: materiale siliconico speciale 100% acetossilico e monocomponente, indicato per la sigillatura degli elementi del sistema Guardian. Indurisce rapidamente per effetto dell'umidità atmosferica, formando sigillature elastiche ed adesive.

SIL-N: Sigillante monocomponente siliconico con ottima resistenza alle aggressioni chimico-fisiche. Aderisce tenacemente alla maggior parte dei materiali da costruzione: calcestruzzo, vetro, acciaio.



VANTAGGI



IGIENE

- materiale certificato secondo le normative sanitarie;
- superficie inattaccabile dai batteri;
- base sgusciata secondo le prescrizioni delle normative sanitarie;
- facile da pulire;
- impermeabile



RESISTENZA

- ottime proprietà meccaniche di resistenza agli urti;
- estremamente resistente all'usura e all'abrasione;
- inattaccabile dagli agenti chimici



RISPARMIO

- leggero, e facile da movimentare in cantiere;
- non necessita di manodopera specializzata per l'installazione;
- risparmio nei costi di trasporto grazie al peso ridotto

Fissaggio meccanico



PRIMA



DOPO




PRIMA




DOPO




PROTEZIONE GUARDIAN

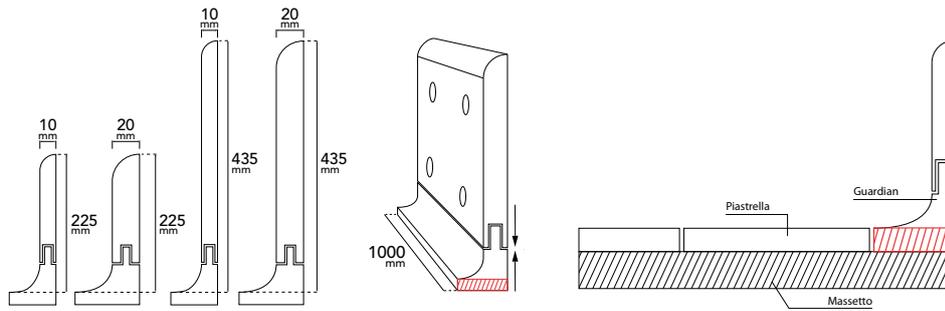


PROTEZIONE GUARDIAN ZERO

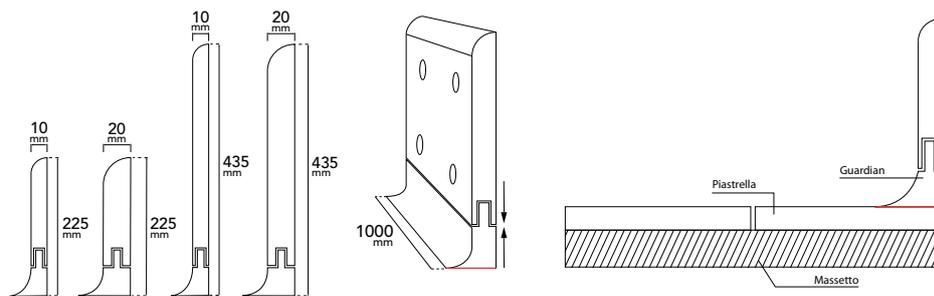

PEZZI SPECIALI

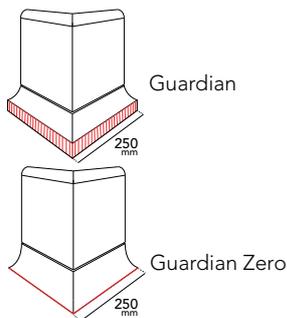

Spigolo


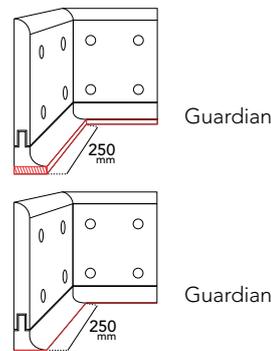


Angolo



GUARDIAN INFINITY PER ALTEZZE PERSONALIZZATE

Disponibile nelle versioni

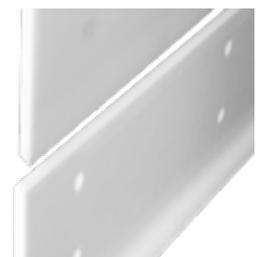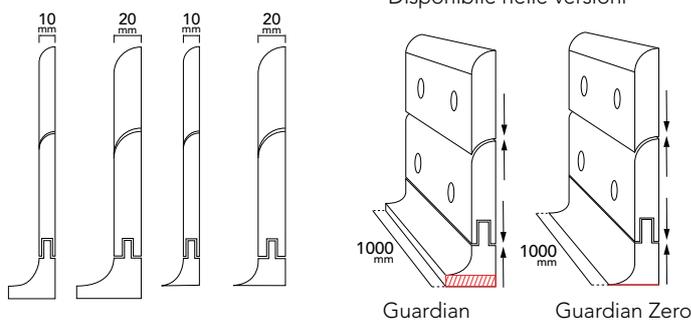

PRODOTTI COLLEGATI



Viti autofilettanti in acciaio inossidabile



Tappi di chiusura



Silicone Sil-A
Trasparente:
per tripla
sigillatura
dietro al
muretto



Silicone
Sil-N Bianco:
finiture



Guardian Primer

sistema
INOX
PROTECTOR



*MURETTO PARACOLPI
IN ACCIAIO INOX*



MURETTO PARACOLPI CON CORPO IN CALCESTRUZZO E COPERTURA IN ACCIAIO INOX IGIENICO

INOX PROTECTOR è un solido sistema igienico di protezione verticale ideato da Luisetto Industry per soddisfare le necessità di protezione di pareti e pannelli dall'impatto accidentale con carrelli e strumenti di movimentazione.


Questi cordoli paracolpi, rivestiti in acciaio inox, sono adatti agli ambienti industriali e dove si processano e trattano alimenti. Aderiscono saldamente ai pannelli o alle pareti attraverso un ancoraggio meccanico e vengono successivamente riempiti, direttamente in cantiere, con calcestruzzo. I fori vengono chiusi con appositi tappi in acciaio inox. Questa soluzione permette una maggiore flessibilità in cantiere grazie al peso delle lastre che possono essere movimentate con facilità e ridurre sensibilmente i costi di trasporto.

INOX PROTECTOR evita il problema della contaminazione batterica e dell'accumulo di sporco grazie ai raccordi col pavimento arrotondati per evitare l'accumulo di sporco e umidità. I punti di contatto col pannello e con il pavimento vengono sigillati utilizzando prodotti antimuffa resistenti ai forti agenti disinfettanti e alle temperature positive e/o negative tipiche di questi ambienti.




La linea Inox Protector è completa di pezzi speciali angoli, spigoli e dei terminali.





PARACOLPI INOX PROTECTOR

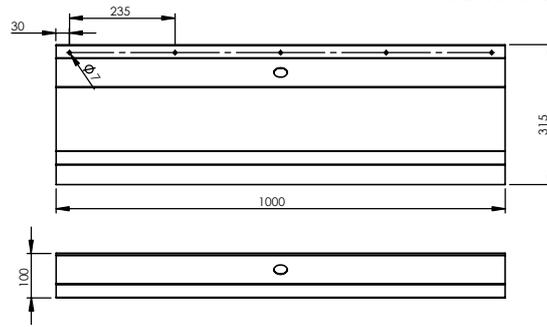



TERMINALE DESTRO E SINISTRO

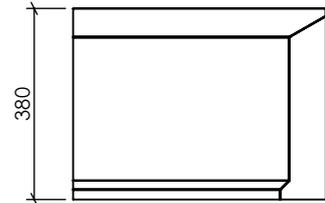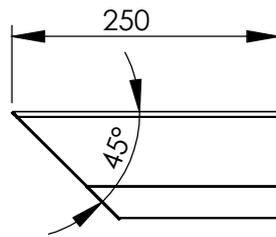

SPIGOLO

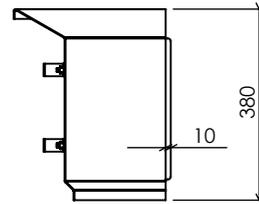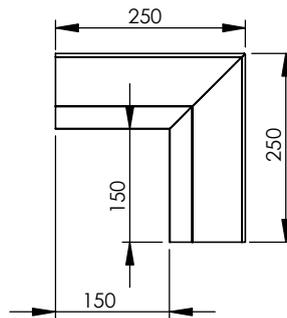

ANGOLO

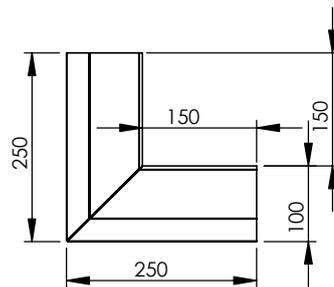



*PARACOLPI E
BATTISCOPA IGIENICI*

PARACOLPI E BATTISCOPIA IGIENICI

Aree igieniche e pulite nel settore alimentare, farmaceutico, scienze della vita e il settore sanitario, hanno bisogno di progettazione d'interni specifica per ridurre il rischio di contaminazione batterica da Listeria e salmonella. PolySto, leader del mercato europeo per la produzione di paracolpi igienici, soddisfa questo requisito. I nostri paracolpi prefabbricati CleanRock e battiscopa igienici, offrono la massima protezione grazie al loro design igienico e all'elevata resistenza all'impatto meccanico.

CleanRock è il materiale brevettato da PolySto, utilizzato per la produzione dei suoi paracolpi igienici. I paracolpi prefabbricati in CleanRock, sono realizzati con una miscela di resine di poliestere, granulati di quarzo e additivi. Questa composizione, unica nel suo genere, consente di prevenire contaminazioni da Salmonella e Listeria.

Per le camere bianche la superficie dei paracolpi in CleanRock, può essere rifinita con un gelcoat di poliestere extra liscio, batteriostatico e resistente alle abrasioni che la rende particolarmente liscia. Sono compresi i componenti prefabbricati e coordinati; angoli interni ed esterni e terminali destri e sinistri.



Sicurezza alimentare



Resistente agli agenti chimici



Sistema prefabbricato



Non assorbe acqua



Robusto



Risparmio economico



Facile e veloce da installare



Riparabile


3 tipi di superfici:

NATURAL


SANICOAT

ACCIAIO INOSSIDABILE


OP20F/ IP40F CLEANROCK

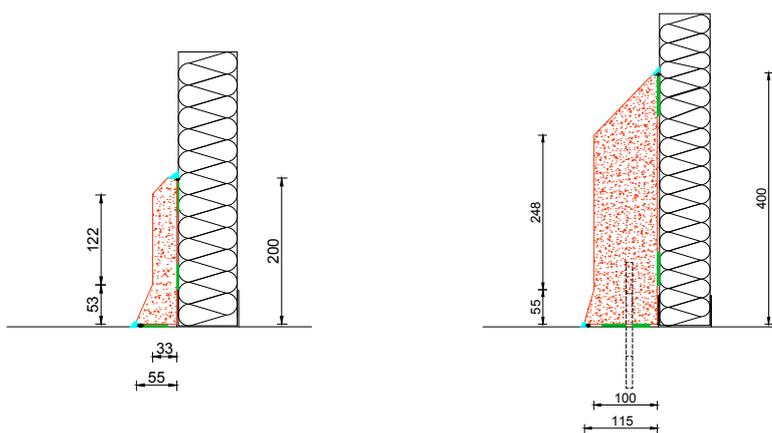

OP20F/ IP40F SANICOAT

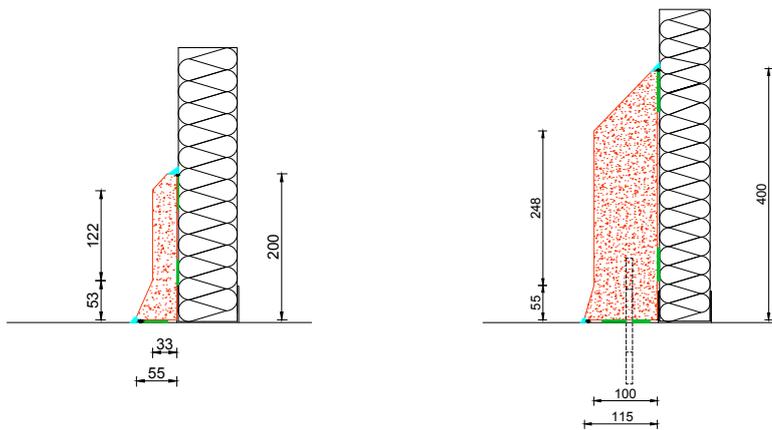


OP20Fi/ ICS40F ACCIAIO INOX

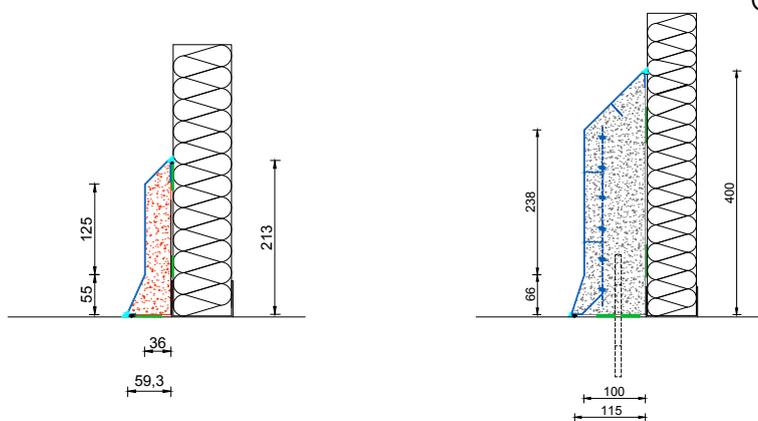


PEZZI SPECIALI


ANGOLARE INTERNO

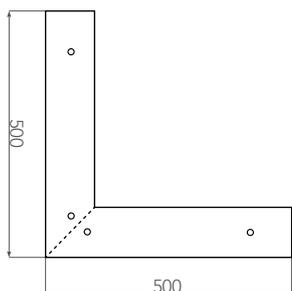

ANGOLARE ESTERNO

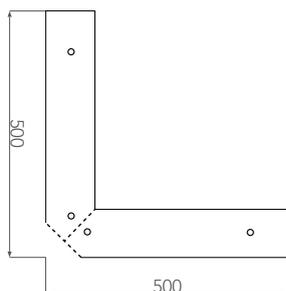

TERMINALE



La nostra ATTREZZATURA

PER PRODOTTI SPECIFICI SPECIFICA ATTREZZATURA

La Luisetto Industry ha sviluppato un'attrezzatura specifica per una corretta messa in opera dei propri prodotti, convinti che un posatore attrezzato nel modo adeguato sia un posatore più efficiente.



alta qualità



funzionale




gamma completa



prodotto professionale



conforme alle normative

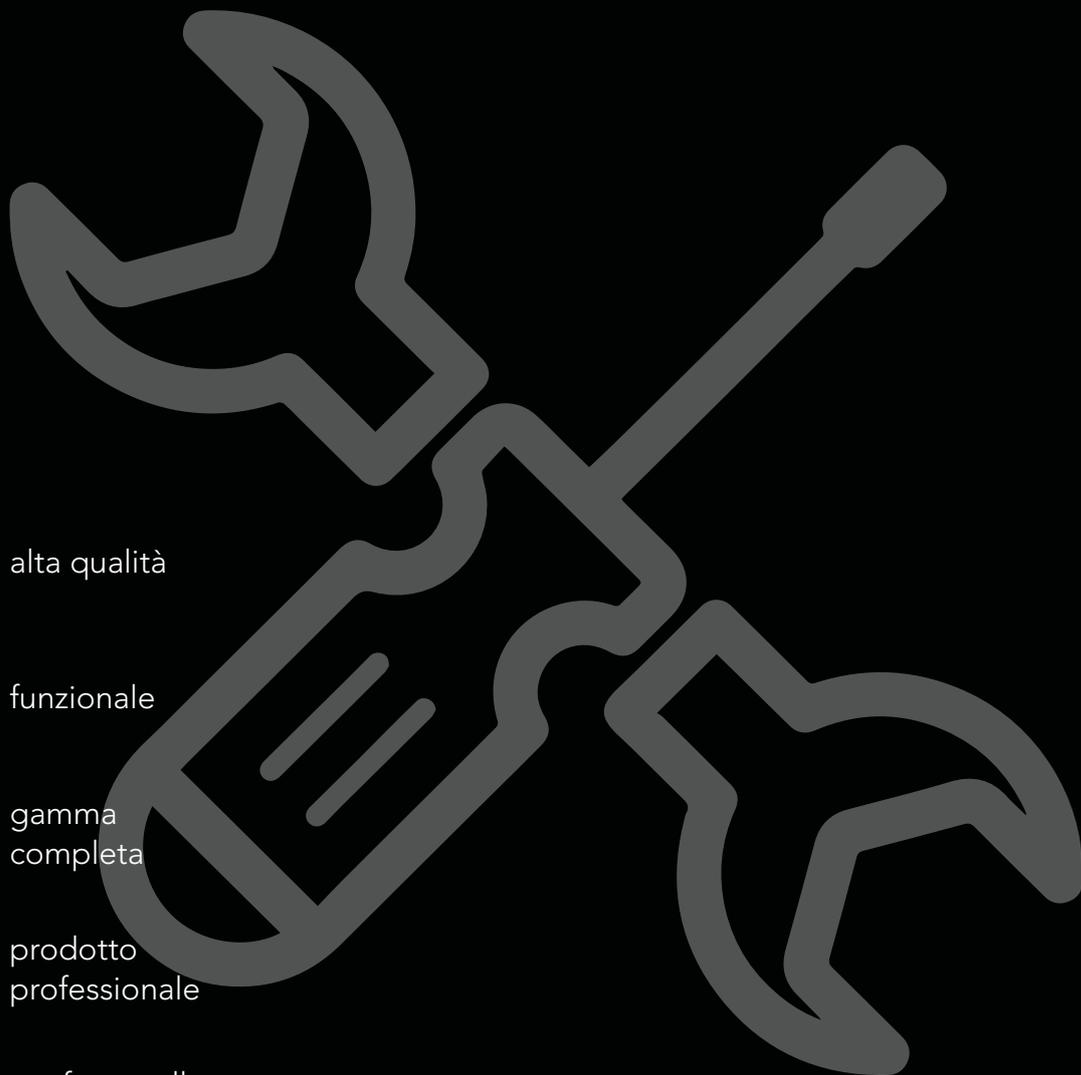

MANICO

Universale per fratazzo, spugna e spatola di gomma per rivestimento



ACCESSORI PER MANICO

Ricambio gomma per rivestimento




Ricambio spugna per rivestimento



Ricambio fratazzo strap reggifeltrino



SPATOLA PER STUCCATURA IN RESINA

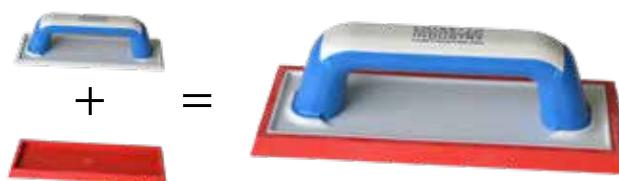

SPUGNA VEGETALE

Per la pulizia finale nelle stuccature in resina



FELTRINO VERDE

Per la pulizia manuale di stuccature in resina



FELTRINO MARRONE

Per la pulizia manuale di stuccature in resina



CAZZUOLA LARGA



CROCETTE

Distanziatori per la creazione delle fughe



CROCETTE A T

Distanziatori per la creazione delle fughe





CARAFFA DOSATORE

Ideale per la misurazione dei quantitativi di liquidi e sabbia



NASTRO CARTA

Per al schermatura del pavimento nella stesura dei giunti (Flex 101)



FRUSTA ELICOIDALE

Per una corretta miscelazione dei prodotti



BATTINA

Per livellare le piastrelle



TIRA ACQUA

Serve nel lavaggio del sistema Epoxy



MANICO PORTA FELTRINI

Per la pulizia del sistema Epoxy



SESSOLA

Per spargere correttamente le sabbie nel sistema FullJoint

MONOSPAZZOLA FULL MOON

Ideale per la pulizia e la stuccatura del sistema FullJoint.



FELTRI A DISCO PER MONOSPAZZOLA (verde e marrone)

Feltri per Full Moon.

Per la pulizia e stuccatura del sistema FullJoint.



SPAZZOLA IN NYLON CON SPAZZOLE DURE

Spazzola per Full Moon.

Per la pulizia di pavimenti.



SPAZZOLA CON 6 GOMME PER LA FASE DI STUCCATURA

Spazzola per Full Moon.

Per stuccatura di pavimenti FullJoint.



TRASCINATORE PER FELTRI E SPUGNE

Per monospazzola Full Moon.



LE CERTIFICAZIONI *Luisetto Industry*





SCREED PRONTO

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° M001-13

- 1. Codice Identificativo:** PB00500
- 2. Usi previsti: Materiali per massetti cementizi**
Massetto pronto per sottofondi di classe CT-C35-F7-A1fl.
- 3. Fabbricante:**
Luisetto Industry Srl
Via Col Roigo, 50 – 36060 Romano d'Ezzelino (VI)
P.I. 03860420243
- 4. Sistema di VVCP: SISTEMA 4**
- 5. Norme armonizzate: EN 13813:2002**



6. Prestazioni Dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA
Rilascio di sostanze corrosive	CT	EN 13813:2002
Permeabilità all'acqua	NPD	---
Permeabilità al vapor acqueo	NPD	---
Resistenza alla compressione	C35	EN 13892-2:2005
Resistenza alla flessione	F7	EN 13892-2:2005
Resistenza all'usura	NPD	---
Isolamento al suono	NPD	---
Assorbimento del suono	NPD	---
Resistenza termica	NPD	---
Resistenza chimica	NPD	---
Reazione al fuoco	Classe A1fl	EN 13501-1:2009

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

SCREED STRONG



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° M004-13

1. Codice Identificativo: PB03300

2. Usi previsti: Materiali per massetti cementizi

Massetto pronto per sottofondi di classe CT-C20-F6-A1fl.

3. Fabbricante:

Luisetto Industry Srl

Via Col Roigo, 50 – 36060 Romano d'Ezzelino (VI)

P.I. 03860420243

4. Sistema di VVCP: SISTEMA 4

5. Norme armonizzate: EN 13813:2002

6. Prestazioni Dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA
Rilascio di sostanze corrosive	CT	EN 13813:2002
Permeabilità all'acqua	NPD	---
Permeabilità al vapor acqueo	NPD	---
Resistenza alla compressione	C20	EN 13892-2:2005
Resistenza alla flessione	F6	EN 13892-2:2005
Resistenza all'usura	NPD	---
Isolamento al suono	NPD	---
Assorbimento del suono	NPD	---
Resistenza termica	NPD	---
Resistenza chimica	NPD	---
Reazione al fuoco	Classe A1fl	EN 13501-1:2009

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.



MASTER SUPER FLEX

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° C003-13

- 1. Codice Identificativo:** PB05900
- 2. Usi previsti:** Adesivo cementizio migliorato per piastrelle, altamente deformabile, per uso in interni ed esterni. Tipo C2TES2

3. Fabbricante:

Luisetto Industry Srl
Via Col Roigo, 50 – 36060 Romano d'Ezzelino (VI)
P.I. 03860420243

4. Sistema di VVCP: SISTEMA 3

5. Norme armonizzate: EN 12004-1:2017

Organismi notificati: Il laboratorio notificato MODENA CENTRO PROVE, N° 1599, ha valutato la prestazione del prodotto in base a prove (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante).

6. Prestazioni Dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Adesione a trazione iniziale	≥ 1 N/mm ²
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 1 N/mm ²
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 1 N/mm ²
Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	≥ 1 N/mm ²
Reazione al fuoco	Classe E WFT
Rilascio di sostanze pericolose	Vedere Scheda di Sicurezza



La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

MASTER FLEX S1



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° C004-13

- 1. Codice Identificativo: C004-13**
- 2. Numero di tipo: C004-13-C2TES1**
- 3. Usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente a EN 12004-1:2007**
Adesivo cementizio per piastrelle per uso in interni ed esterni.

4. Fabbricante:

Luisetto Industry Srl
Via Col Roigo, 50 – 36060 Romano d'Ezzelino (VI)
P.I. 03860420243

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto: SISTEMA 3

6. Il laboratorio notificato MODENA CENTRO PROVE, ha rilasciato il Rapporto di prova n° 20064549 relativo a prove iniziali di tipo.

7. Prestazioni Dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA
Adesione a trazione iniziale	≥ 1 N/mm ²	EN 12004-1:2017
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 1 N/mm ²	
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 1 N/mm ²	
Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	≥ 1 N/mm ²	
Reazione al fuoco	Classe E WFT	
Rilascio di sostanze pericolose	Vedere Scheda di Sicurezza	

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alle prestazioni dichiarate di cui al punto 7

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.



MASTER RAPID

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° C010-13

1. Codice Identificativo: PB11600

2. Usi previsti: Adesivo cementizio migliorato per piastrelle e pietre naturali, rapido, deformabile e con tempo aperto prolungato, per uso in interni ed esterni. Tipo C2FTES1

3. Fabbricante:

Luisetto Industry Srl

Via Col Roigo, 50 – 36060 Romano d'Ezzelino (VI)

P.I. 03860420243

4. Sistema di VVCP: SISTEMA 3

SISTEMA 4 per la reazione al fuoco

5. Norme armonizzate: EN 12004-1:2017

Organismi notificati: Il laboratorio notificato ISTITUTO GIORDANO, N° 0407, ha valutato la prestazione del prodotto in base a prove (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante).

6. Prestazioni Dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Adesione a trazione iniziale	≥ 1 N/mm ²
Adesione a trazione anticipata	≥ 0,5 N/mm ²
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 1 N/mm ²
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 1 N/mm ²
Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	≥ 1 N/mm ²
Reazione al fuoco	Classe E WFT
Rilascio di sostanze pericolose	Vedere Scheda di Sicurezza

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.



a Mérieux NutriSciences Company



Rapporto di Prova n. **21LA01949** del **17/02/2021**

Matrice campione: Resine e affini
Descrizione campione: EPOXYL ANTIBATTERICO #
Cliente: LUISETTO CANTIERI SRL
VIA COL ROIGO N.50
36060 ROMANO D'EZZELINO VI - IT

Data di campionamento: 29/01/2021
Data di ricevimento: 01/02/2021
Data inizio analisi: 09/02/2021
Data fine analisi: 17/02/2021



21LA01949/01 EPOXYL ANTIBATTERICO #

Risultati analitici Microbiologici

Parametro <i>Metodiche analitiche</i>	U.M.	Risultato
Misura dell'attività antibatterica su superfici plastiche e materiali non porosi ISO 22196:2011		Presenza di attività antibatterica del prodotto verso i ceppi testati

21LA01949/02 EPOXYL T=0 #

Risultati analitici Microbiologici

Parametro <i>Metodiche analitiche</i>	U.M.	Risultato	Incertezza »
Conta di Escherichia coli MI_377_2018_Rev0	UFC/campione	1,1*10 ⁵	7,9*10 ⁴ - 1,6*10 ⁵
Conta di Staphylococcus aureus MI_377_2018_Rev0	UFC/campione	1,1*10 ⁵	7,5*10 ⁴ - 1,5*10 ⁵

21LA01949/03 EPOXYL T= 24 ORE #

Risultati analitici Microbiologici

Parametro <i>Metodiche analitiche</i>	U.M.	Risultato	Incertezza »
Conta di Escherichia coli MI_377_2018_Rev0	UFC/campione	< 1	N.A.
Conta di Staphylococcus aureus MI_377_2018_Rev0	UFC/campione	< 1	N.A.

21LA01949/04 EPOXYL ANTIBATTERICO T= 0 #**Risultati analitici Microbiologici**

Parametro <i>Metodiche analitiche</i>	U.M.	Risultato	Incertezza »
Conta di Escherichia coli MI_377_2018_Rev0	UFC/campione	1,2*10 ⁵	8,8*10 ⁴ - 1,7*10 ⁵
Conta di Staphylococcus aureus MI_377_2018_Rev0	UFC/campione	1,1*10 ⁵	7,5*10 ⁴ - 1,5*10 ⁵

21LA01949/05 EPOXYL ANTIBATTERICO T= 24 ORE #**Risultati analitici Microbiologici**

Parametro <i>Metodiche analitiche</i>	U.M.	Risultato	Incertezza »
Conta di Escherichia coli MI_377_2018_Rev0	UFC/campione	< 1	N.A.
Conta di Staphylococcus aureus MI_377_2018_Rev0	UFC/campione	< 1	N.A.

21LA01949/06 TOTAL VIABLE COUNT - TVC - ESCHERICHIA COLI**Risultati analitici Microbiologici**

Parametro <i>Metodiche analitiche</i>	U.M.	Risultato	Incertezza »
Conta di Escherichia coli MI_377_2018_Rev0	UFC/campione	8,5*10 ⁵	5,9*10 ⁵ - 1,2*10 ⁶

21LA01949/07 TOTAL VIABLE COUNT - TVC - STAPHYLOCOCCUS AUREUS**Risultati analitici Microbiologici**

Parametro <i>Metodiche analitiche</i>	U.M.	Risultato	Incertezza »
Conta di Staphylococcus aureus MI_377_2018_Rev0	UFC/campione	7,2*10 ⁵	5,0*10 ⁵ - 1,0*10 ⁶

» incertezza estesa U, fattore di copertura K=2 (livello di confidenza al 95%), salvo dove diversamente indicato
 x intervallo fiduciale fattore di copertura K=2 (livello di confidenza al 95%) UNI EN ISO 8199:2018, salvo dove diversamente indicato


U.M. Unità di Misura / N.A. non applicabile / a1 note informative supplementari nell'allegato della PPM008 / a2 note informative supplementari nell'allegato della PPM009 / a3 note informative supplementari nell'allegato della PPM021, PPM022 e PPM023.

informazione fornita dal cliente. Qualora sia la descrizione del campione che il campionamento siano imputabili al cliente, anche tutti gli altri dati associati al campionamento, il suo nome e i suoi recapiti sono da egli forniti. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente. In caso di alterazione del campione il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento se il cliente chiede comunque l'esecuzione dell'analisi.

Il presente RAPPORTO DI PROVA si riferisce esclusivamente ai soli campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio. / Tempo di conservazione dei campioni: i campioni sono conservati presso il laboratorio 30 giorni dopo l'emissione del rapporto di prova (ad eccezione dei prodotti deperibili che sono eliminati al termine dell'analisi o a scadenza) / Per stoccaggi superiori al mese dovrà essere fatta specifica richiesta / Tempi di conservazione delle registrazioni: il laboratorio conserva copia dei rapporti di prova per un periodo di 4 anni e copia delle registrazioni relative alle analisi per 4 anni, salvo richieste particolari del cliente; tutti i documenti relativi alle prove per omologazione dei prodotti sono conservati per 10 anni. / Se non diversamente specificato i giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del valore con i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura.


Note: Test di efficacia antibatterica eseguita secondo ISO 22196:2011 con alcune modifiche.
 Ceppi utilizzati per test: Escherichia coli ATCC 8739 e Staphylococcus aureus ATCC 6538P.

AREA TECNICA

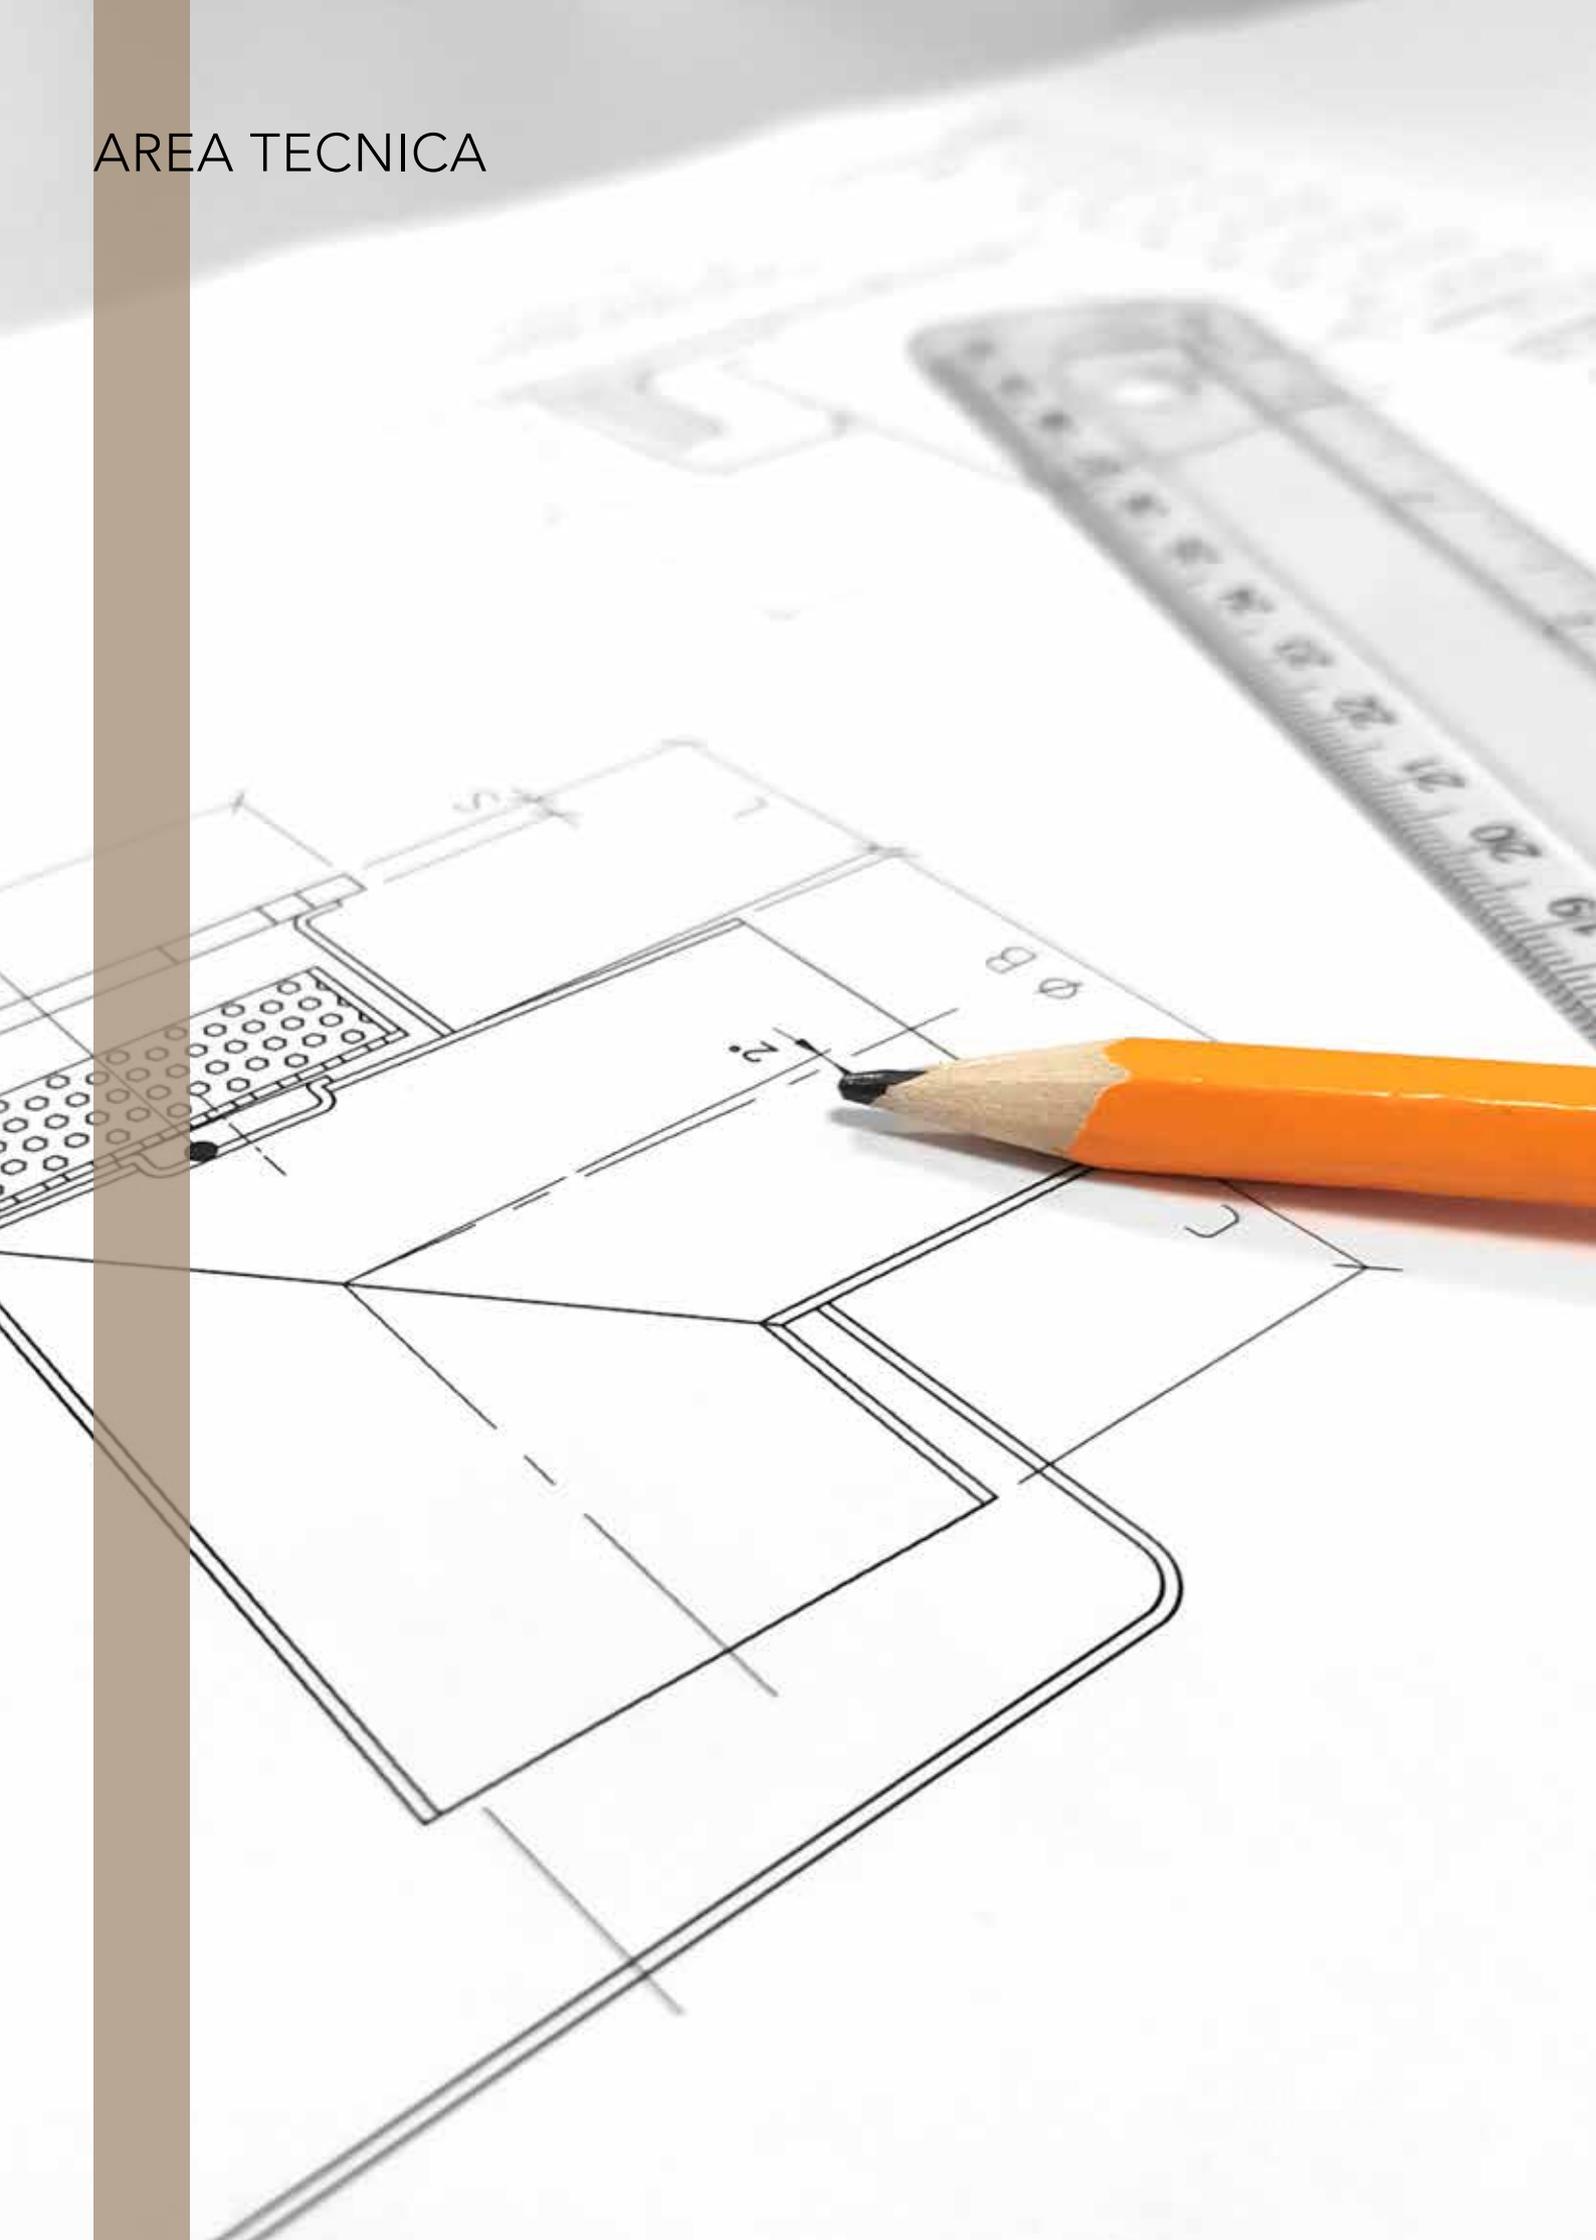


Luisetto Industry System


Dove si utilizzano i nostri prodotti

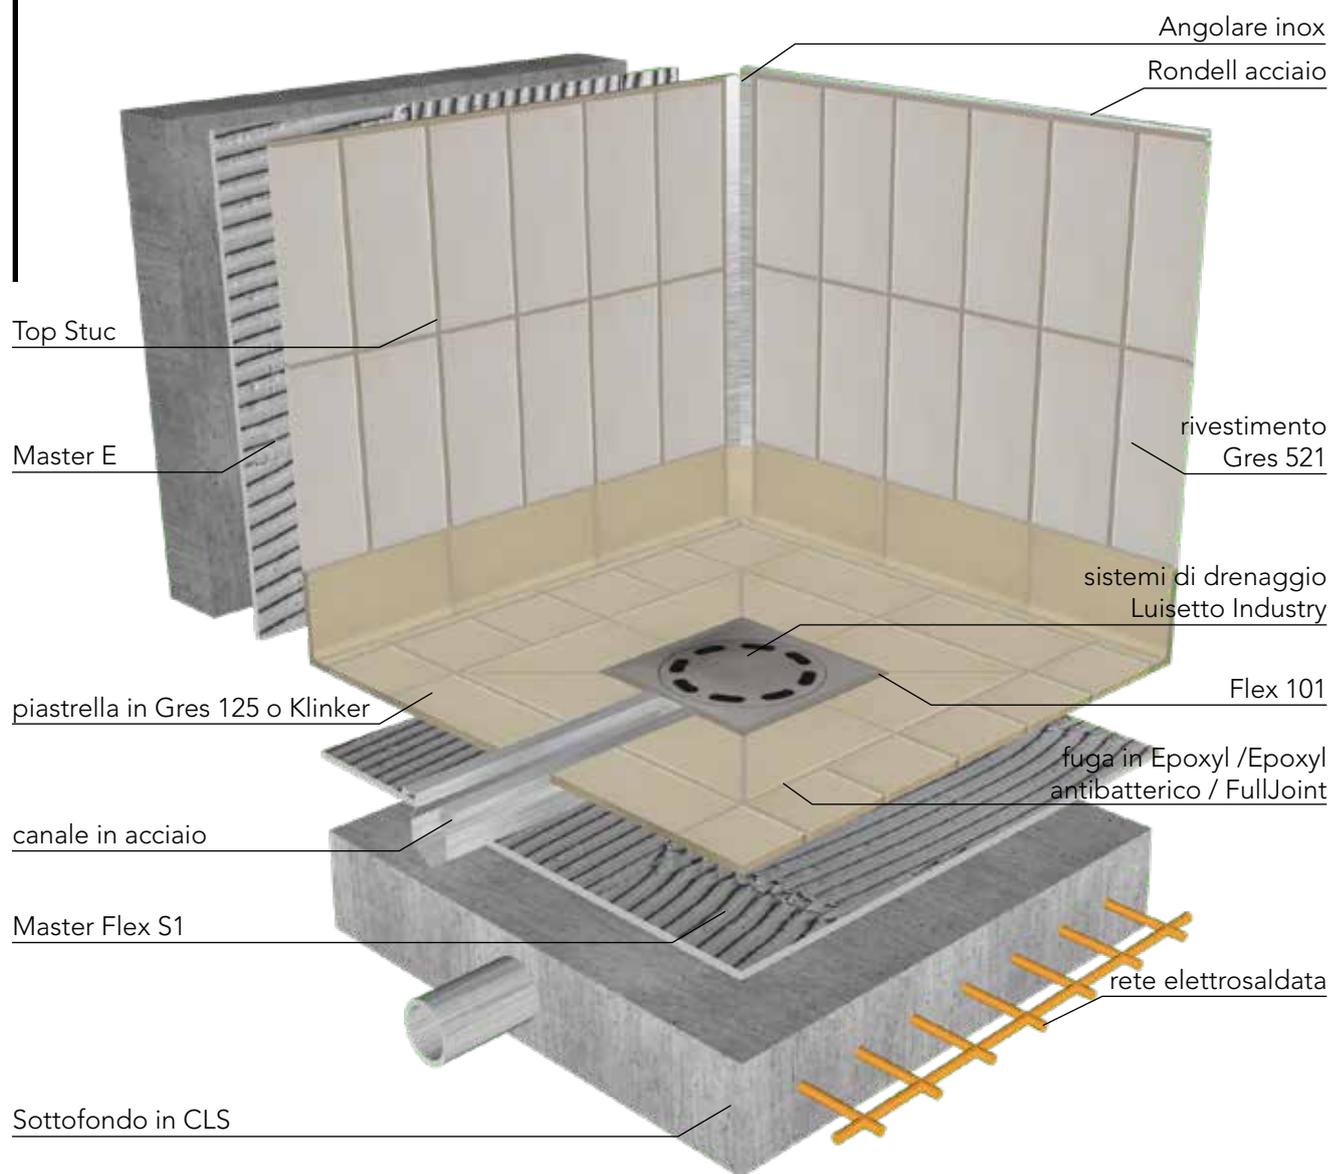


SOTTOFONDO IN CLS SU ALTRO AGGLOMERATO

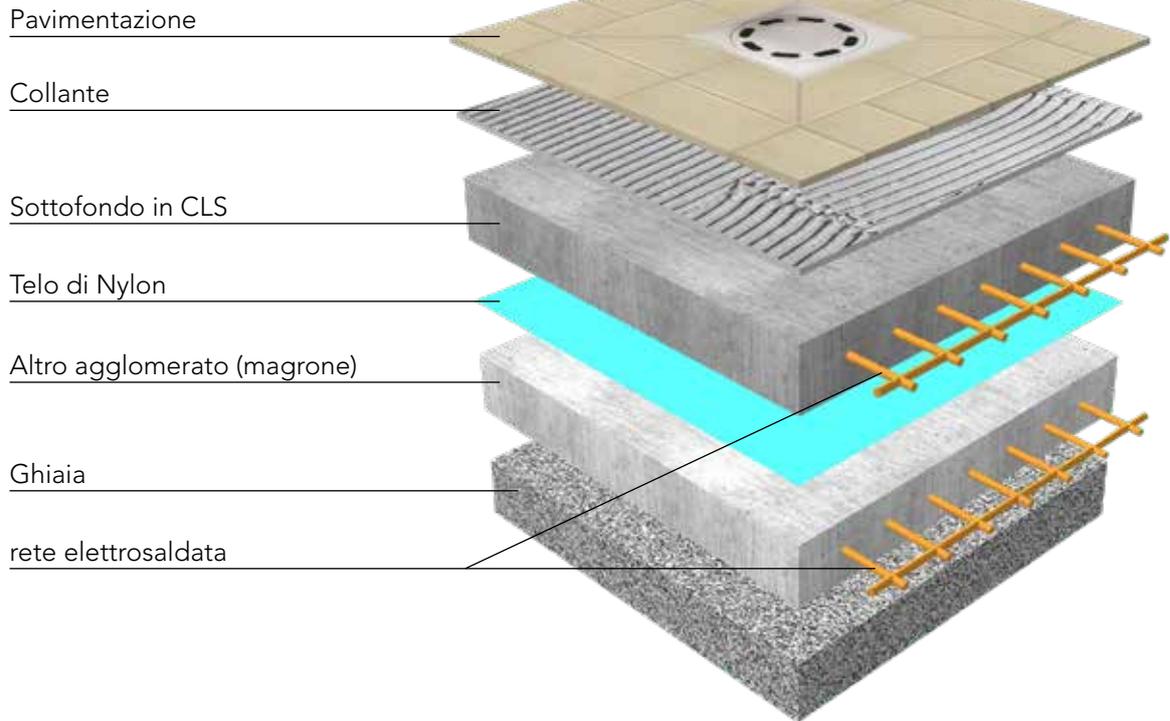


SOTTOFONDO IN CLS SU GHIAIA SOLUZIONE UNICO GETTO

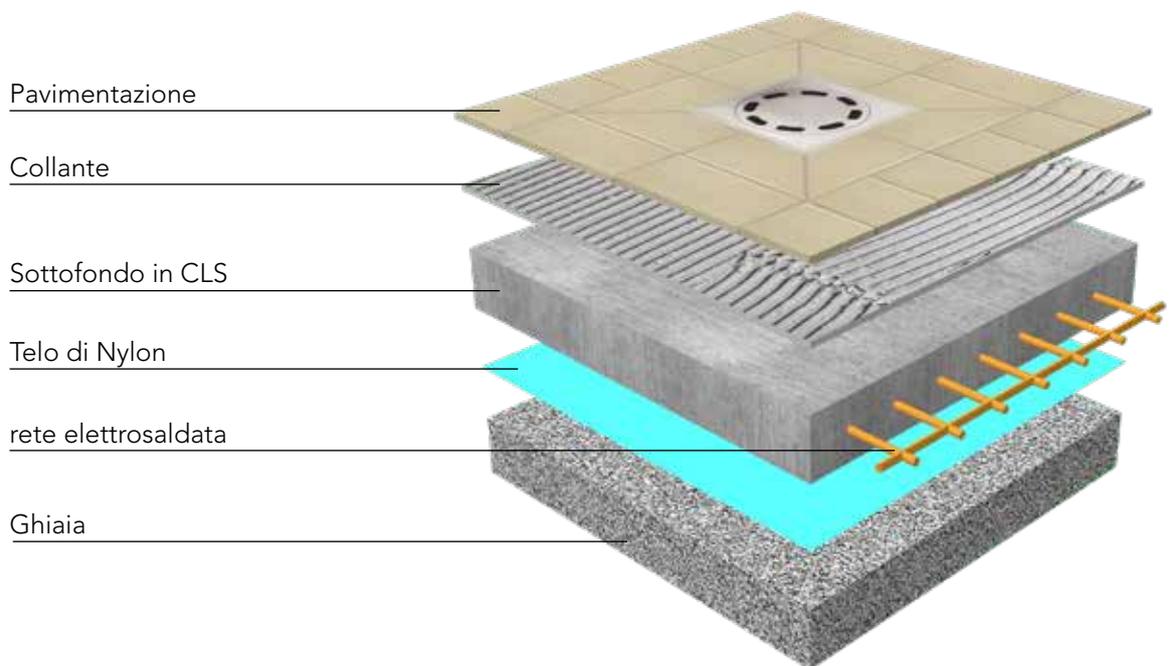


SOTTOFONDO IN SABBIA E CEMENTO SU ALTRO AGGLOMERATO

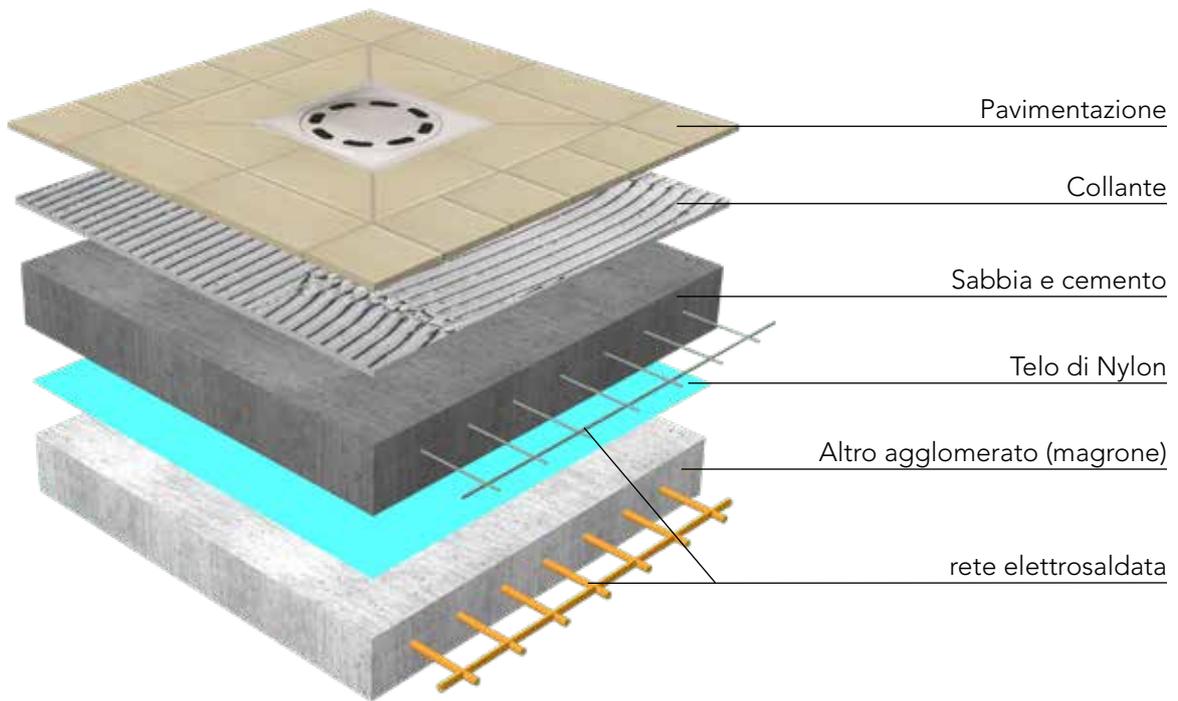

SOTTOFONDO IN SABBIA E CEMENTO CON GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

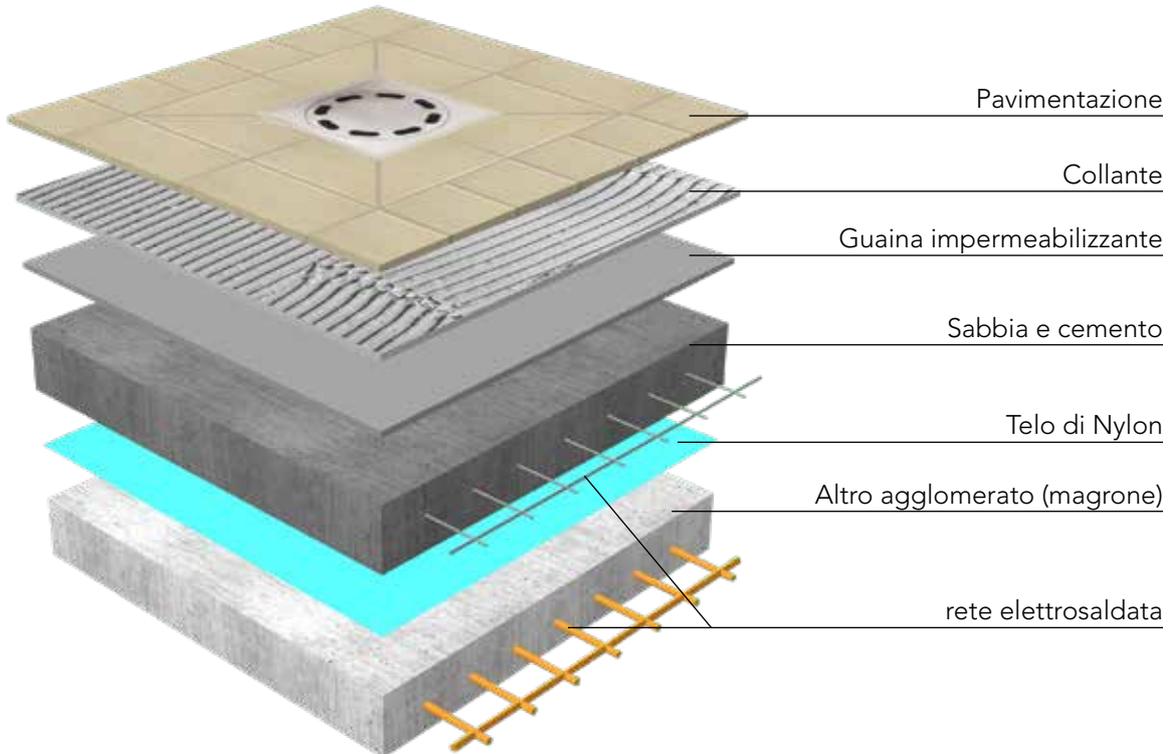

PARETE IN RIVESTIMENTO GRES 521 CON SGUSCIA SMALTATA

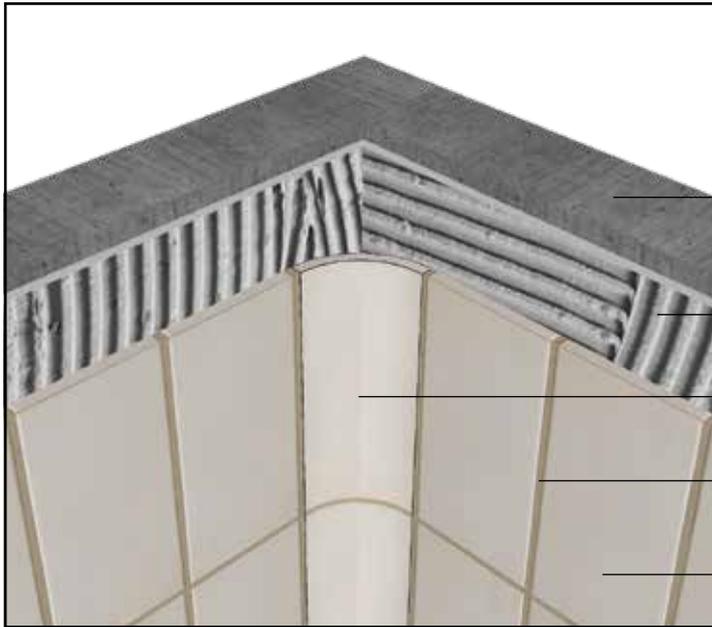

Muratura


Master E

Sguscia smaltata

Top Stuc

Rivestimento in Gres 521

RONDELL ACCIAIO SU LUISETTO INDUSTRY SYSTEM

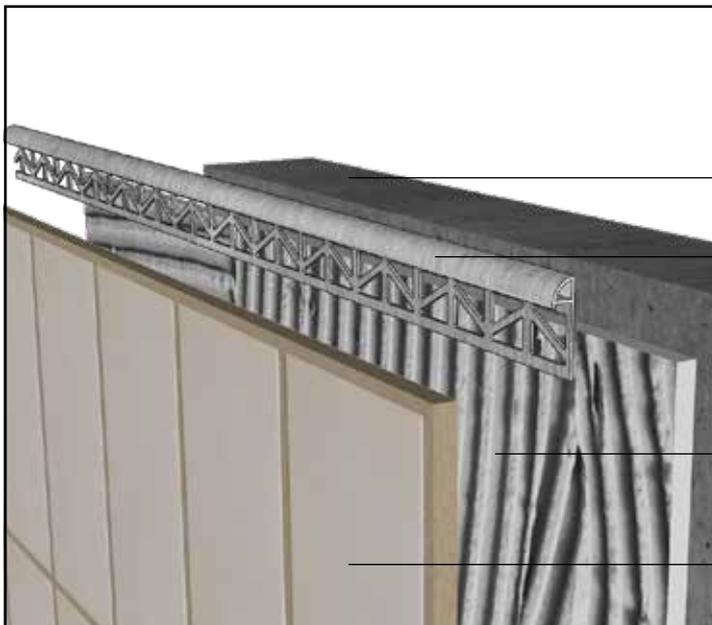

Muratura

Rondell acciaio

Collante

Rivestimento in Gres 521

PARETE IN RIVESTIMENTO GRES 521 CON SGUSCIA IN ACCIAIO INOX


Muratura

Master E

Sguscia Inox

Top Stuc

Rivestimento in Gres 521

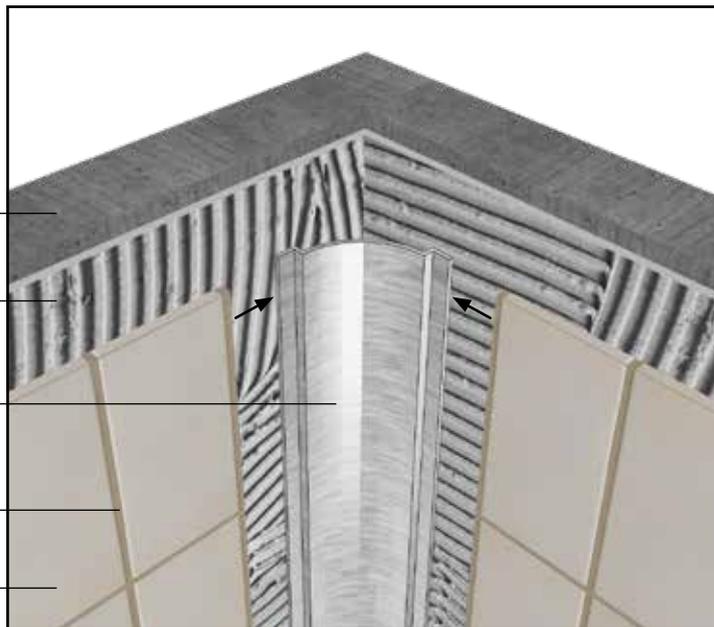

PARETE IN RIVESTIMENTO GRES 521 CON PARASPIGOLO IN ACCIAIO INOX

Muratura

Master E


Paraspigolo raccordato Inox

Top Stuc

Rivestimento in Gres 521




TERMINALE SOGLIA SU LUISETTO INDUSTRY SYSTEM

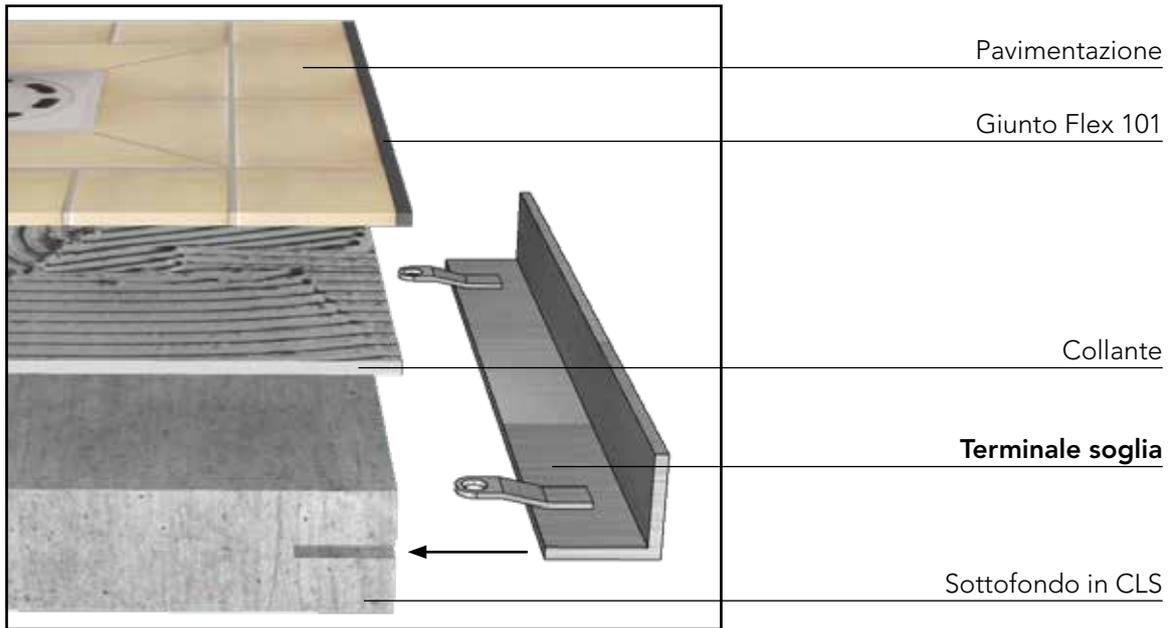


BATTISCOPA Z.T.R. E BATTISCOPA Z.B.C. SU LUISETTO INDUSTRY SYSTEM


battiscopa Z.T.R.

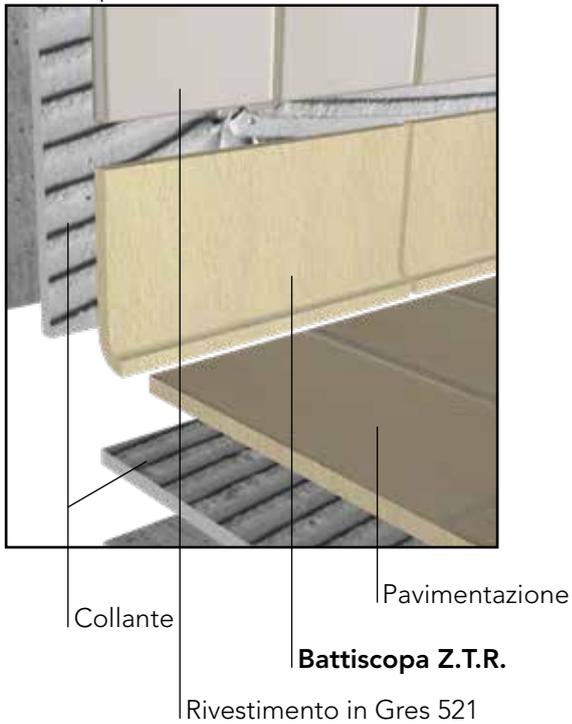


battiscopa Z.B.C.

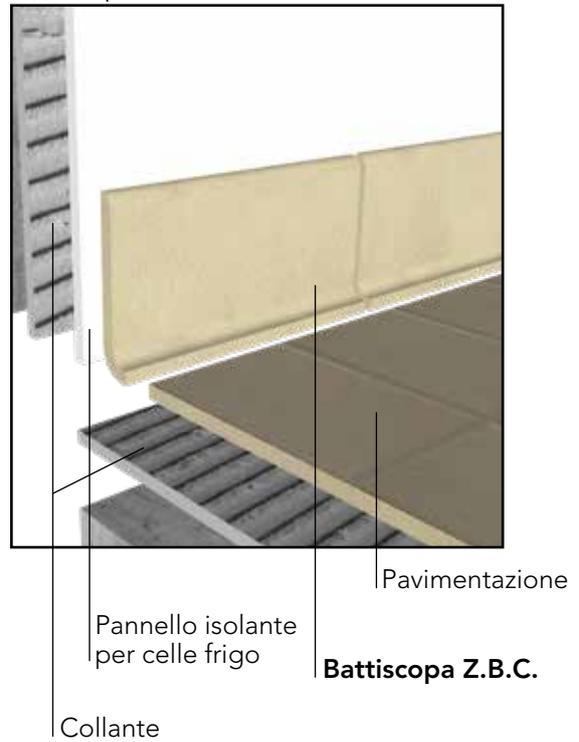


DIVISORI IN PANNELLI

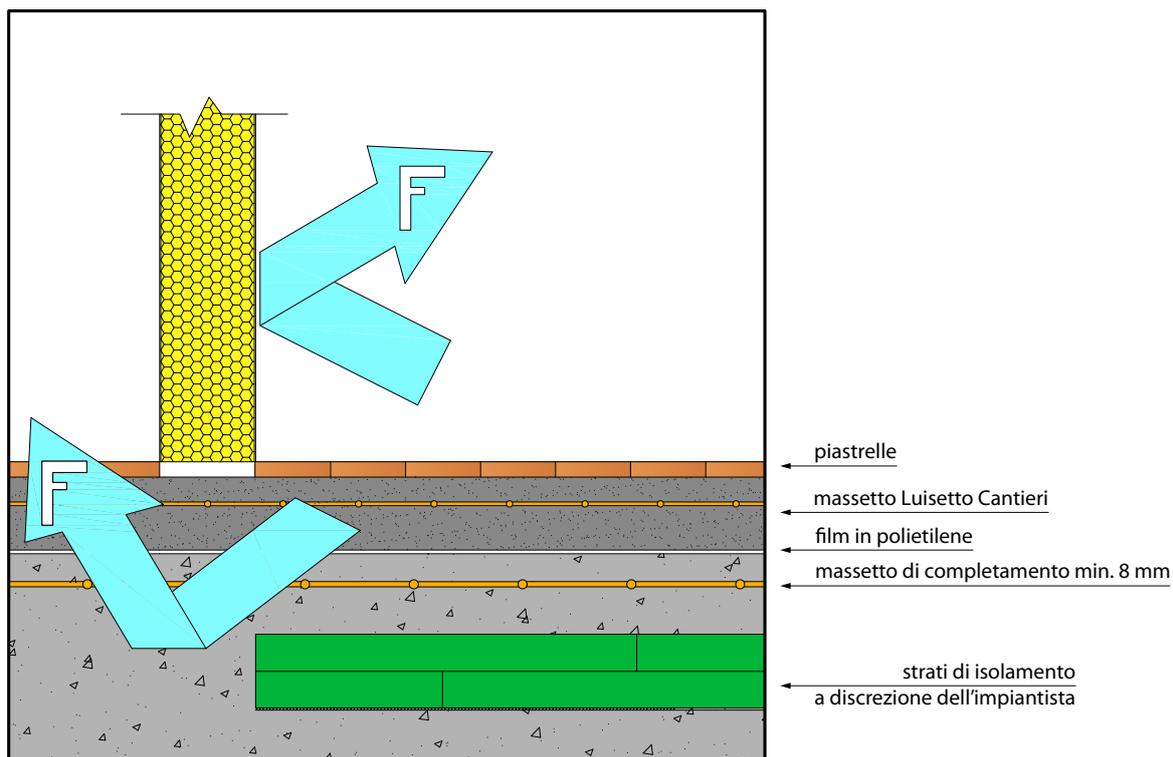


CORRETTO ISOLAMENTO TERMICO PER CELLE A BASSA TEMPERATURA

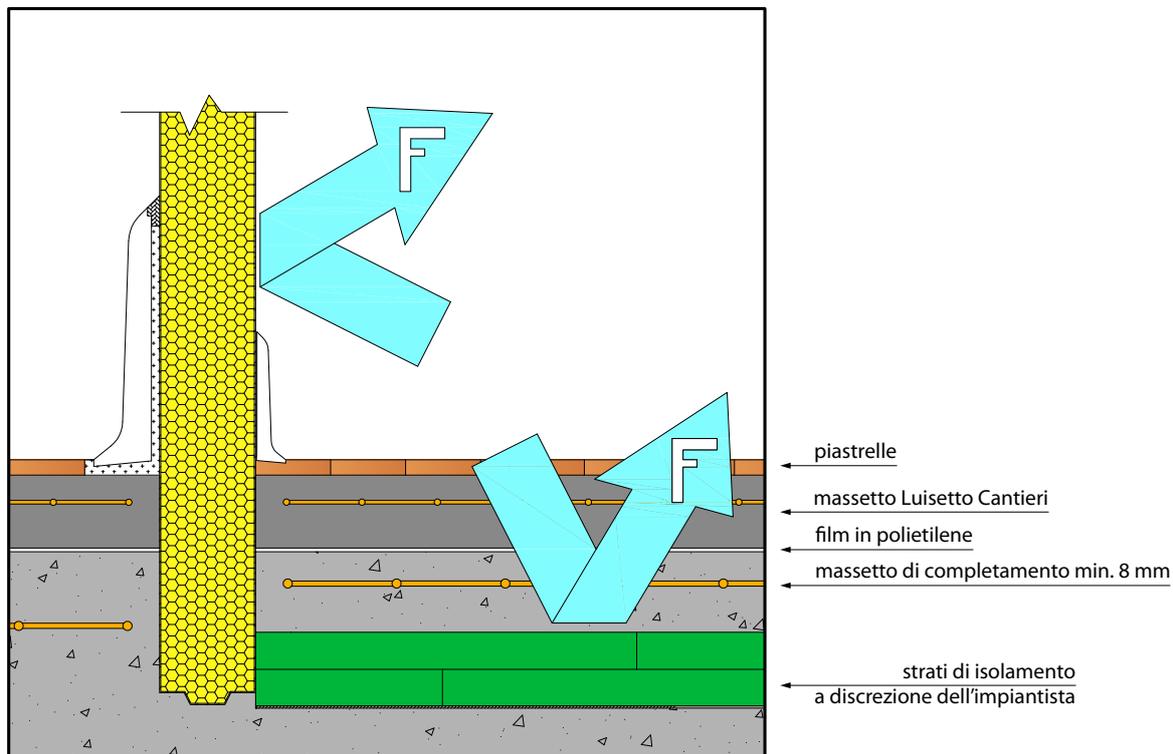

SEZIONE PAVIMENTO
(unico getto in CLS su sottofondo in ghiaia)

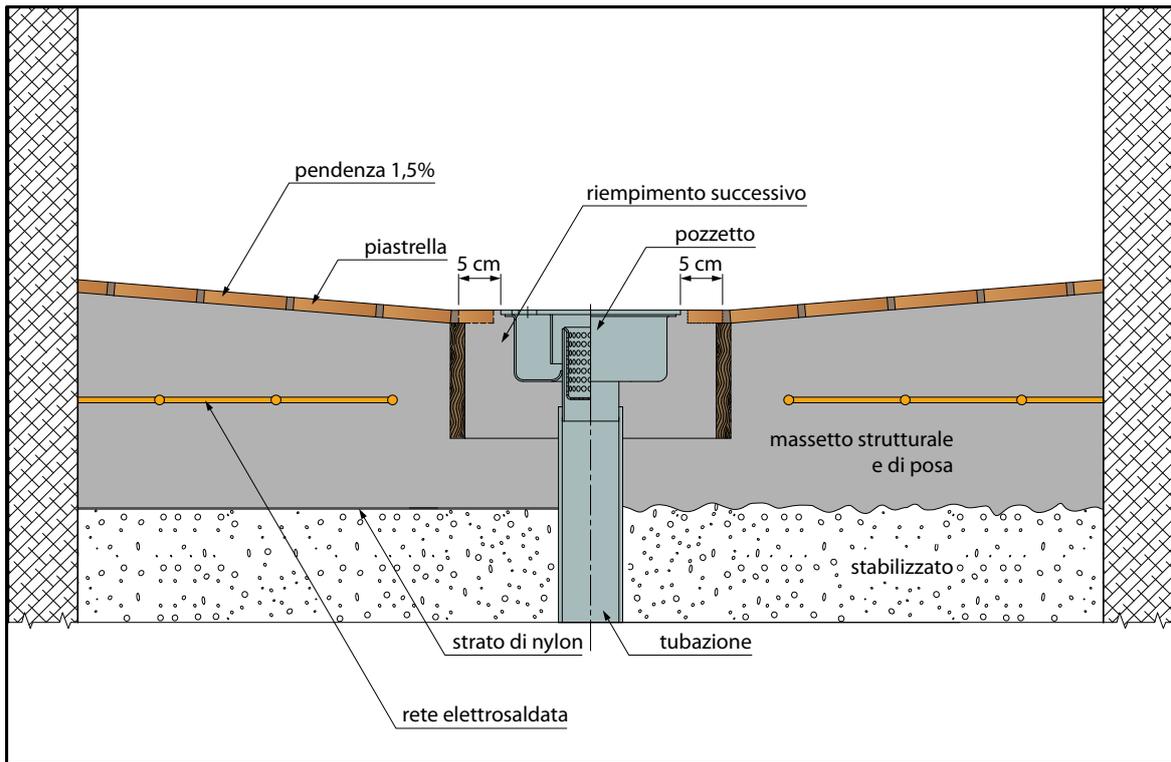


SEZIONE PAVIMENTO
(getto in CLS o sabbia e cemento su sottofondo in altro agglomerato)

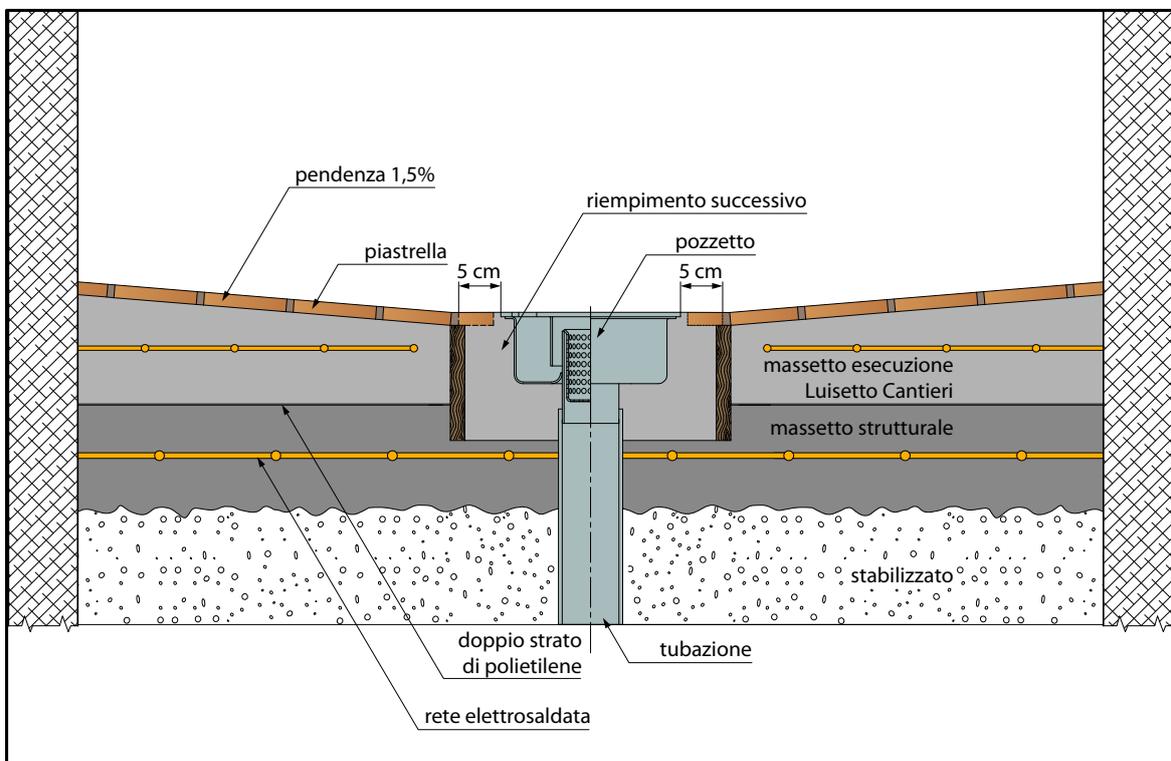


SEZIONE PAVIMENTO

(getto in CLS o sabbia e cemento su sottofondo in altro agglomerato, già in pendenza)

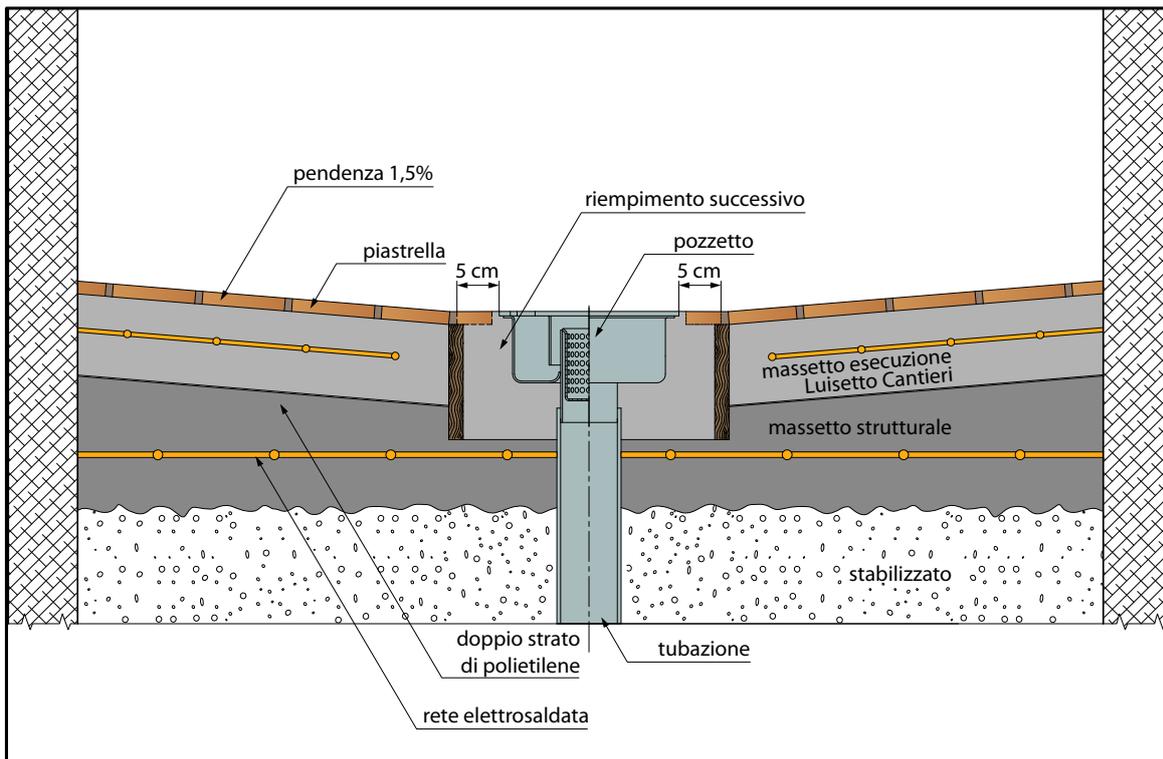

SEZIONE PAVIMENTO

(posizione canalina)

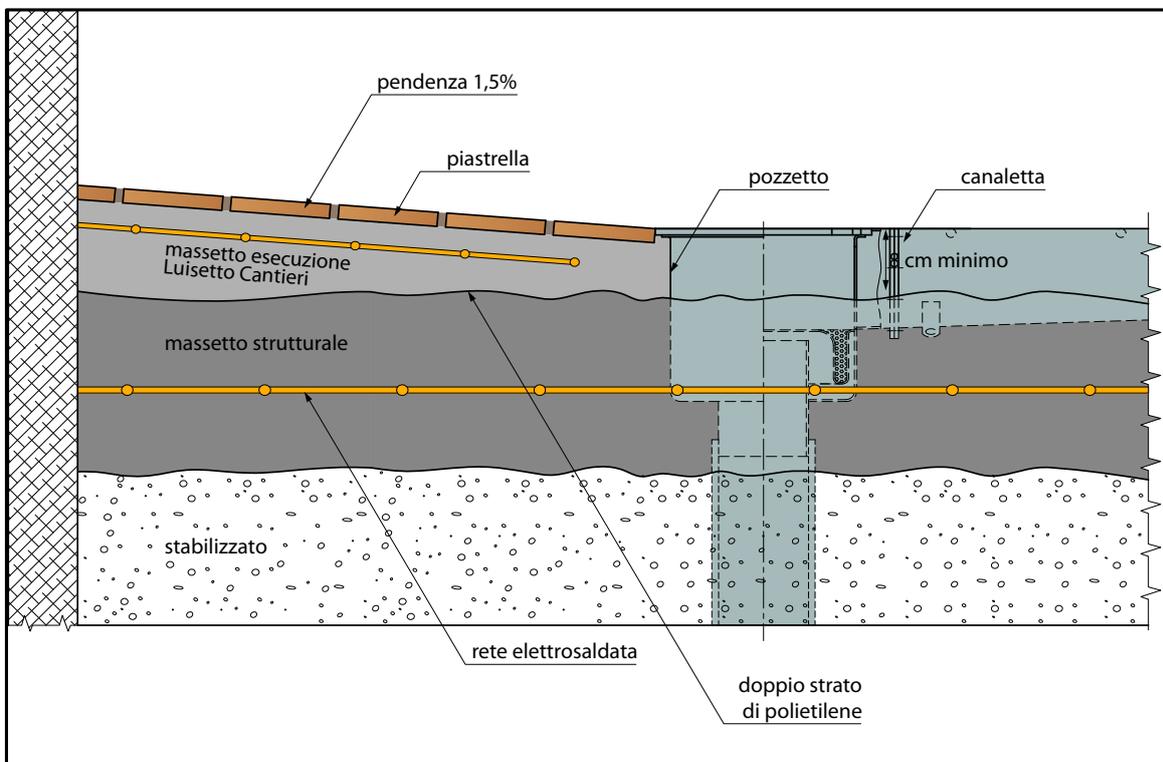

Alcune delle nostre referenze

Abruzzo:			
Bossanova	Cantina	Controguerra	TE
Basilicata:			
Rago Laura	Caseificio	Grassano	MT
L'amata Terra	Caseificio	Bernalda	MT
Frantoio Musillo	Frantoio	Bernalda	MT
Salumificio Carbone	Salumificio	Tricarico	MT
Caseificio Carpineta	Caseificio	Viggiano	PZ
Az Agr. Di Fuccio	Caseificio	Viggiano	PZ
Caseificio Coprovec	Caseificio	Baragiano	PZ
Calabria:			
Az.agr.scrivano	Caseificio	Bisignano	CS
Campana Latte	Caseificio	Campana	CS
Hotel Al Torrione	Cucina	Amantea	CS
F.Ili Baldo Latticini & Salumi Sas	Caseificio	Vibo Valentia	VV
Campania:			
S & M Petrillo Di Martignetti Samanta	Cantina	Pietradefusi	AV
Macchie Santa Maria	Cantina	Montemiletto	AV
Sertura Soc.agr. Srl	Cantina	Montefalcione	AV
Az.agr. Colline Del Sole	Cantina	Torrioni	AV
De Cristofaro	Caseificio	Montemiletto	AV
Caracciolo	Caseificio	Lauro	AV
Antichi Sapori	Caseificio	Venticano	AV
Impresa - Edilizia M&M	Caseificio	Ariano Irpino	AV
Oleificio Delta Srls	Frantoio	Montemiletto	AV
La Rustichella Srl	Pastificio	Montemiletto	AV
Salumificio Canonico	Salumificio	Baiano	AV
Di Iorio Federico Srl	Torronificio	Dentecane	AV
Az.agr. Votino	Cantina	Bonea	BN
Di Nunzio	Caseificio	Morcone	BN
Iaquilat	Caseificio	San Salvatore Telesino	BN
Az.agr.pietra Di Tocco	Salumificio	Campoli Monte Taburno	BN
I Cacciagalli	Cantina	Caianello	CE
Lattai Ponticorvo	Caseificio	Alvignao	CE
I.l.c. Mandara Spa	Caseificio	Mondragone	CE
Latte Berna Parmalat	Caseificio	Piana Di Monte Verna	CE
Tenuta Del Lago	Caseificio	Caiazzo	CE
Caseificio Artigianale Golino	Caseificio	San Nicola La Strada	CE
Az.agr. Franzese	Caseificio	San Marcellino	CE
Antica Hostaria Massa	Cucina	Caserta	CE
Fattibene Luigi Srl	Lav.ne Carni	Bovino	FG
Salumificio Fattibene Luigi Srl	Salumificio	Bovino	FG

G.s. Srl	Cantina	Pozzuoli	NA
San Gennaro	Caseificio	Somma Vesuviana	NA
Latterie Gargiulo	Caseificio	Gragnano	NA
San Paolo	Caseificio	Mariglianella	NA
La Bufarella	Caseificio	Casoria	NA
Vi.lat. Visone Srl	Caseificio	San Giorgio A Cremano	NA
Bufare'	Caseificio	Napoli	NA
Supermercati A.m.r.s. Srl	Caseificio	Afragola	NA
Valleverde Srl	Caseificio	San Giuseppe Vesuviano	NA
Mir Srl La Goccia Bianca	Caseificio	Agerola	NA
Caseificio Principe Srl	Caseificio	Quagliano	NA
Caseificio Iovine Srl	Caseificio	Frattamaggiore	NA
Caseificio Giovanni Esposito	Caseificio	Casoria	NA
Caseificio Mozzare' Di Giovanni Esposito	Caseificio	Casoria	NA
Italiana Confetti Srl	Confettificio	Scisciano	NA
I.d.a.v. Spa	Conservas Di Frutta	Striano	NA
La Fattoria Del Campiglione	Lav.ne Carni	Pozzuoli	NA
Caldarelli	Pasticceria	Nola	NA
Dolciumi Oggi	Pasticceria	Casandrino	NA
Cantine Apicella	Cantina	Tramonti	SA
Podere Dei Leoni	Caseificio	Nocera Inferiore	SA
Caseificio Montella	Caseificio	Cava Dei Tirreni	SA
La Fattoria - La Zizzona	Caseificio	Battipaglia	SA
Lanzara	Caseificio	Battipaglia	SA
Mamma Rosa Di Nicola D'arco	Caseificio	Rocca Piemonte	SA
Az.agr.liguori	Caseificio	Salerno	SA
Ponte Molinello	Caseificio	Giffoni Valle Piana	SA
Az.agr.cervino Anna	Caseificio	Serre	SA
Caseificio Remag	Caseificio	Capaccio Scalo	SA
Caseificio Cervino Anna	Caseificio	Serre	SA
Koprial Srl Caseificio Remag	Caseificio	Capaccio Scalo	SA
Caseificio Tam Srls	Caseificio	Vietri	SA
Fattoria Ambrosio	Frantoio	Castelnuovo Cilento	SA
La Petrosa	Frantoio	Ceraso	SA
Pietrabianca	Frantoio	Casal Velino	SA
Alfonso Sellito Spa	Lav.ne Conserve	Mercato San Severino	SA
Artigiana Sud Srl	Lav.ne Conserve	Scafati	SA
Rispoli Luigi & C. Srl	Lav.ne Conserve	Altavilla Silentina	SA
Schiavo & C. Spa	Lav.ne Olive	Petrosa Di Ceraso	SA
Emilia Romagna:			
Umberto Cesari	Cantina	Castel San Pietro	BO
Conservas Italia - Valfrutta -	Lav.ne Conserve	Pomposa Di Codigoro	FE
Up Stream Srl Italiana	Lav.ne Pesce	Lemignano	PR
Friuli-Venezia Giulia:			
Extralife - Eli srl	Conserviero	An Vito el Tagliamento	PN

Lazio:

Az.agr. Bartolomucci	Caseificio	Picinisco	FR
Acque & Terme Fiuggi Spa	Imbottigliamento	Fiuggi	FR
Az.agr.compagno Tonino	Caseificio	Sezze	LT
Soc.agr.feudo & C.	Caseificio	Latina	LT
Sayonara Di Romano Antonella	Lav.ne Gelati	Scauri	LT
Az.agr.giancarlo D'angelo	Caseificio	Roma	RM
Az.agr. D'angelo	Caseificio	Roma	RM
Az.agr.bella Donna	Caseificio	Roma	RM
La Muccheria	Lav.ne Carni	Roma	RM
Eskigel Srl-Gruppo Froneri	Lav.ne Gelati	Terni	TR

Liguria:

Food Scotland Srl	Lav.ne Pesce	Pallerone	MS
-------------------	--------------	-----------	----

Lombardia:

Az.agr. Bulgarini Fausto	Cantina	Pozzolengo	BS
San Faustino	Caseificio	Cividate Camuno	BS
Az.agr.bagnolo	Caseificio	Brescia	BS
Macelleria Bonali	Lav.ne Carni	Quinzano D'oglio	BS
Format Srl - Barilla	Pastificio	Mantova	MN

Marche:

Agriturismo Cossignani	Cantina	Montefiore Dell'aso	AP
Sabelli Spa	Caseificio	Ascoli Piceno	AP
Savelli Spa	Caseificio	Ascoli Piceno	AP
Soc.agr.monte Monaco Srl	Pastificio	Montemonaco	AP
Agostini	Frantoio	Petricoli	FE
Il Mastio	Birrificio	Urbisaglia	MC
Giovenali Luca & C Sas	Frantoio	Tolentino	MC
Ittica del Conero	Lav.ne pesce	Ancona	AN

Molise:

Az.agr.vinica Srl	Cantina	Ripalimosani	CB
Claudio Cipressi	Cantina	San Felice Del Molise	CB
La Matesina	Caseificio	Bojano	CB
La Molisanella	Caseificio	Bojano	CB
Caseificio Tamburro	Caseificio	Baranello	CB
Fruttagegel S.c.p.a.	Succhi - Conserve	Larino	CB
La Serenella Srl	Caseificio	Miranda	IS
Marzano Carni Srl	Lav.ne Carni	Isernia	IS

Piemonte:

Wanela Manor Srl	Cantina	Montemagno	AT
Dacapo S. Agr. L.	Cantina	Agliano Terme	AT
Zanna Mara	Lav.ne Carni	San Giusto Canavese	TO
Caseificio Longo spa	Caseificio	Rivarolo Canavese	TO

Puglia:

Tenuta Viglione Di Zullo Giovanni	Cantina	Sant'eramo In Colle	BA
New Gioella Srl	Caseificio	Gioia Del Colle	BA
Ignalat Srl	Caseificio	Noci	BA
Capurso Azienda Casearia	Caseificio	Gioia Del Colle	BA
Voglia Di Latte Srl	Caseificio	Bisceglie	BT
Az.agr Il Parco	Caseificio	San Giovanni Rotondo	FG
Vitivinicola Mastricci	Cantina	Cerignola	FG
Az.agr.de Cesare	Frantoio	Torremaggiore	FG
Sofi Sas Di Sacco Sonia & C.	Frantoio	Torremaggiore	FG
F.lli Montecalvo	Lav.ne Carni	Panni	FG
Carni Piu'	Lav.ne Carni E Salumi	Torremaggiore	FG
Az.agr. Capuano	Lav.ne Olive	Cerignola	FG
Spirito Contadino	Lav.ne Verdure Surgelate	Borgo Tressanti	FG
Galata2	Caseificio	Acquaricca Del Capo	LE
Melcarne Andrea	Frantoio	Gagliano Del Capo	LE
Consorzio Produttori Vini	Cantina	Manduria	TA
Ermino Campa	Cantina	Torricella	TA

Sardegna:

Az. Agr. Fradiles	Cantina	Atzara	NU
Milia Carni srl	Lav.ne Carni	Bortigali	NU
Ima Carni	Lav.ne Carni	Settimo San Pietro	CA
F.lli Maoddi	Caseificio	Nuragus	CA
Luppolo Birra srl	Birrificio	Arbus	SU

Sicilia:

Az. Casearia Camuglia Srl	Caseificio	Castiglione di Sicilia	CT
Az. Agr. Grottadotto	Caseificio	Castronuovo di Sicilia	PA
Caseificio Passalacqua & C. srl	Caseificio	Castronuovo di Sicilia	PA
Latterie Ragusane	Caseificio	Ragusa	RG
Gustibus Alimentari	Lav.ne Conserve	Assoro	EN

Svizzera

Chronico Sarl	Caseificio	Ginevra
---------------	------------	---------


Toscana


Agrocasearia di Paola Loi	Lattiero Casearia	Magliano in Toscana	GR
Fratelli Angeli Srl	Lav.ne Carni	Sestino	AR

Trentino-Alto Adige:

Lavendelhof	Cantina	Cornaiano	BZ
Tenuta H. Lentsch	Cantina	Branzolo	BZ
Tenuta Dornach	Cantina	Salorno	BZ
Flavor Chimica Srl	Aromi Alimentari	Trento	TN
Mezzacorona S.c.a	Cantina	Mezzacorona	TN
Cantina Toblino	Cantina	Trento	TN
Gruppo Mezzacorona Spa	Cantina	Mezzacorona	TN
Dallape	Caseificio	Cavedine	TN

Latte Trento - Trevilatte	Caseificio	Trento	TN
Az.agr.zootecnica Zanotelli	Lav.ne Carni E Salumi	Val Di Cembra	TN
Acque Levico	Imbottigliamento	Levico	TR
Umbria:			
Poggio San Giorgio	Prosciuttificio	Norcia	PG
Valle d'Aosta:			
Centrale del Latte	Caseificio	Gressan	AO
Veneto:			
Centoundici Srl	Birrificio	Grantorto	PD
Ca' Ferro Srl	Cantina	Vo'	PD
Soc. Agr. Bortoli F.Ili	Cantina	Vo'	PD
Soc. Agr. Scacco	Caseificio	Piove Di Sacco	PD
Az.agr.turato Silvano	Caseificio	Taggi Di Sopra	PD
Az.agr. Scacco	Caseificio	Piove Di Sacco	PD
Fonte Dell'orto	ConsERVE - Sott'aceti	Santa Giustina	PD
I.m.c. Srl	Lav.ne Carni	Agna	PD
Asiago Food Spa	Lav.ne Verdure Surgelate	Veggiano	PD
Macelleria Beghin	Salumificio	Teolo	PD
IMC	Lav.ne carni	Agna	PD
Az.agr.bresolin	Cantina	Crespignaga Di Maser	TV
Villa Sandi	Cantina	Crocetta Del Montello	TV
Az.agr.sanzovo Fabio	Cantina	Valdobbiadene	TV
Az.agr.colli Di Ezzelino	Cantina	San Zenone Degli Ezzelini	TV
Az.agr.rive Della Chiesa	Cantina	Volpago Del Montello	TV
Cantine Vedova	Cantina	Valdobbiadene	TV
Cantina Rive Della Chiesa	Cantina	Volpago Del Montello	TV
Tre Comuni	Caseificio	Istrana	TV
Del Borgo Carni Srl	Lav.ne Carni E Salumi	Castelfranco Veneto	TV
Integrus Srl	Lav.ne Pasta	Resana	TV
La Donatella	Pasticceria	Montebelluna	TV
Sant'elena	Cantina	Fossalta Di Portogruaro	VE
Azzurra Service Srl	Lav.ne Pesce	Chioggia	VE
The Bridge	Bevande Ai Cereali	San Pietro Mussolino	VI
Enomas Muraro	Cantina	Longare	VI
Comalat Srl	Caseificio	Cartigliano	VI
Pozza Lisa	Caseificio	Lusiana	VI
Guglielmi Claudio Srl	Caseificio	Valdastico	VI
Marchi Spa	Lav.ne Carni	Romano D'ezzelino	VI
Dal Monte Srl	Lav.ne Carni	Pove Del Grappa	VI
Centro Carni Malfatto	Lav.ne Carni	Ponte Di Barbarano	VI
Al.pa.em	Lav.ne Carni	Bassano Del Grappa	VI
Il Chiosco	Pasticceria	Lonigo	VI
Paolo Sacco	Frantoio	Verona	VR
Leader Doner Srl	Lav.ne Kebab	Castel D'azzano	VR

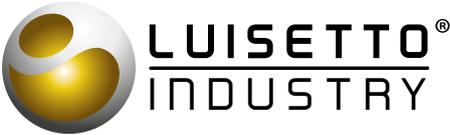

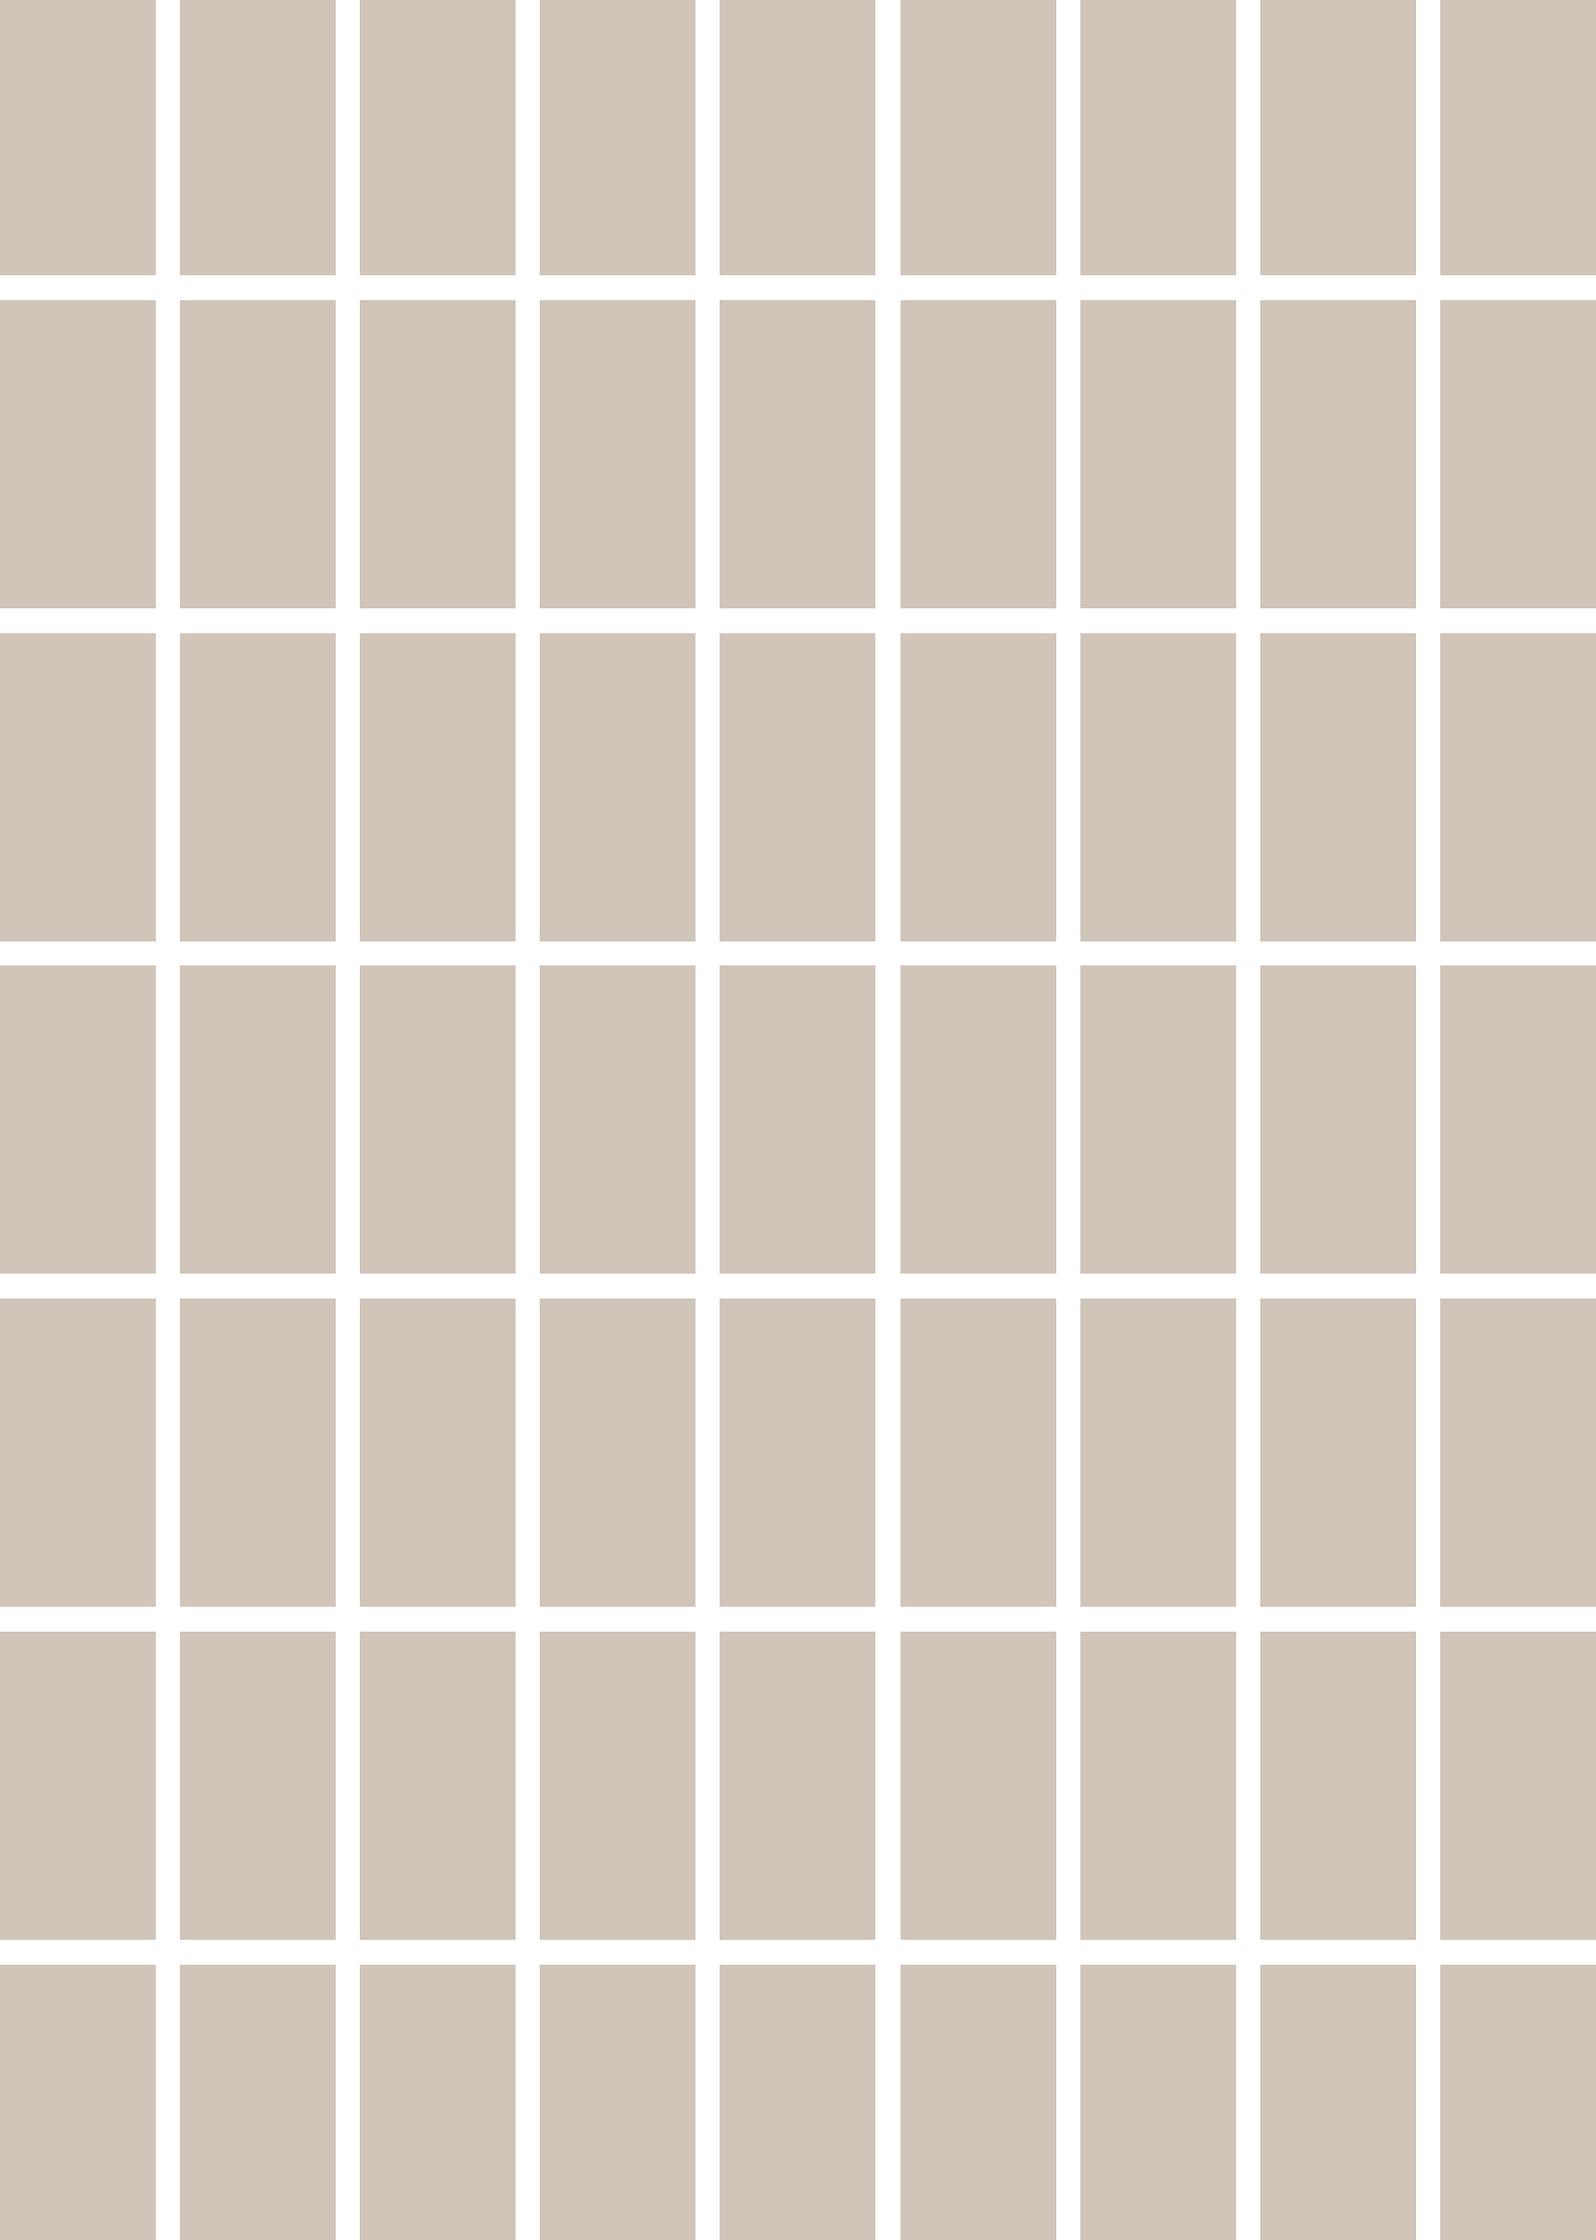



 Via Col Roigo, 50,
36060 Romano d'Ezzelino (VI) - ITALY

 +39 04241756286

 info@luisettocantieri.com

 +39 04241756324

 Luisetto Cantieri srl

 luisettocantieri.com

 [luisetto_cantieri](https://www.instagram.com/luisetto_cantieri)

