




LUISETTO[®]
INDUSTRY

**EL ESPECIALISTA DE LA PAVIMENTACIÓN
PARA LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA**



CATÁLOGO BALDOSAS

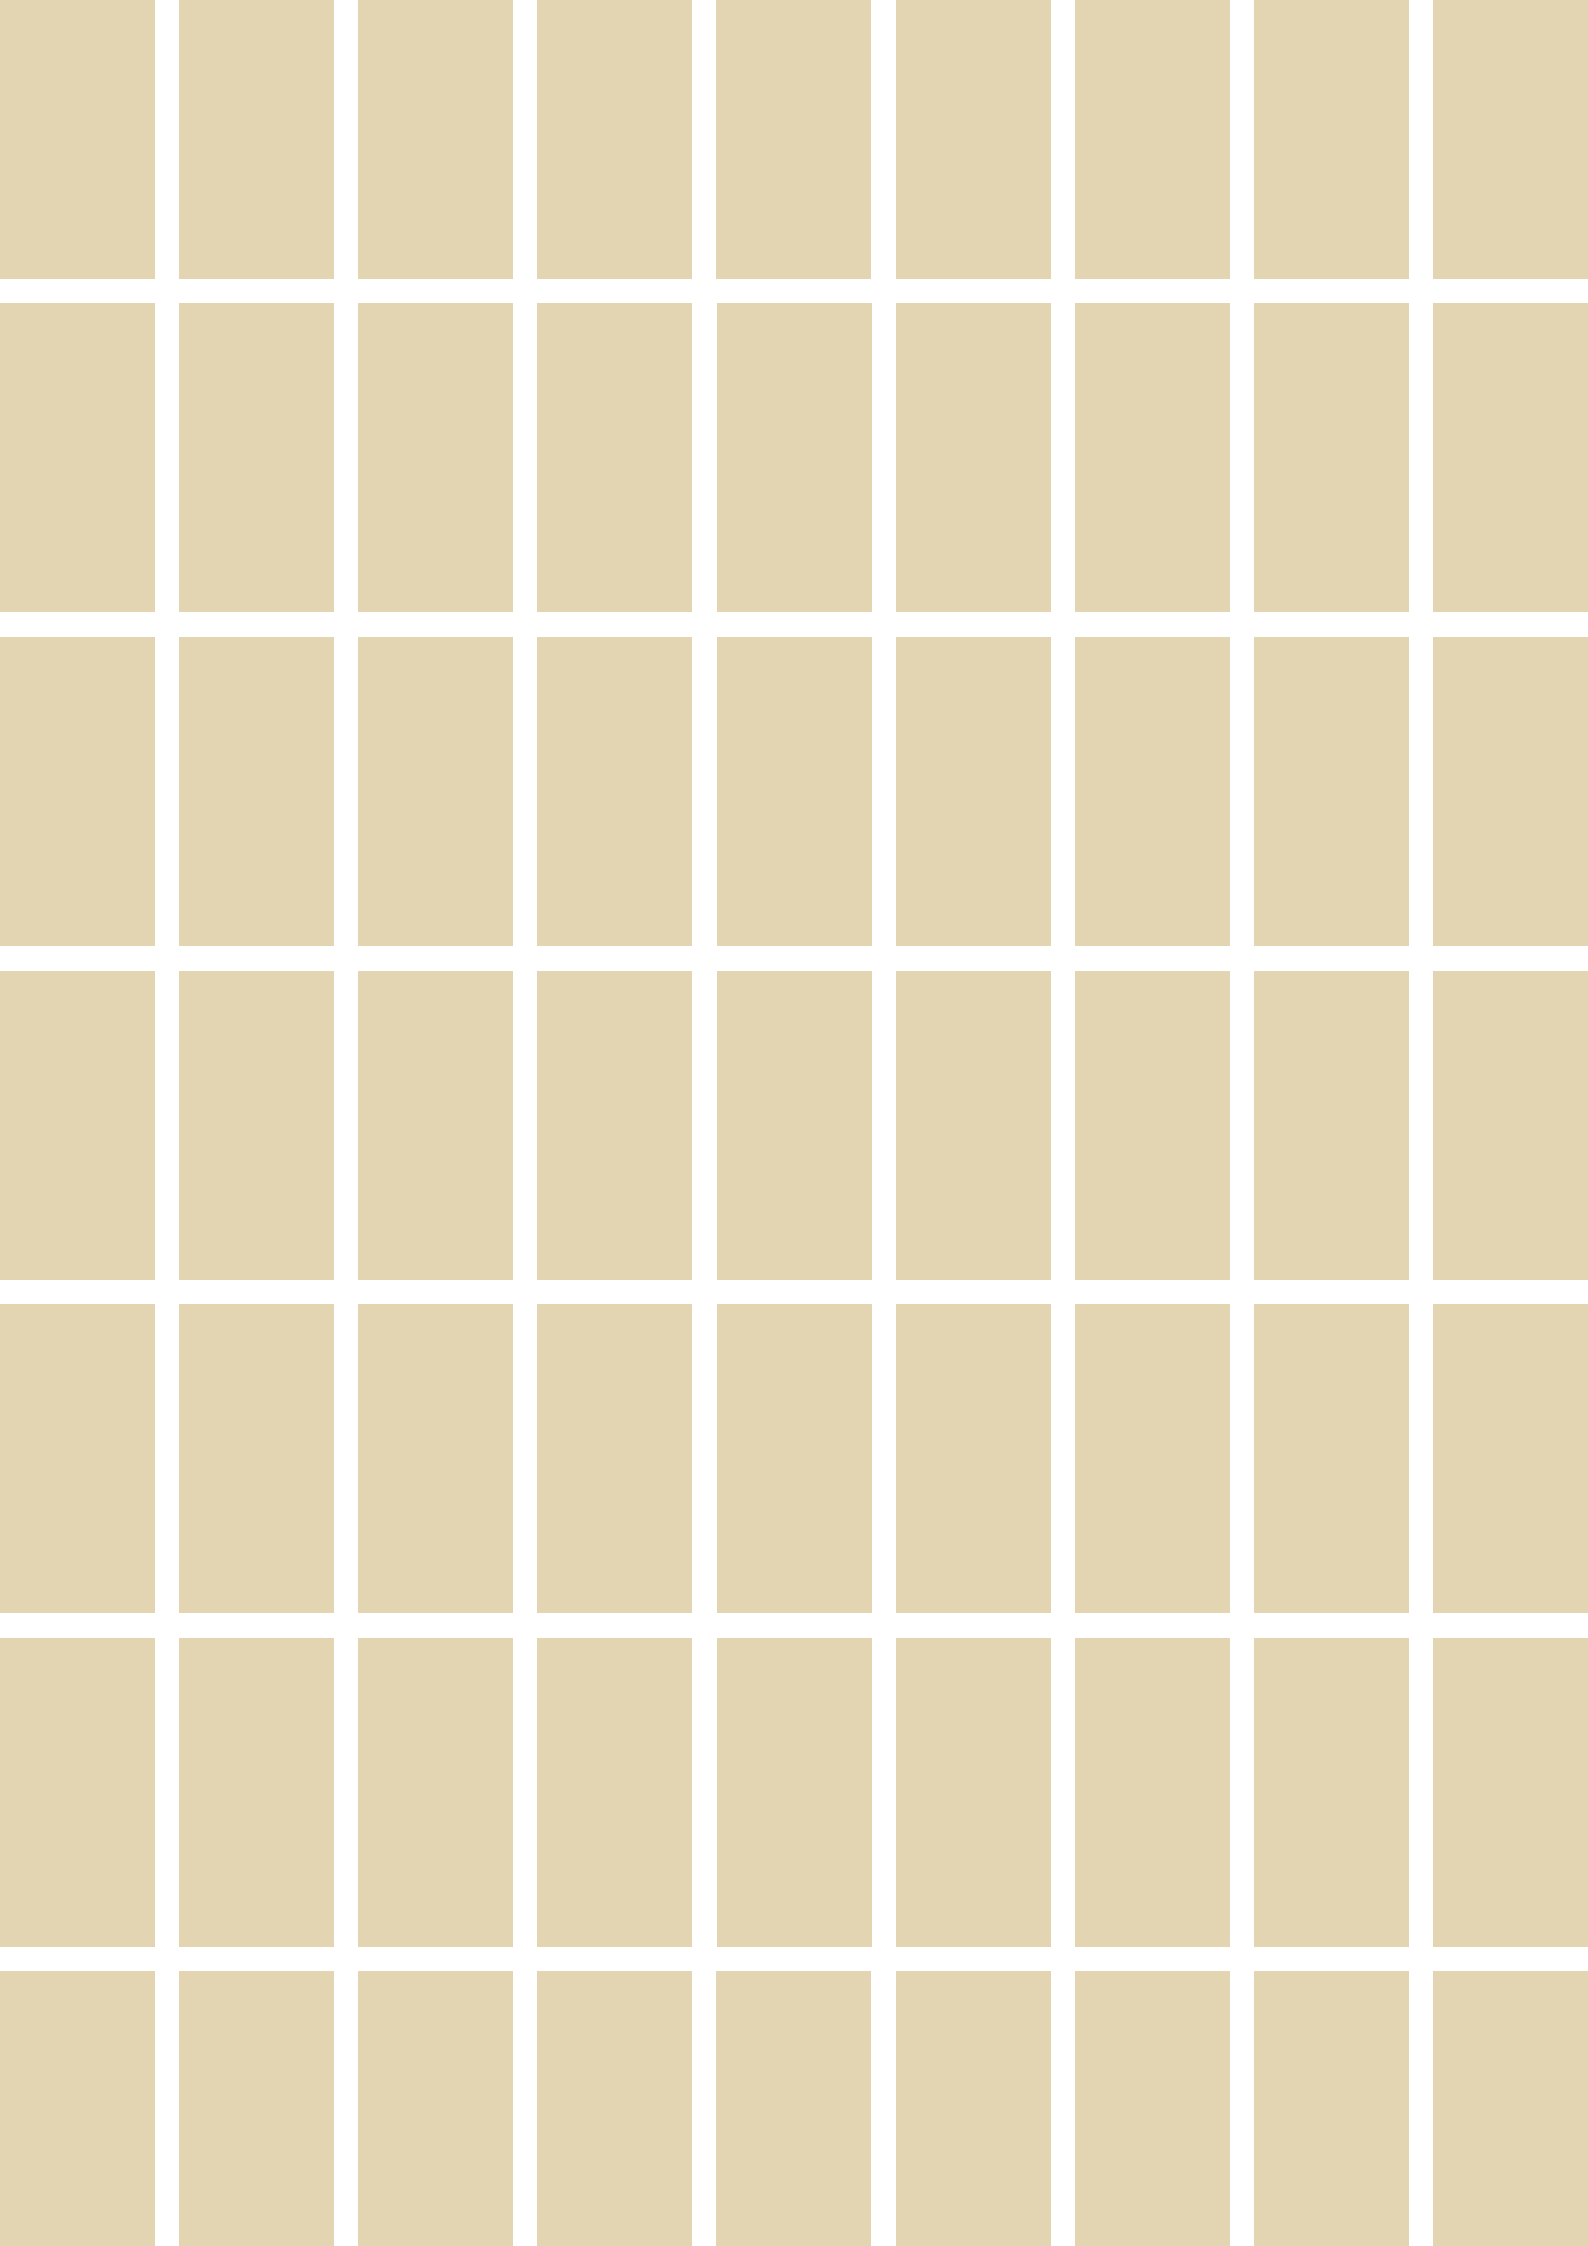

LUISETTO INDUSTRY - by Luisetto Cantieri srl
Via Col Roigo, 50, 36060 Romano d'Ezzelino (VI) - ITALY

Trabajamos en toda ITALIA...




...y en todo el MUNDO





INDICE


p.6 KLINKER




p.14 GRES serie 125




p.22 revestimiento 521 Brillante



p.28 Esagonal System



p.30 SERIE PETRA







sToria
R
Attualità
D
solldità
Z
affldabilità
O
aNtico
E



KLINKER

BALDOSAS DE KLINKER EXTRUIDAS DE GRAN ESPESOR

LA FIABILIDAD DE LAS TRADICIONES

DESDE SIEMPRE UNA FIEL COMPAÑERA EN EL MUNDO DE LA PAVIMENTACIÓN

Con *Klinker*, Luisetto Industry ofrece a sus clientes la solución para aquellos pavimentos en los que los esfuerzos mecánicos y químicos requieren el uso de materiales resistentes, duraderos y fáciles de mantener. Las baldosas y piezas especiales fabricadas con klinker, obtenidas a partir de *arcilla alemana* de altísima calidad, se someten primero a procesos de secado, mezcla y molienda, y luego al amasado húmedo. Después de la extrusión (al vacío) y de la etapa de curado, la cocción adecuada se lleva a cabo en hornos de túnel a aproximadamente 1250 °C. Este proceso hace que las baldosas sean particularmente *densas y resistentes*.



no se congela



resistente al fuego



formas variadas



resistente a cargas pesadas



antiestático



respetuosa del medio ambiente



resistente al desgaste



resistencia del color a la luz



BGR DIN



resistente a los agentes químicos



cocción en hornos de túnel




antideslizante



fácil de limpiar


Colores KLINKER

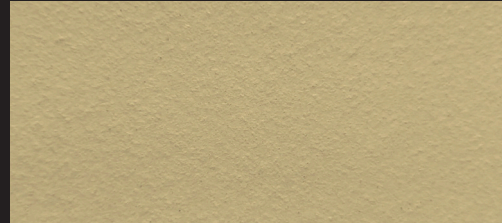


120 - BEIGE




215 - ROJO

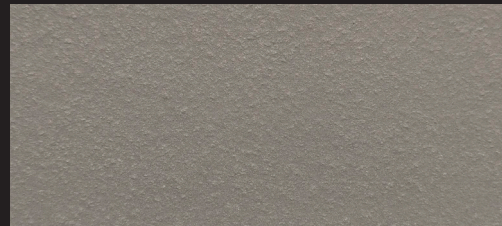

230 - GRIS

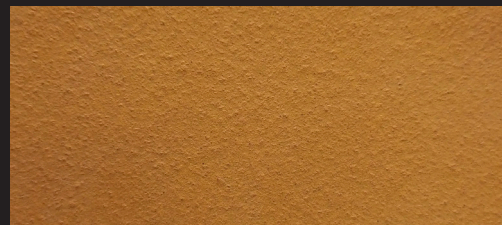


307 - LLAMAS DE OTOÑO

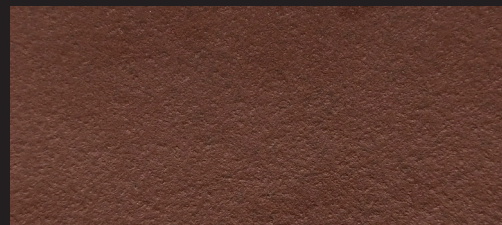










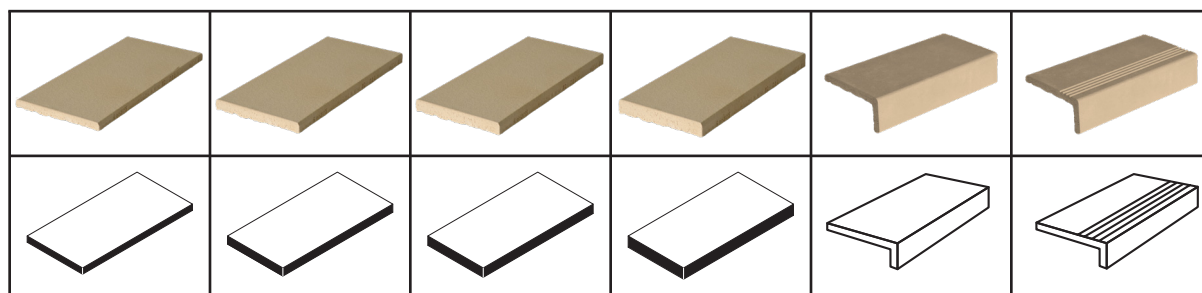


210 - MARRÓN






cód. formato	1100	1113	1115	1118	4822	4824
Descripción	baldoa	baldoa	baldoa	baldoa	contrahuella	contrahuella rayado
dimensiones nominales (cm)	25x12,5	25x12,5	25x12,5	25x12,5	25	25
dimensiones de construcción (mm)	240x115	240x115	240x115	240x115	240x115x52	240x115x52
Espesor (mm)	10	13	15	18	10	10
Antideslizante	R11/B	R11/B	R11/B	R11/B	R11/B	R11/B
uds. por paquete	20	16	13	11	6	6
unidades por m ² (incluida junta)	33	33	33	33	4	4
uds. por palet	1800	1440	1170	990	684	684
m ² por paquete	0,61	0,48	0,39	0,33	1,50	1,50
m ² por palet	54,55	43,64	35,45	30,00	171,00	171,00
paquetes por palet	90	90	90	90	114	114
Kg por unidad	0,600	0,827	0,918	1,113	0,860	0,889
Kg por paquete	12,000	13,232	11,934	12,243	5,160	5,334
Kg por m ²	19,800	27,291	30,294	36,729	3,440	3,556
Kg por palet	1080	1191	1074	1102	588	608

						
						
cód. formato	4000	4004	4005	4500 ⁽¹⁾	4504 ⁽¹⁾	4505 ⁽¹⁾
Descripción	zócalo Z.T.R.	ángulo Z.T.R.	esquina Z.T.R.	zócalo Z.B.C.	ángulo Z.B.C.	esquina Z.B.C.
dimensiones nominales (cm)	25	-	-	25	-	-
dimensiones de construcción (mm)	240x96	115x96	115x96	240x146	115x146	114x146
Espesor (mm)	12	12	12	12	12	12
Antideslizante	-	-	-	-	-	-
uds. por paquete	8	6 pares	8 pares	10	7	10
uds. por ml (incluida junta)	4	-	-	4	-	-
uds. por palet	912	684	912	750	525	750
ml por paquete	2	-	-	2,50	-	-
ml por palet	228,00	-	-	187,50	-	-
paquetes por palet	114	114	114	75	75	75
Kg por unidad	0,691	0,758	0,564	0,800	0,860	0,860
Kg por paquete	5,528	4,548	4,512	8,000	6,020	8,600
Kg per ml	2,764	-	-	3,200	-	-
Kg por palet	630	518	514	600	452	645

Z.T.R.: zócalo de canto recto
Z.B.C.: Zócalo de canto redondeado





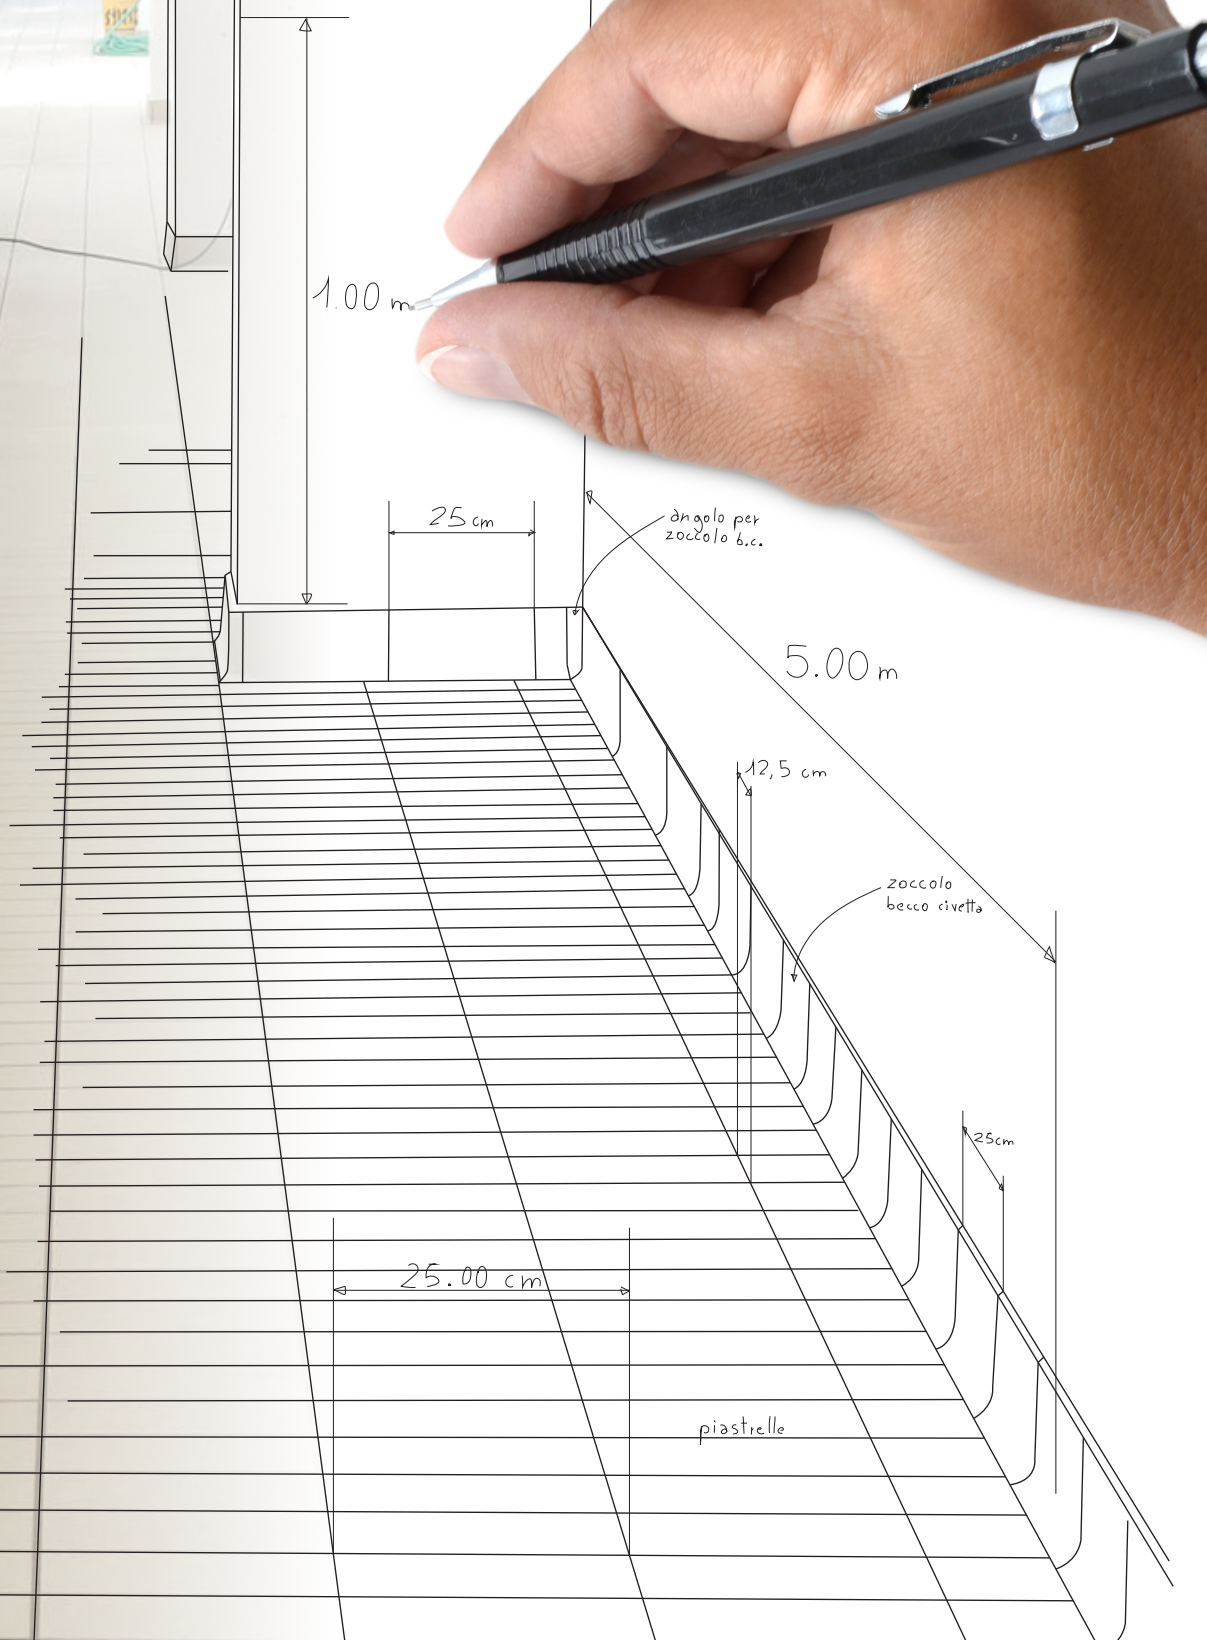

GRES serie 125

BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO PENSADO DE GRAN ESPESOR

UNA BALDOSA EN CONSTANTE EVOLUCIÓN

Una gama completa de baldosas y piezas especiales en gres porcelánico de doble carga, obtenidos mediante la mezcla de materias primas procedentes de canteras seleccionadas y controladas, para garantizar la estabilidad y pureza constantes de la mezcla de producción. Tras el prensado de la mezcla que da "forma" a los elementos, estos se tratan térmicamente en hornos a una temperatura media de 1220 °C, y luego regresan gradualmente a la temperatura ambiente. De esta manera se obtiene un cuerpo cerámico compacto e inabsorbente que es extremadamente resistente, tanto física como químicamente.



no se congela



resistente al
fuego



fácil de limpiar



resistente a
cargas pesadas



inabsorbente



formas
variadas



resistente al
desgaste



antiestático



respetuosa
del medio
ambiente



resistente a
los agentes
químicos



resistencia del
color a la luz



BGR
DIN



antideslizante




cocción en
hornos de
rodillos, material
prensado

Colores GRES serie 125



(R12) Serie 125 Total Cream 14 mm Soft Grip (R11)

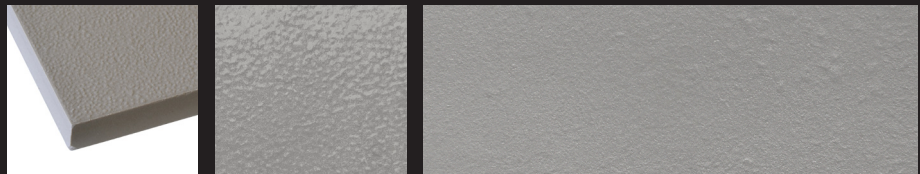

(R12) Serie 125 Total Grey 14 mm Soft Grip (R11)




(R12) Serie 125 Total Light Grey 14 mm Soft Grip (R11)



(R12) Serie 125 Total Red 14 mm Soft Grip (R11)





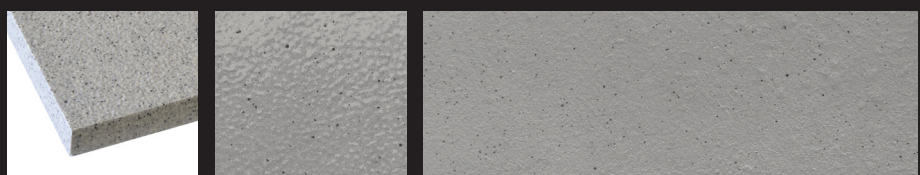









(R12) Serie 125 Total Yellow 14 mm Soft Grip (R11)



(R12) Serie 125 Peper Grey 14 mm Soft Grip (R11)



(R12) Serie 125 Peper Cream 14 mm Soft Grip (R11)

						
						
cód. formato	1112	1114				
Descripción	baldosa	baldosa	peldaño	zócalo Z.B.C.	ángulo Z.B.C.	esquina Z.B.C.
dimensiones nominales (cm)	25x12,5	25x12,5	25x12,5	25x12h	-	-
Espesor (mm)	12	14	12	8,5	8,5	8,5
Antideslizante	R11/B	R11/B	R11/B	-	-	-
uds. por paquete	26	22	26	26	10	10
uds. por m ² /ml (incluida junta)	32	32	32	4	200	200
uds. por palet	1560	684	684	1404	-	-
m ² /ml por paquete	0,813	0,69	0,69	6,5	0,05	0,05
m ² /ml por palet	48,78	41,40	41,40	351	-	-
paquetes por palet	60	60	60	54	-	-
Kg por unidad	0,880	0,970	0,7	0,6	0,07	0,07
Kg por paquete	22,880	21,340	21,340	15,6	0,7	0,07
Kg por m ² /ml	28,160	31,040	31,040	2,4	10,20	10,20
Kg por palet	1372,800	1280,400	1200	842,40	-	-
	m ²			ml		

Z.B.C.: Zócalo de canto redondeado









REVESTIMIENTO 521 BRILLANTE

La gama Revestimiento 521 Brillante dispone de todas las uniones de media caña redondeadas y piezas especiales. Cumple con todas las normativas vigentes para entornos alimentarios, garantizando una fácil limpieza y la higiene del establecimiento de producción a lo largo del tiempo.



no se congela



resistencia del
color a la luz



resistente al
desgaste



cocción en hornos
de rodillos,
material prensado



resistente a
los agentes
químicos



fácil de limpiar,
lavados ilimitados



resistente al
fuego



respetuosa del
medio ambiente



antiestático




BGR
DIN





formas
variadas

Colores REVESTIMIENTO




80129.1 - grey



80123 - white




80121.4 - aqua blue



80121.2 - blue



80121.1 - dark blue




80122.1 - dark green



80122.2 - green



80122.5 - Nile green




80126 - yellow



80125 - red



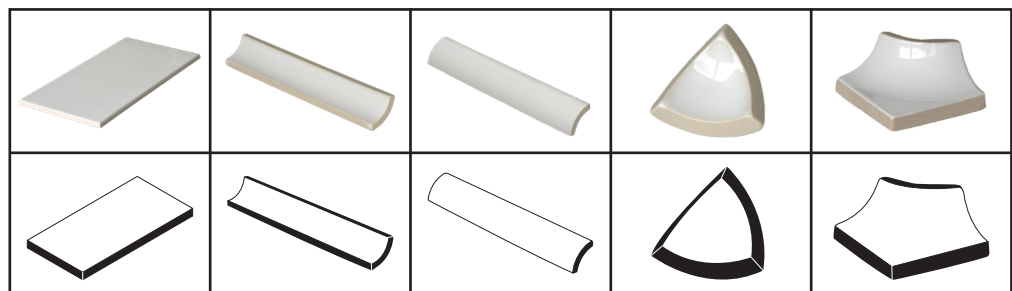


cód. formato	-	60103	-	60113	60123
Descripción	baldosa	media caña esmaltada	unión radial esmaltada	ángulo interno media caña	esquina externa media caña
dimensiones nominales (cm)	12,5x25	4x25	4x25	4x4	4x4
Espesor (mm)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
uds. por paquete	32	48	48	-	-
uds. por m ² /ml (incluida junta)	32	-	-	-	-
uds. por palet	2592	4320	4320	-	-
m ² /ml por paquete	1	-	-	-	-
m ² /ml por palet	81	-	-	-	-
paquetes por palet	81	90	90	-	-
Kg por unidad	0,48	0,16	0,16	-	-
Kg por paquete	15,48	7,8	7,8	-	-
Kg por m ² /ml	15,48	-	-	-	-
Kg por palet	1253	702	702	-	-

m²

ml



LUISETTO
CANTIERI S.p.A.
INDUSTRY
LUISETTOCANTIERI.COM



LUISETTO[®]

INDUSTRY



ESAGONAL SYSTEM



EL GRES CAMBIA DE FORMA

La característica esencial de Esagonal System es que tiene juntas muy reducidas debido a su forma autoespaciada, lo que permite realizar un pavimento casi continuo.



no se congela



antiestático



resistente al desgaste



resistencia del color a la luz



resistente a los agentes químicos



cocción en hornos de rodillos, material prensado



resistente al fuego



fácil de limpiar



resistente a cargas pesadas



respetuosa del medio ambiente



antideslizante




BGR
DIN



inabsorbente


Colores ESAGONAL SYSTEM

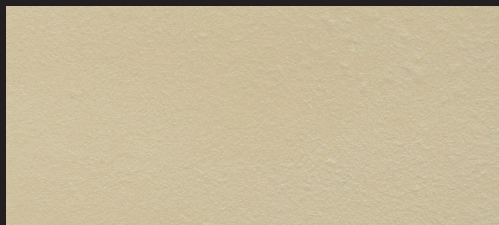

Serie 125 Total Cream 14 mm Soft Grip (R11)



Serie 125 Peper Grey 14 mm Soft Grip (R11)

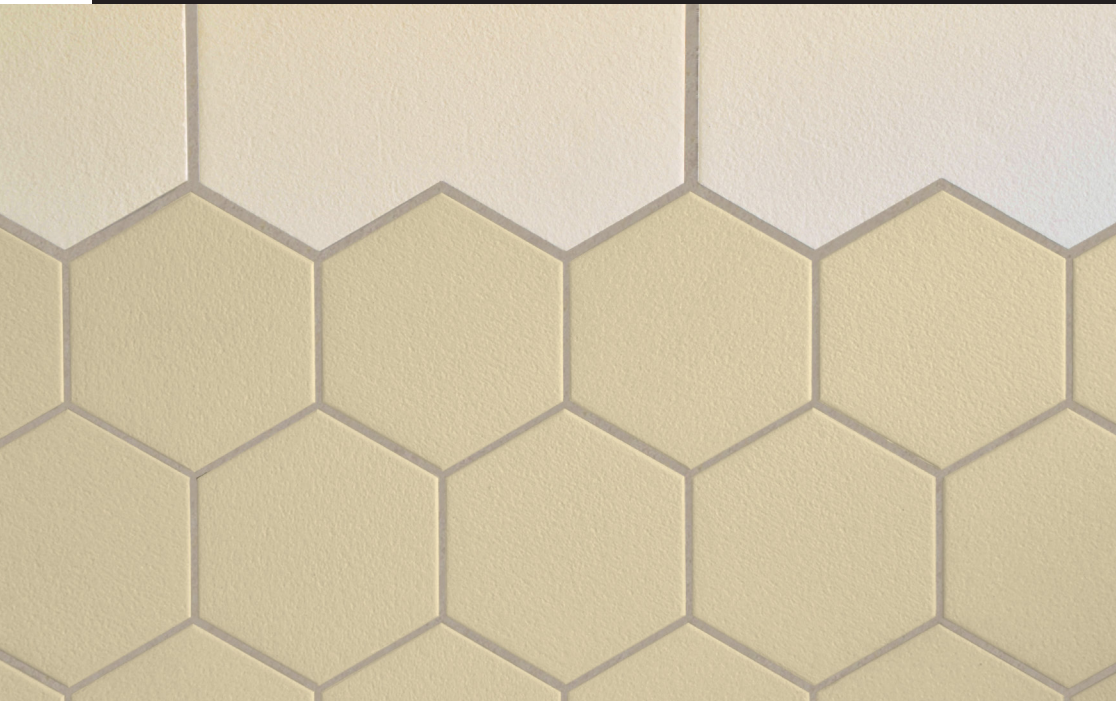



SERIE PETRA

BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO SERIE PETRA

LA EVOLUCIÓN ESTÉTICA DE UNA BALDOSA TÉCNICA

LA PIEDRA Y SUS COLORES SE
CONVIERTEN EN UNA FUENTE DE
INSPIRACIÓN PARA UNA NUEVA
BALDOSA

Baldosas de gres porcelánico prensadas en seco.

1ª calidad producción italiana.

Formato 12x25 cm, espesor 14 mm.

32 unidades/m².

Superficie cepillada antideslizante R10-R11.




Serie 125 Petra Brown 14 mm Soft Grip (R11)



Serie 125 Petra Beige 14 mm Soft Grip (R11)



Serie 125 Petra Grey 14 mm Soft Grip (R11)

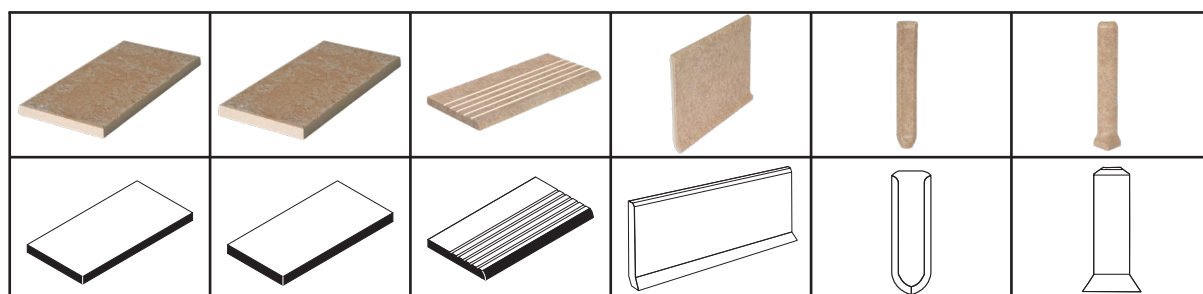

cód. formato	1112	1114				
Descripción	baldosa	baldosa	peldaño	zócalo Z.B.C.	ángulo Z.B.C.	esquina Z.B.C.
dimensiones nominales (cm)	25x12,5	25x12,5	25x12,5	25x12h	-	-
Espesor (mm)	12	14	12	8,5	8,5	8,5
Antideslizante	R11/B	R11/B	R11/B	-	-	-
uds. por paquete	26	22	26	26	10	10
uds. por m ² /ml (incluida junta)	32	32	32	4	200	200
uds. por palet	1560	684	684	1404	-	-
m ² /ml por paquete	0,813	0,69	0,69	6,5	0,05	0,05
m ² /ml por palet	48,78	41,40	41,40	351	-	-
paquetes por palet	60	60	60	54	-	-
Kg por unidad	0,880	0,970	0,7	0,6	0,07	0,07
Kg por paquete	22,880	21,340	21,340	15,6	0,7	0,07
Kg por m ² /ml	28,160	31,040	31,040	2,4	10,20	10,20
Kg por palet	1372,800	1280,400	1200	842,40	-	-

m²

ml

Z.B.C.: Zócalo de canto redondeado






Gres serie 125 Petra Brown - Sant'Elena (VE) - BODEGA









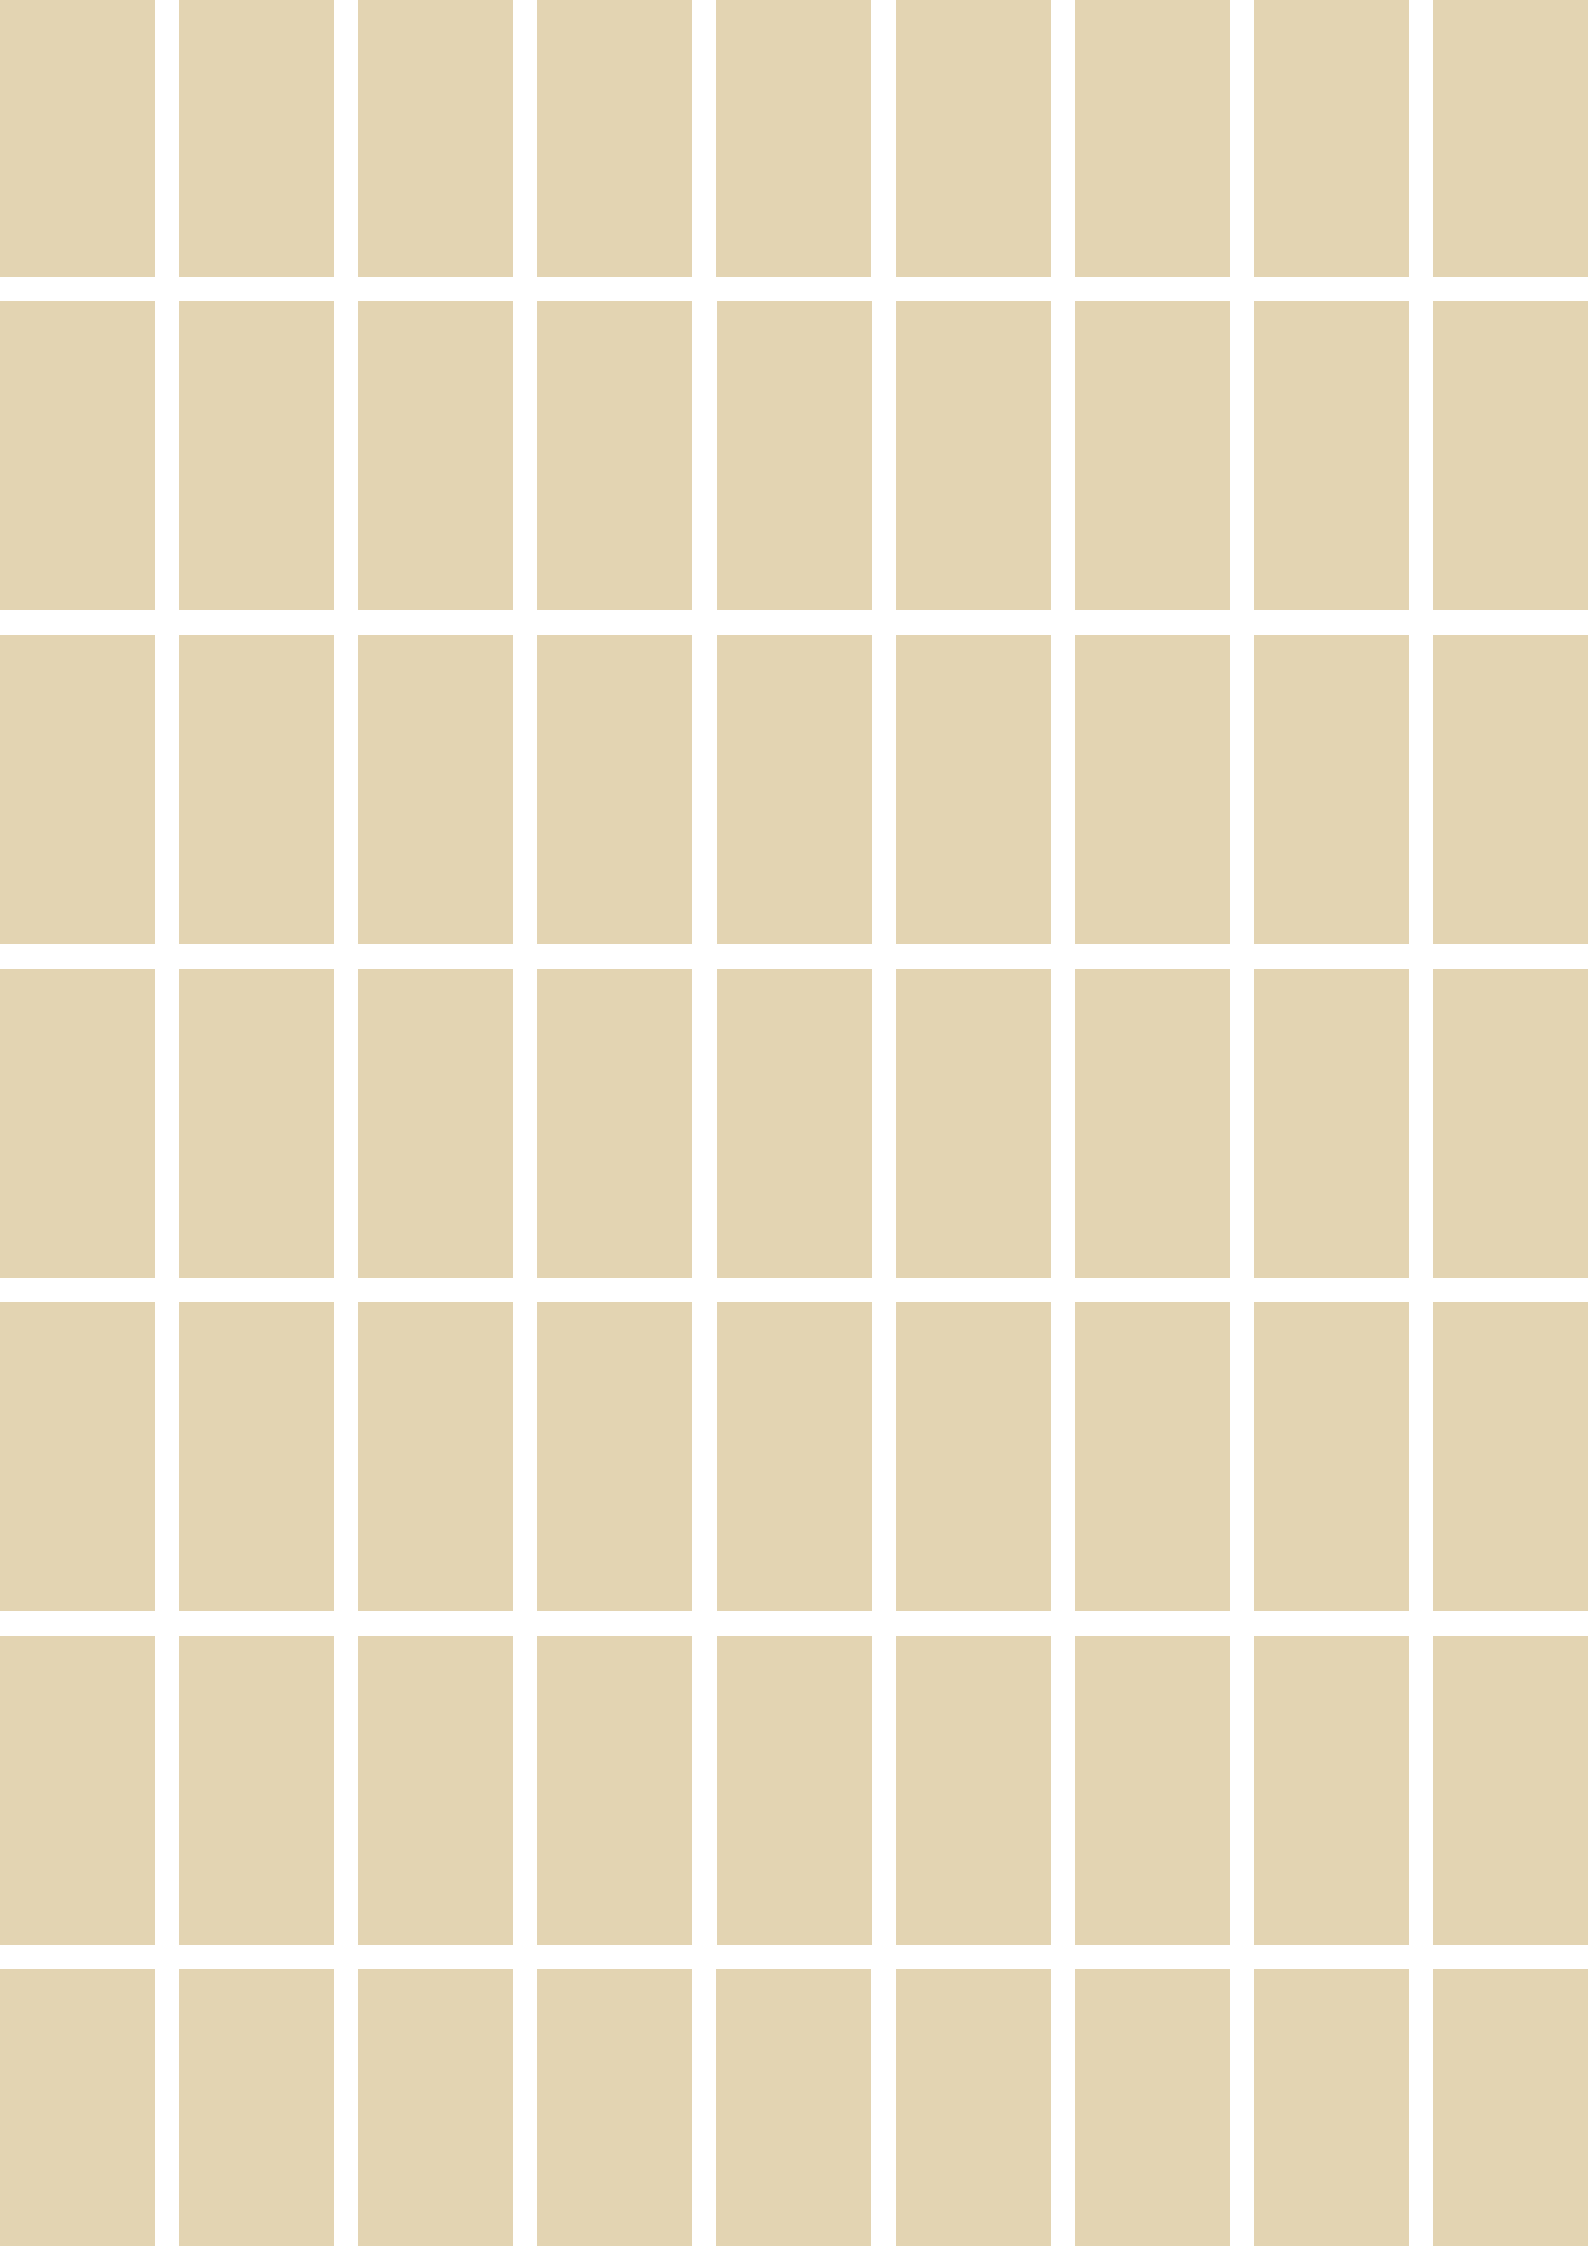





 Via Col Roigo, 50,
36060 Romano d'Ezzelino (VI) - ITALY

 +39 04241756286

 info@luisettocantieri.com

 +39 04241756324

 Luisetto Cantieri srl

 luisettocantieri.com

 [luisetto_cantieri](https://www.instagram.com/luisetto_cantieri)

